


50Hz



BST Close coupled centrifugal pump
BST Bomba centrífuga acoplado cerrado
BST Pompe centrifuge à couple fermé

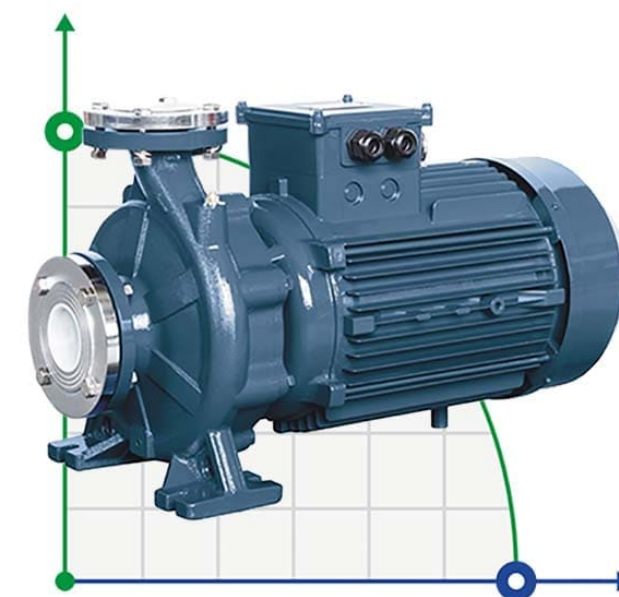

<https://btstech.pl>
+48 22 390 63 48
sklep@btstech.pl

<https://btstech.pl>



BST



BST(B)



BST $n \approx 2900$ rpm
Close coupled centrifugal pump
Bomba centrífuga acoplado cerrado
Pompe centrifuge à couple fermé



BST(C)



BST(B/C)
 30-160kW



NEW/NUEVO/NOUVEAU

DESCRIPTION/DESCRIPCIONES/DESCRIPTION

- ◆ New EN733 standard centrifugal pump
 - ◆ Quality NSK bearing, wear resistance mechanical seal
 - ◆ Both square motor & round motor available
 - ◆ YE3 high efficient motor, with protection IP55 class F
 - ◆ Pump case with anti-corrosive coating
 - ◆ Galvanized counter flange with bolts, nuts and gaskets
-
- ◆ Nuevas bombas centrífugas según norma EN733
 - ◆ Motor redondo y cuadrado disponible
 - ◆ Motor de eficiencia YE3 con Protección IP55 clase F
 - ◆ Cuerpo de bomba con tratamiento anti-corrosión
 - ◆ Contrabridas galvanizadas con pernos, tuercas y empaques
 - ◆ Rodamiento de marca NSK y cierre mecánico personalizado
-
- ◆ Nouvelle pompe centrifuge standard EN733
 - ◆ Moteur carré et moteur rond disponibles
 - ◆ Moteur haute efficacité YE3, avec protection IP55 classe F
 - ◆ Boîtier de pompe avec revêtement anti-corrosif
 - ◆ Contre-bride galvanisée avec boulons, écrous et joints
 - ◆ Roulement NSK qualité, joint mécanique de résistance à l'usure

APPLICATIONS/APLICACIONES/APPLICATIONS

- ◆ Suitable for use with clean water and liquids that are not chemically aggressive towards the materials from which the pump is made. The EN733 centrifugal pumps are recommended for use in water supply, cleaning sets, pressure boosting, firefighting sets, irrigation, industrial applications, water circulation in climatization sets, agricultural.
- ◆ Son recomendadas para bombear agua limpia, sin partículas abrasivas y líquidos químicamente no agresivos con los materiales que constituyen la bomba. Las Bombas centrífugas según EN733 diseñadas para abastecimiento hídrico, instalaciones de lavado, presurización, contra incendio, irrigación, industria, circulación del agua, agricultura.
- ◆ Convient pour une utilisation avec de l'eau propre et des liquides qui ne sont pas chimiquement agressif envers les matériaux dont la pompe est faite. Les pompes centrifuges EN733 sont recommandées pour une utilisation dans l'alimentation en eau, kits de nettoyage, boosters de pression, kits anti-incendie, irrigation, industriels applications, circulation de l'eau dans les groupes de climatisation, agricole.

USING LIMITS/LÍMITES UTILIZACIÓN/UTILISATION LIMITES

- ◆ Liquid temperature between -10°C and $+120^{\circ}\text{C}$
- ◆ Ambient temperature between -10°C and $+50^{\circ}\text{C}$
- ◆ Max. working pressure **16 bar**
- ◆ Continuous service **S1**
- ◆ Temperatura del líquido de -10°C hasta $+120^{\circ}\text{C}$
- ◆ Temperatura ambiente de -10°C hasta $+50^{\circ}\text{C}$
- ◆ Presión máxima en el cuerpo de la bomba **16 bar**
- ◆ Funcionamiento continuo **S1**
- ◆ Température du liquide entre -10°C et $+120^{\circ}\text{C}$
- ◆ Température ambiante entre -10°C et $+50^{\circ}\text{C}$
- ◆ Max. pression de service **16 bar**
- ◆ Service continu **S1**

MODEL CODE/CÓDIGO MODELO/CODE MODÈLE

For example/Por ejemplo/Par exemple

BST (m) 32 - 250 / 75 D

- D**=Double impeller
Impulsor doble
Double roue
- Blank**=Single impeller
Blanco=Impulsor único
Blanc=Roue unique
- 75**=Rated power(kw)x10
Potencia nominal(kw)x10
Puissance nominale (kw) x10
- 250**=Nominal impeller size(mm)
Tamaño nominal del impulsor (mm)
Taille nominale de la roue (mm)
- 32**=Discharge size(mm)
Tamaño de descarga (mm)
Taille de décharge (mm)
- m**=Single phase/Monofásico/Monophasé
Blank=Three phase
Blanco=Trifásico
Blanc=Triphasé
- BST**=Pump with square motor
Bomba con motor cuadrado
Pompe avec moteur carré
- BST(B)**=Pump with round motor(type A case)
Bomba con motor redondo (carcasa A)
Pompe à moteur rond (boîtier type A)
- BST(C)**=Pump with round motor(type B case)
Bomba con motor redondo (carcasa B)
Pompe à moteur rond (boîtier type B)

TECHNICAL SHEET/HOJA TÉCNICA/FICHE TECHNIQUE


Model/Modelo/Modèle	BST	
Capacity/Caudal/Débit	0-400	m ³ /h
Head/Altura/Hauteur	0-151	m
DN	32-125	mm
Speed/Velocidad/Vitesse	2900	rpm
T max	120	°C
Power/Potencia/Puiss.	0.75-160	kW
Voltage/Voltaje/Tension	220/380/400/440	V
HZ	50	
Class/Clase/Classe	Class F	
IP	IP 55	
Duty/Servicio/Devoir	S1 continuous	
Casing/Cuerpo/Corps	Grey Cast iron Hierro fundido gris Fonte grise	
Impeller/Impulsor/Roue	Cast iron/AISI 304/Brass Hierro fundido/Inox304/Bronce Fonte/Inox304/Laiton	
Shaft/Eje/Arbre	45# steel/AISI304 45 # acero/Inox304 45 # acier/Inox304	
Shaft seal/Sello/Scellé	Mechanical Seal Sello mecánico Garniture mécanique	
Bearing/Rodamiento/Palier	Grease lubrication rolling bearing Rodamientos lubricación con grasa Roulement lubrification à la graisse	

MODEL MODELO MODÈLE	DN mm	Power Potencia Puissance kw hp		Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT																			
				us gpm	0	26	40	66	79	106	119	159	185	211	238	317	370	396	476	529	608		
				l/min	0	100	150	250	300	400	450	600	700	800	900	1200	1400	1500	1800	2000	2300		
				m³/h	0	6	9	15	18	24	27	36	42	48	54	72	84	90	108	120	138		
				H=Head/Altura/Hauteur(m)																			
BST 32-125/07	50x32	0.75	1	17.5	16.7	15	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-125/11	50x32	1.1	1.5	22	21	19.7	16.5	14.5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-160/15	50x32	1.5	2	25.4	23.7	22.5	18.5	15.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-160/22	50x32	2.2	3	31	29.6	28.5	24.5	22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-160/30	50x32	3	4	35	34.3	32.5	28	25.5	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-200/30	50x32	3	4	44.2	42	39.8	35.2	32.2	24.6	19.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-200/40	50x32	4	5.5	54.5	52	50	45.5	42.3	35	30.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/55	50x32	5.5	7.5	60	59.5	59	55	50.2	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/75	50x32	7.5	10	69.5	69	68.5	66	63	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/92	50x32	9.2	12.5	75	75	74.5	72	69	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/110	50x32	11	15	90	89.5	88	82	78	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/150	50x32	15	20	97	96.5	96	90	86	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/55D	50x32	5.5	7.5	79.5	74.7	71.8	63	56	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 32-250/75D	50x32	7.5	10	95	93	91	83	76	57.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-125/11	65x40	1.1	1.5	14.7	-	-	-	13	11.5	10.1	5.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-125/15	65x40	1.5	2	18.1	-	-	-	17	15	13.9	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-125/22	65x40	2.2	3	24.5	-	-	-	23.2	21.5	20.2	16	13	8.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-160/30	65x40	3	4	31.8	-	-	-	29.5	27.5	26.3	21.5	17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-160/40	65x40	4	5.5	38	-	-	-	36	34	33	28.5	25	20.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-200/55	65x40	5.5	7.5	46	-	-	-	43.8	41.3	40.1	35	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-200/75	65x40	7.5	10	57	-	-	-	53.6	51.5	50	45	41	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-250/92	65x40	9.2	12.5	64	-	-	-	59	56.5	55	49.5	45	39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-250/110	65x40	11	15	72	-	-	-	67.5	65	63.5	57.5	52.2	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-250/150	65x40	15	20	84.5	-	-	-	79.3	77.3	75.2	70	66	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 40-250/185	65x40	18.5	25	90	-	-	-	85.5	82.8	80.7	75.8	70.5	66.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-125/22	65x50	2.2	3	17	-	-	-	-	-	-	15.4	14	12.8	11.5	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-125/30	65x50	3	4	20	-	-	-	-	-	-	18.8	18	17	15.6	11	-	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-125/40	65x50	4	5.5	24	-	-	-	-	-	-	23.1	23	21.5	20.3	15.8	11.8	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-160/55	65x50	5.5	7.5	32	-	-	-	-	-	-	30.6	30	28	26.6	20.5	14.8	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-160/75	65x50	7.5	10	40	-	-	-	-	-	-	38	37	36	34.4	29	24	21	-	-	-	-	-	-
BST 50-200/92	65x50	9.2	12.5	50.5	-	-	-	-	-	-	46.8	45	43	40.9	32.5	26.7	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-200/110	65x50	11	15	57.5	-	-	-	-	-	-	53.5	52	50	47.5	40	34	29	-	-	-	-	-	-
BST 50-200/150	65x50	15	20	62	-	-	-	-	-	-	58	56.5	54.5	52	44.5	39	35.5	-	-	-	-	-	-
BST 50-250/150	65x50	15	20	68.5	-	-	-	-	-	-	64	63	61.5	59	50	41	-	-	-	-	-	-	-
BST 50-250/185	65x50	18.5	25	79	-	-	-	-	-	-	75.8	74.8	74	71.5	63.5	55.5	47	-	-	-	-	-	-
BST 50-250/220	65x50	22	30	89.5	-	-	-	-	-	-	86	85.3	84	81.5	73.5	63.5	57	-	-	-	-	-	-
BST 65-125/40	80x65	4	5.5	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.3	16.8	14.5	13	11.8	-	-	-	-	-
BST 65-125/55	80x65	5.5	7.5	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	20.9	19	17.5	16.7	13.7	-	-	-	-
BST 65-125/75	80x65	7.5	10	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	25.6	24.5	23	22.5	20	18	-	-	-
BST 65-160/92	80x65	9.2	12.5	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31.5	30	28	27.1	24	21.5	-	-	-
BST 65-160/110	80x65	11	15	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.5	33	31.5	30.8	28	25.5	-	-	-
BST 65-160/150	80x65	15	20	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	40	38.5	37.8	35	33	29.5	-	-
BST 65-200/150	80x65	15	20	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.5	43	41	40.2	36.5	34	-	-	-
BST 65-200/185	80x65	18.5	25	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.3	51	49	48.2	44.5	42	-	-	-
BST 65-200/220	80x65	22	30	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.5	58	56	55	52	49.5	44.5	-	-
BST 65-250/220	80x65	22	30	64.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.7	62	60	58.5	53	50	-	-	-
BST 65-250/300	80x65	30	40	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.8	77.5	75.5	74.5	70	66	58	-	-
BST 65-250/370	80x65	37	50	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.5	88.5	87	85	80.5	78	68	-	-


BSTB BSTC also available/también disponible/aussi disponible

Performance curve in page/Curva en página/Courbe en page [111-129](#)

MODEL MODELO MODÈLE	DN mm	Power Potencia Puissance kw hp		us	0	264	396	529	634	Q=DELIVERY/CAUDAL/DÉBIT										1057	1233	1322	1586	1762
				gpm	0	1000	1500	2000	2400	793	881	925	969	1057	1233	1322	1586	1762						
				l/min	0	60	90	120	144	3000	3333	3500	3667	4000	4667	5000	6000	6667						
				m³/h	0	60	90	120	144	180	200	210	220	240	280	300	360	400						
				H=Head/Altura/Hauteur(m)																				
BST 65-315/450	80x65	45	60	102	98	94.5	90	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 65-315/550	80x65	55	75	122	120	114.5	110	100	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 65-315/750	80x65	75	100	141	141	134.5	130	120	96	78	65.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 65-315/900	80x65	90	125	151	150	144.5	140	130	106	88	75.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-125/40	100x80	4	5.5	17	15	12.3	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-125/55	100x80	5.5	7.5	21	19.6	17.4	13.4	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-125/75	100x80	7.5	10	26	24.8	23	19.5	16.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-160/110	100x80	11	15	28	27	27.3	24.5	21.1	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-160/150	100x80	15	20	34	32.6	32.5	30.2	27	22.1	18.5	16.7	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-160/185	100x80	18.5	25	39	38.5	38	36.7	33.6	28.8	25.3	23.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-160/220	100x80	22	30	44	43.5	43	41.7	38.6	33.8	30.3	28.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-200/220	100x80	22	30	48	47.7	47.5	43.5	39.2	32.5	27.2	24.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-200/300	100x80	30	40	60	59.7	59.5	57	53.1	47	42.7	40.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-250/370	100x80	37	50	71.5	70.9	70.5	65.5	59.3	51	43.2	38.5	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-250/450	100x80	45	60	88	86.7	86	83.6	78.5	70.5	60	51	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-250/550	100x80	55	75	94.5	94.5	94.5	91.8	87	79.5	72.1	68.3	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-315/450	100x80	45	60	85	84	82.6	82	78	68.3	61	56	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-315/550	100x80	55	75	98	97	95.6	95	91	81.3	74	69	-	-	-	-	-	-	-	-					
BST 80-315/750	100x80	75	100	124	123	121.6	121	117	107.3	100	95	90	80.8	-	-	-	-	-	-					
BST 80-315/900	100x80	90	125	144	143	141.6	141	137	127.3	120	115	110	100.8	-	-	-	-	-	-					
BST 100-160/150	125x100	15	20	35	33.5	32.5	30	27.8	24.5	21.5	20	18.3	15	-	-	-	-	-	-					
BST 100-160/185	125x100	18.5	25	38.5	37.5	36.5	34.3	32.2	29	25.7	24	22	18	-	-	-	-	-	-					
BST 100-160/220	125x100	22	30	43	41	40	37.6	35.2	31.5	28.5	27	25.3	22	-	-	-	-	-	-					
BST 100-200/220	125x100	22	30	38.5	36.7	35.7	33.8	31.7	28.5	26.8	26	25	22.9	16.3	13	-	-	-	-					
BST 100-200/300	125x100	30	40	44.5	42.5	42	40.2	38.8	36.7	34.2	33	31.7	29	21.7	18	-	-	-	-					
BST 100-200/370	125x100	37	50	55	53	51	50.6	49.2	47	45	44	42.8	40.5	32.8	29	-	-	-	-					
BST 100-250/450	125x100	45	60	65	65	64	63	61	58	56	55	53.3	50	39	33.5	-	-	-	-					
BST 100-250/550	125x100	55	75	77	76	75.5	75	73.8	72	71.7	71.5	70.7	69	62.3	59	-	-	-	-					
BST 100-250/750	125x100	75	100	91	91	90.5	89.7	88	85.5	84	83.3	81.5	78	71.7	68.5	48	-	-	-					
BST 100-250/900	125x100	90	125	100	100	99.5	98.7	97	94.5	93	92.3	90.5	87	80.7	77.5	57	-	-	-					
BST 100-315/750	125x100	75	100	80	-	-	78.5	76.7	74	73	72.8	72.5	70.7	68	64	52	-	-	-					
BST 100-315/900	125x100	90	125	100	-	-	98.5	96.7	94	93	92.8	92.5	90.7	88	84	72	-	-	-					
BST 100-315/1100	125x100	110	150	118	-	-	116.5	114.7	112	111	110.8	110.5	108.7	106	102	90	-	-	-					
BST 100-315/1320	125x100	132	180	129	-	-	127.5	125.7	123	122	121.8	121.5	119.7	117	112	101	-	-	-					
BST 100-315/1600	125x100	160	220	148	-	-	146.5	144.7	142	141	140.8	140.5	138.7	136	132	120	-	-	-					
BST 125-200/450	150x125	45	60	39.8	-	-	39.3	39.2	39	38.9	38.9	38.8	37.5	35	34	28.6	25	-	-					
BST 125-200/550	150x125	55	75	50.5	-	-	49.3	49.2	49	48.9	48.9	48.8	47.5	45	44	38.6	35	-	-					
BST 125-200/750	150x125	75	100	61.5	-	-	60.3	60.2	60	59.9	59.9	59.8	58.5	56	55	49.6	46	-	-					
BST 125-250/550	150x125	55	75	70	-	-	67	66	64	63	62	61	59.5	54	50.5	-	-	-	-					
BST 125-250/750	150x125	75	100	80	-	-	76.5	75.5	74	73	72	71.5	70	67	65	56	-	-	-					
BST 125-250/900	150x125	90	125	87	-	-	84	82.5	81	79.5	79	78	77	73.5	71.5	65	60	-	-					

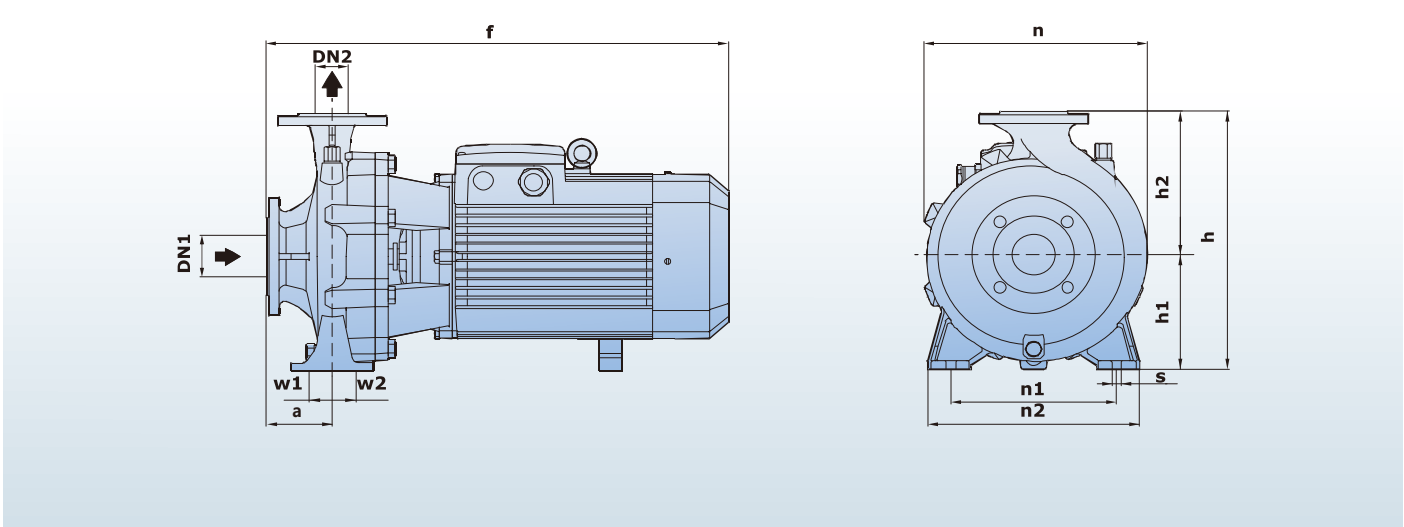


MODEL MODELO MODÈLE	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS mm													kg			
	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	3~			
BST 32-125/7	50	32	80	435	255	114	141	202	140	190	35	35	15	24			
BST 32-125/11				435	295	133	162	245	190	245				25			
BST 32-160/15														34			
BST 32-160/22			39														
BST 32-160/30			50														
BST 32-200/30			52														
BST 32-200/40			53														
BST 32-250/55			88	590	405	186	219	333	250	328	49	49	16	66			
BST 32-250/75														73			
BST 32-250/92														80			
BST 32-250/110			95														
BST 32-250/150			125														
BST 32-250/55D-75D			160	610	362	162	200	330	216	280				14	73/80		
BST 40-125/11	65	40	82	440	260	116	144	220	160	212	37	37	15	27			
BST 40-125/15														29			
BST 40-125/22														34			
BST 40-160/30			80	490	305	135	170	250	190	241				48			
BST 40-160/40														50			
BST 40-200/55-75			102	560	345	162	193	282	214	267				66/73			
BST 40-250/92			94	712	415	186	229	327	250	327	49	49		100			
BST 40-250/110														116			
BST 40-250/150														146			
BST 40-250/185			155														
BST 50-125/22			50	102	525	305	135	170	263	190				245	37	37	41
BST 50-125/30																	50
BST 50-125/40											52						
BST 50-160/55-75											64/71						
BST 50-200/92											90						
BST 50-200/110	106																
BST 50-200/150	145																
BST 50-250/150-185-220	102	720	416	186	230	330	250	327	148/153/183								
BST 65-125/40	80	65	104	580	345	162	193	275	212	280	49	49	56				
BST 65-125/55-75													68/74				
BST 65-160/92													90				
BST 65-160/110			110	730	425	186	239	330	232	309			106				
BST 65-160/150													134				
BST 65-200/150-185-220													140/145/185				
BST 80-125/40	100	80	117	750	357	163	194	330	212	280			56				
BST 80-125/55-75													68/74				
BST 80-160/110													113				
BST 80-160/150-185-220													143/150/183				
BST 100-160/150-185-220	125	100	130	765	435	186	250	345	262	340			55	55	16	143/150/183	

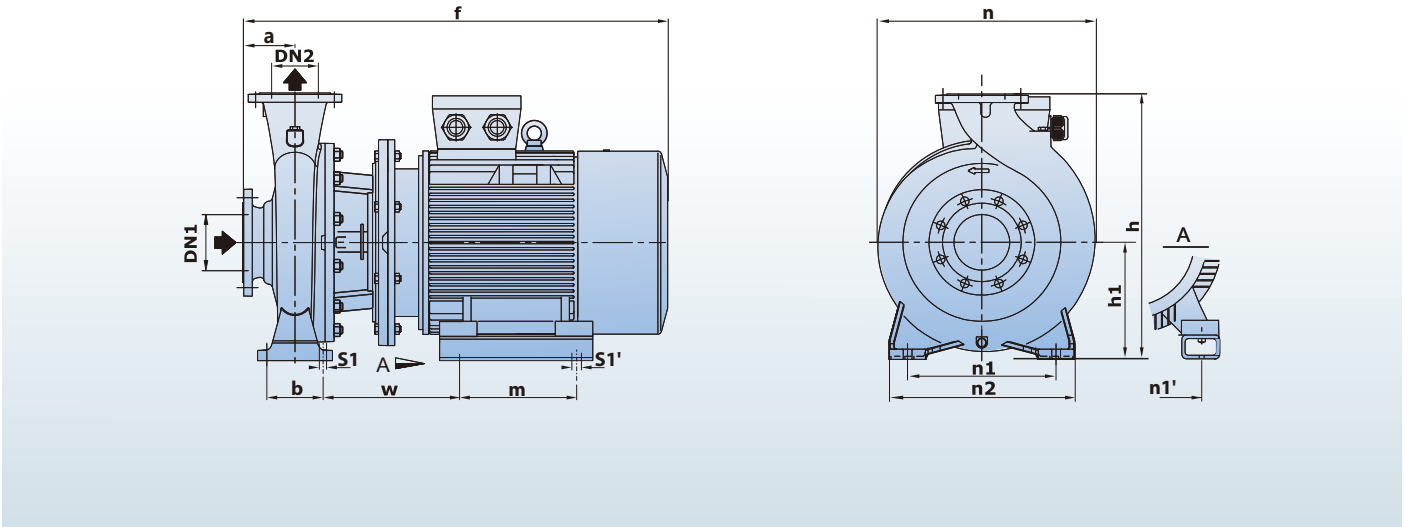

MODEL MODELO MODÈLE	DIMENSIONS/DIMENSIONES/DIMENSIONS mm															kg
	DN1	DN2	a	f	h	h1	n	n1	n1'	n2	b	w	m	s1	s1'	3~
BST 65-250/220	80	65	116	870	420	180	369	280	279	360	120	237	241	18	15	214
BST 65-250/300	80	65	116	990	420	180	369	280	318	360	120	278	305	18	18	265
BST 65-250/370	80	65	116	990	420	180	369	280	318	360	120	278	305	18	18	285
BST 65-315/450	80	65	125	1069	505	225	440	280	356	360	120	324	311	18	18	371
BST 65-315/550	80	65	125	1160	505	225	440	280	406	360	120	373	349	18	24	450
BST 65-315/750	80	65	125	1232	505	225	440	280	457	360	120	395	368	18	24	582
BST 65-315/900	80	65	125	1283	505	225	440	280	457	360	120	395	419	18	24	617
BST 80-200/220	100	80	125	880	460	250	360	280	279	345	95	251	241	14	15	211
BST 80-200/300	100	80	125	950	460	250	360	280	318	345	95	242	305	14	18	262
BST 80-250/370	100	80	125	950	535	250	410	315	318	400	120	229	305	18	18	289
BST 80-250/450	100	80	125	980	535	250	410	315	356	400	120	235	311	18	18	362
BST 80-250/550	100	80	125	1160	535	250	410	315	406	400	120	373	349	18	24	441
BST 80-315/450	100	80	125	1069	565	250	452	315	356	400	120	324	311	18	18	381
BST 80-315/550	100	80	125	1160	565	250	452	315	406	400	120	373	349	18	24	460
BST 80-315/750	100	80	125	1232	565	250	452	315	457	400	120	395	368	18	24	592
BST 80-315/900	100	80	125	1283	565	250	452	315	457	400	120	395	419	18	24	627
BST 100-200/220	125	100	125	910	530	225	422	280	279	360	120	268	241	18	15	216
BST 100-200/300	125	100	125	1025	530	225	422	280	318	360	120	304	305	18	18	267
BST 100-200/370	125	100	125	1025	530	225	422	280	318	360	120	304	305	18	18	287
BST 100-250/450	125	100	140	1000	580	250	450	315	356	400	120	240	311	18	18	366
BST 100-250/550	125	100	140	1180	580	250	450	315	406	400	120	378	349	18	24	445
BST 100-250/750	125	100	140	1250	580	250	450	315	457	400	120	398	368	18	24	577
BST 100-250/900	125	100	140	1300	580	250	422	315	457	400	120	397	419	18	24	612
BST 100-315/750	125	100	140	1262	625	250	480	315	457	400	120	410	368	19	24	591
BST 100-315/900	125	100	140	1313	625	250	480	315	457	400	120	410	419	19	24	626
BST 100-315/1100	125	100	140	1474	625	250	480	315	508	400	120	436	406	19	28	972
BST 100-315/1320	125	100	140	1584	625	250	480	315	508	400	120	436	457	19	28	1087
BST 100-315/1600	125	100	140	1584	625	250	480	315	508	400	120	436	508	19	28	1125
BST 125-200/450	150	125	140	1099	565	250	422	315	356	400	120	339	311	19	18	378
BST 125-200/550	150	125	140	1190	565	250	422	315	406	400	120	388	349	19	24	457
BST 125-200/750	150	125	140	1262	565	250	422	315	457	400	120	410	368	19	24	589
BST 125-250/550	150	125	140	1190	605	250	500	315	406	400	120	388	349	19	24	457
BST 125-250/750	150	125	140	1262	605	250	500	315	457	400	120	410	368	19	24	589
BST 125-250/900	150	125	140	1313	605	250	500	315	457	400	120	410	419	19	24	624
BST4 65-250/30	80	65	116	606	420	180	369	280	160	360	120	147	140	18	12	71
BST4 65-250/40	80	65	116	594	420	180	369	280	190	360	120	154	140	18	12	87
BST4 65-250/55	80	65	116	638	420	180	369	280	216	360	120	193	140	18	12	98
BST4 65-315/40	80	65	125	644	505	225	440	280	190	360	120	195	140	18	12	101
BST4 65-315/55-75	80	65	125	688	505	225	440	280	216	360	120	234	140	18	12	112/130
BST4 65-315/110-150	80	65	125	858	505	225	440	280	254	360	120	283	210	18	15	163/185
BST4 80-200/30	100	80	125	606	460	250	360	280	160	345	95	151	140	14	12	68
BST4 80-200/40	100	80	125	594	460	250	360	280	190	345	95	158	140	14	12	84


32-125

2900rpm

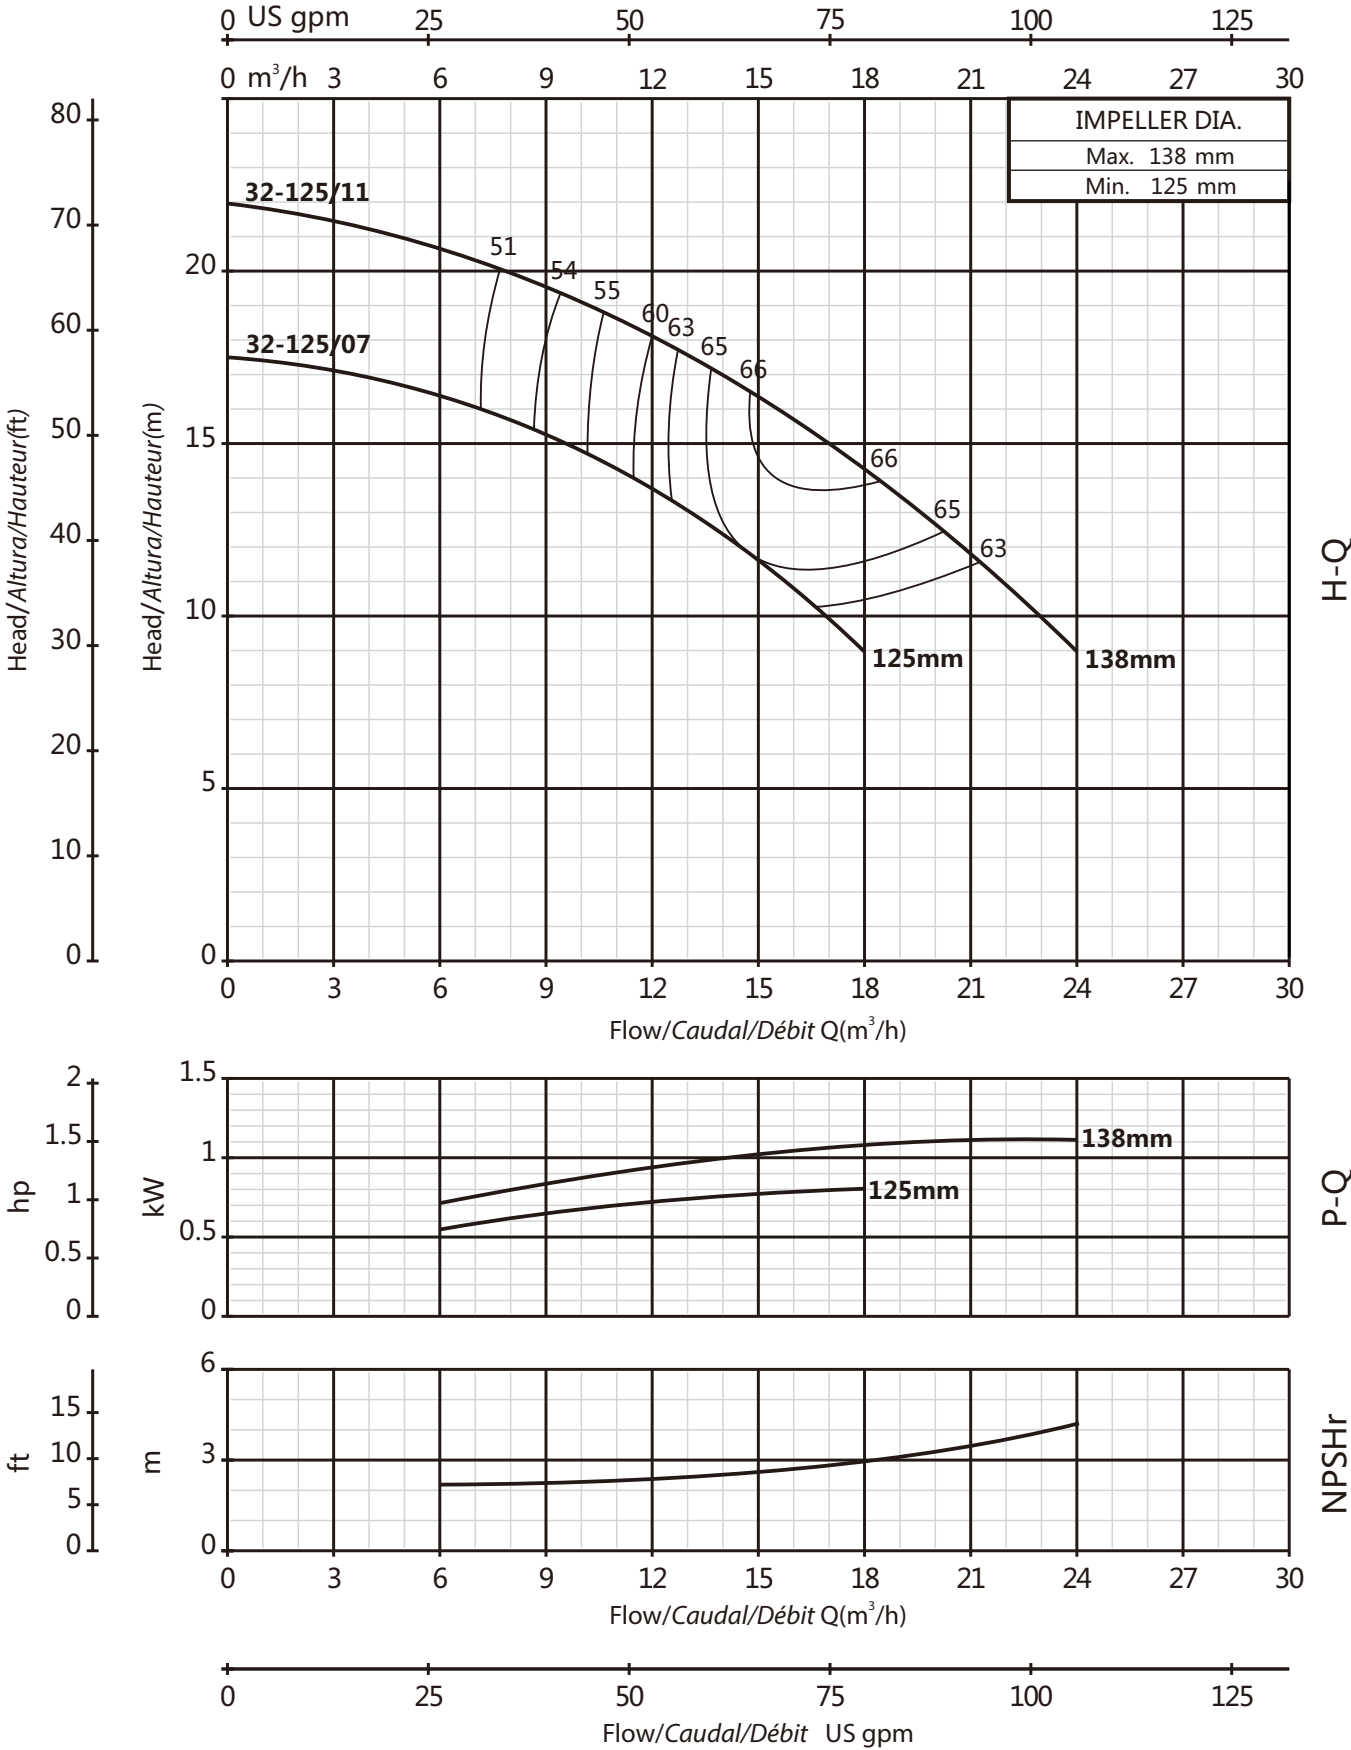


32-160

2900rpm

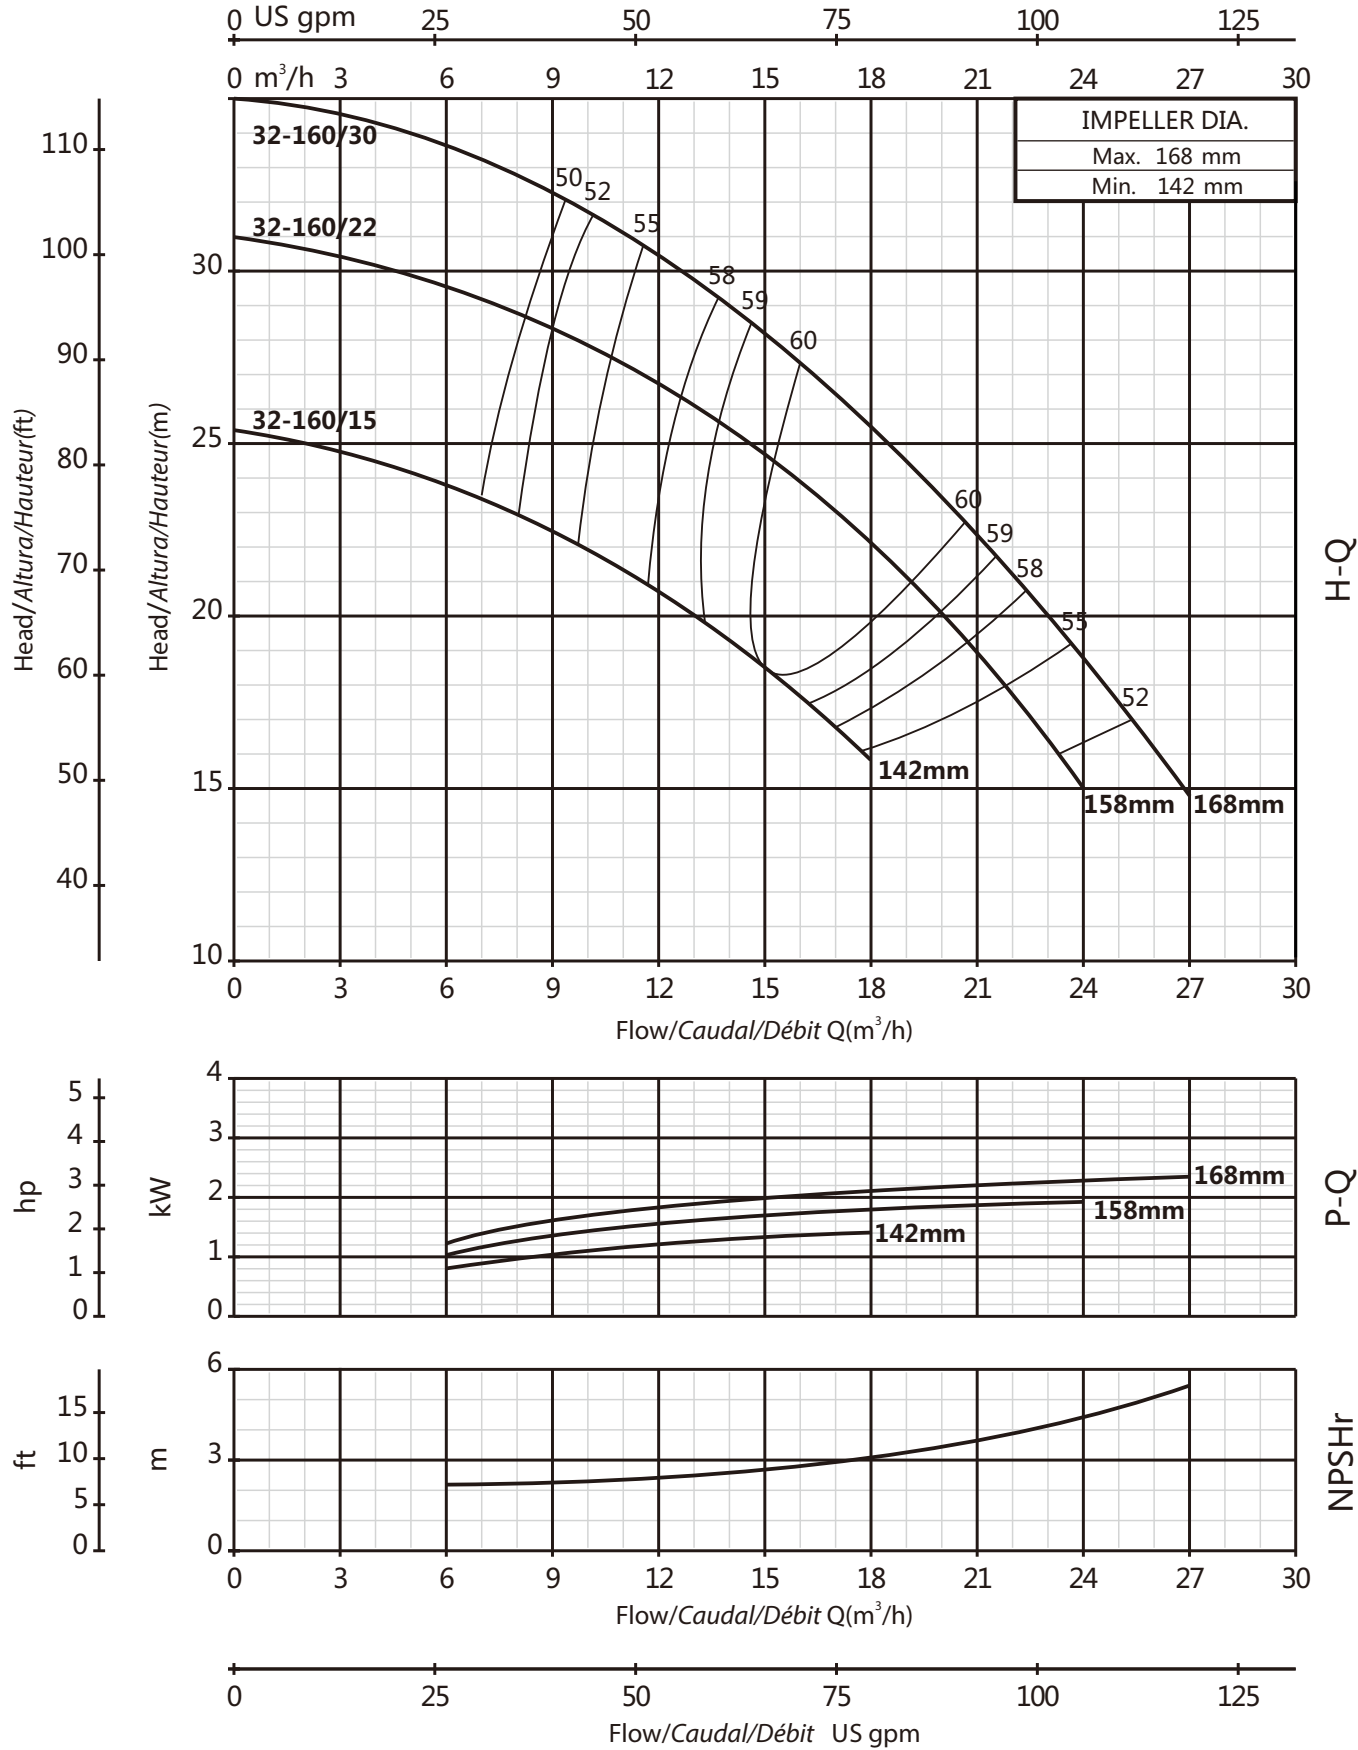


32-200

2900rpm

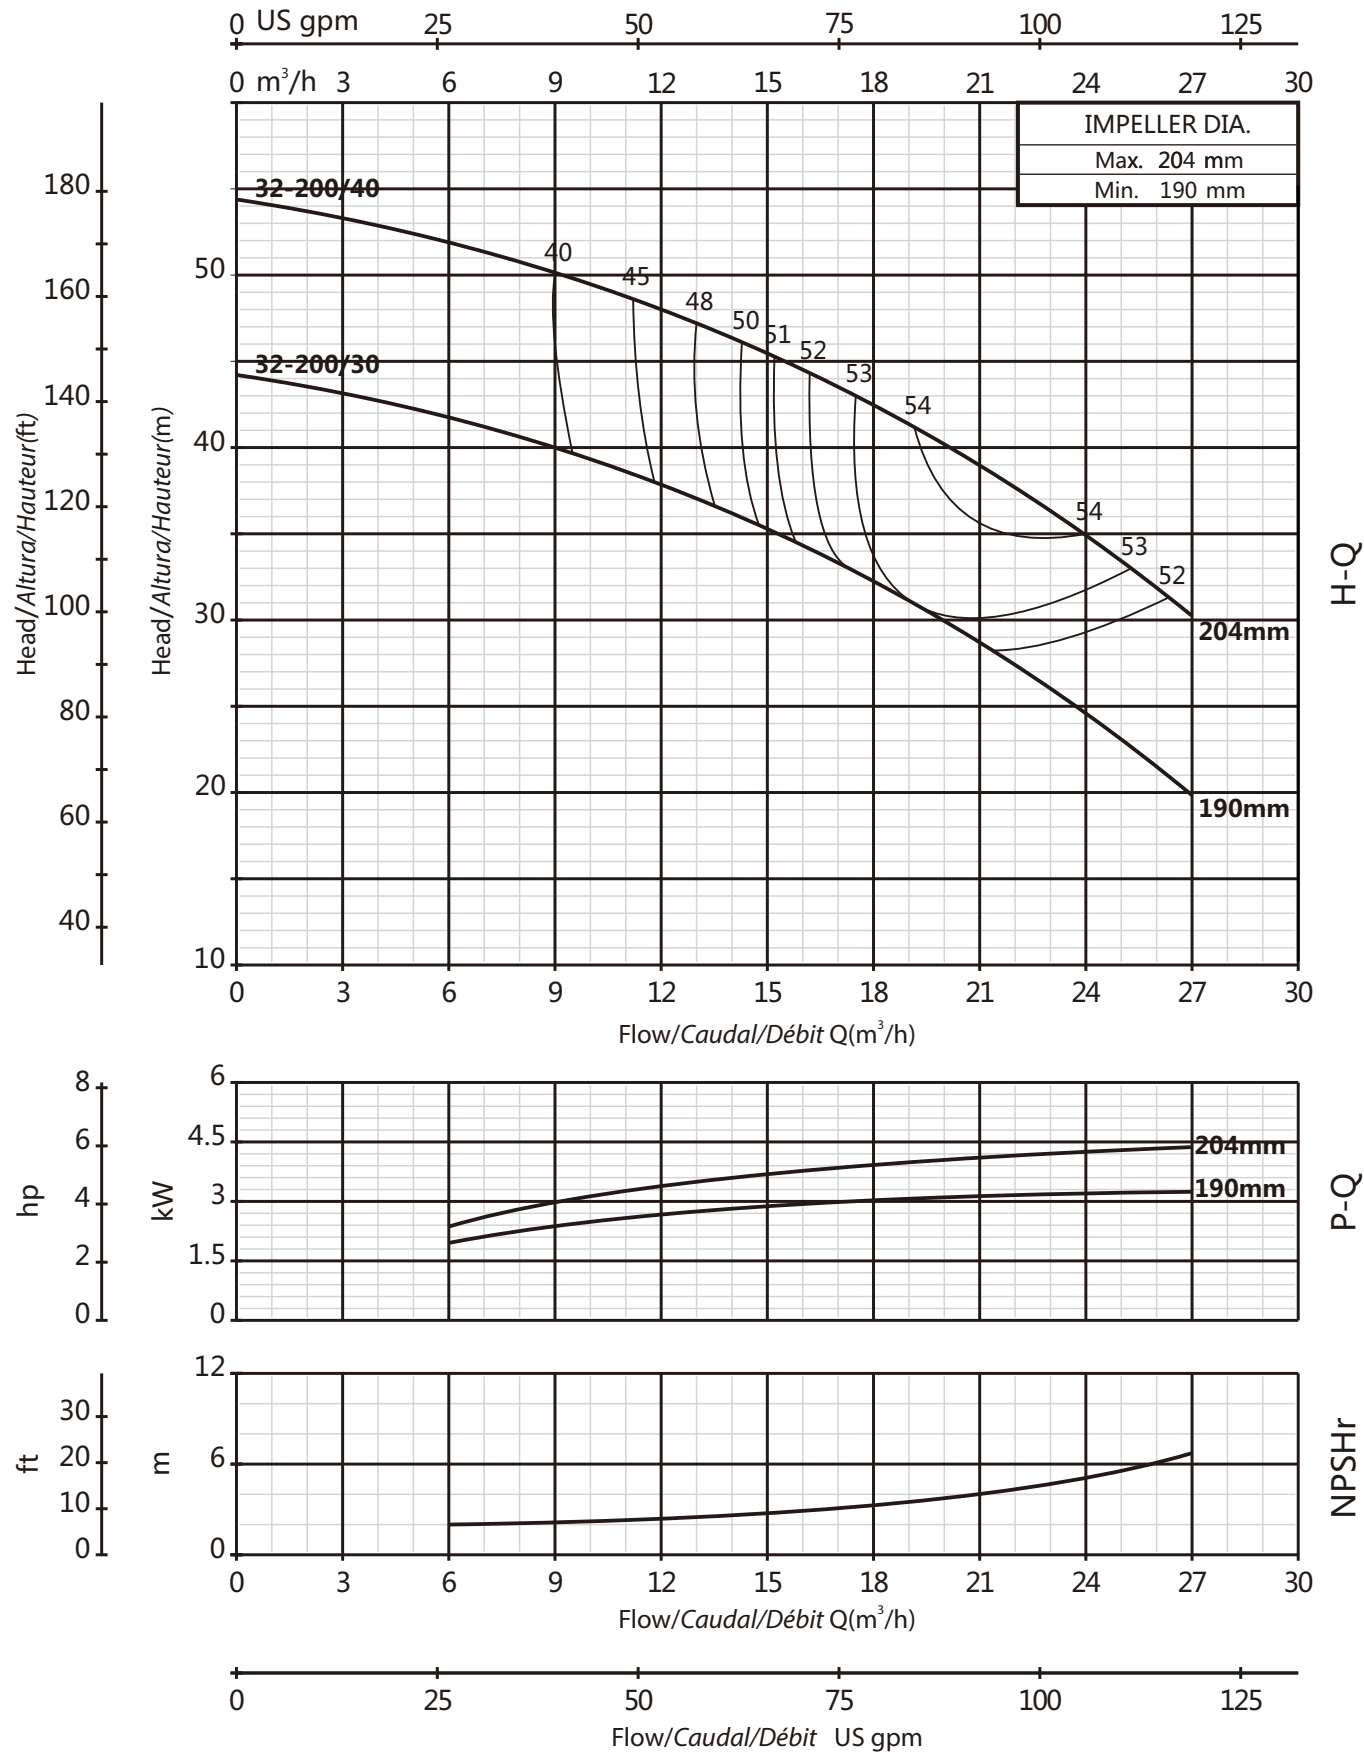


32-250


2900rpm

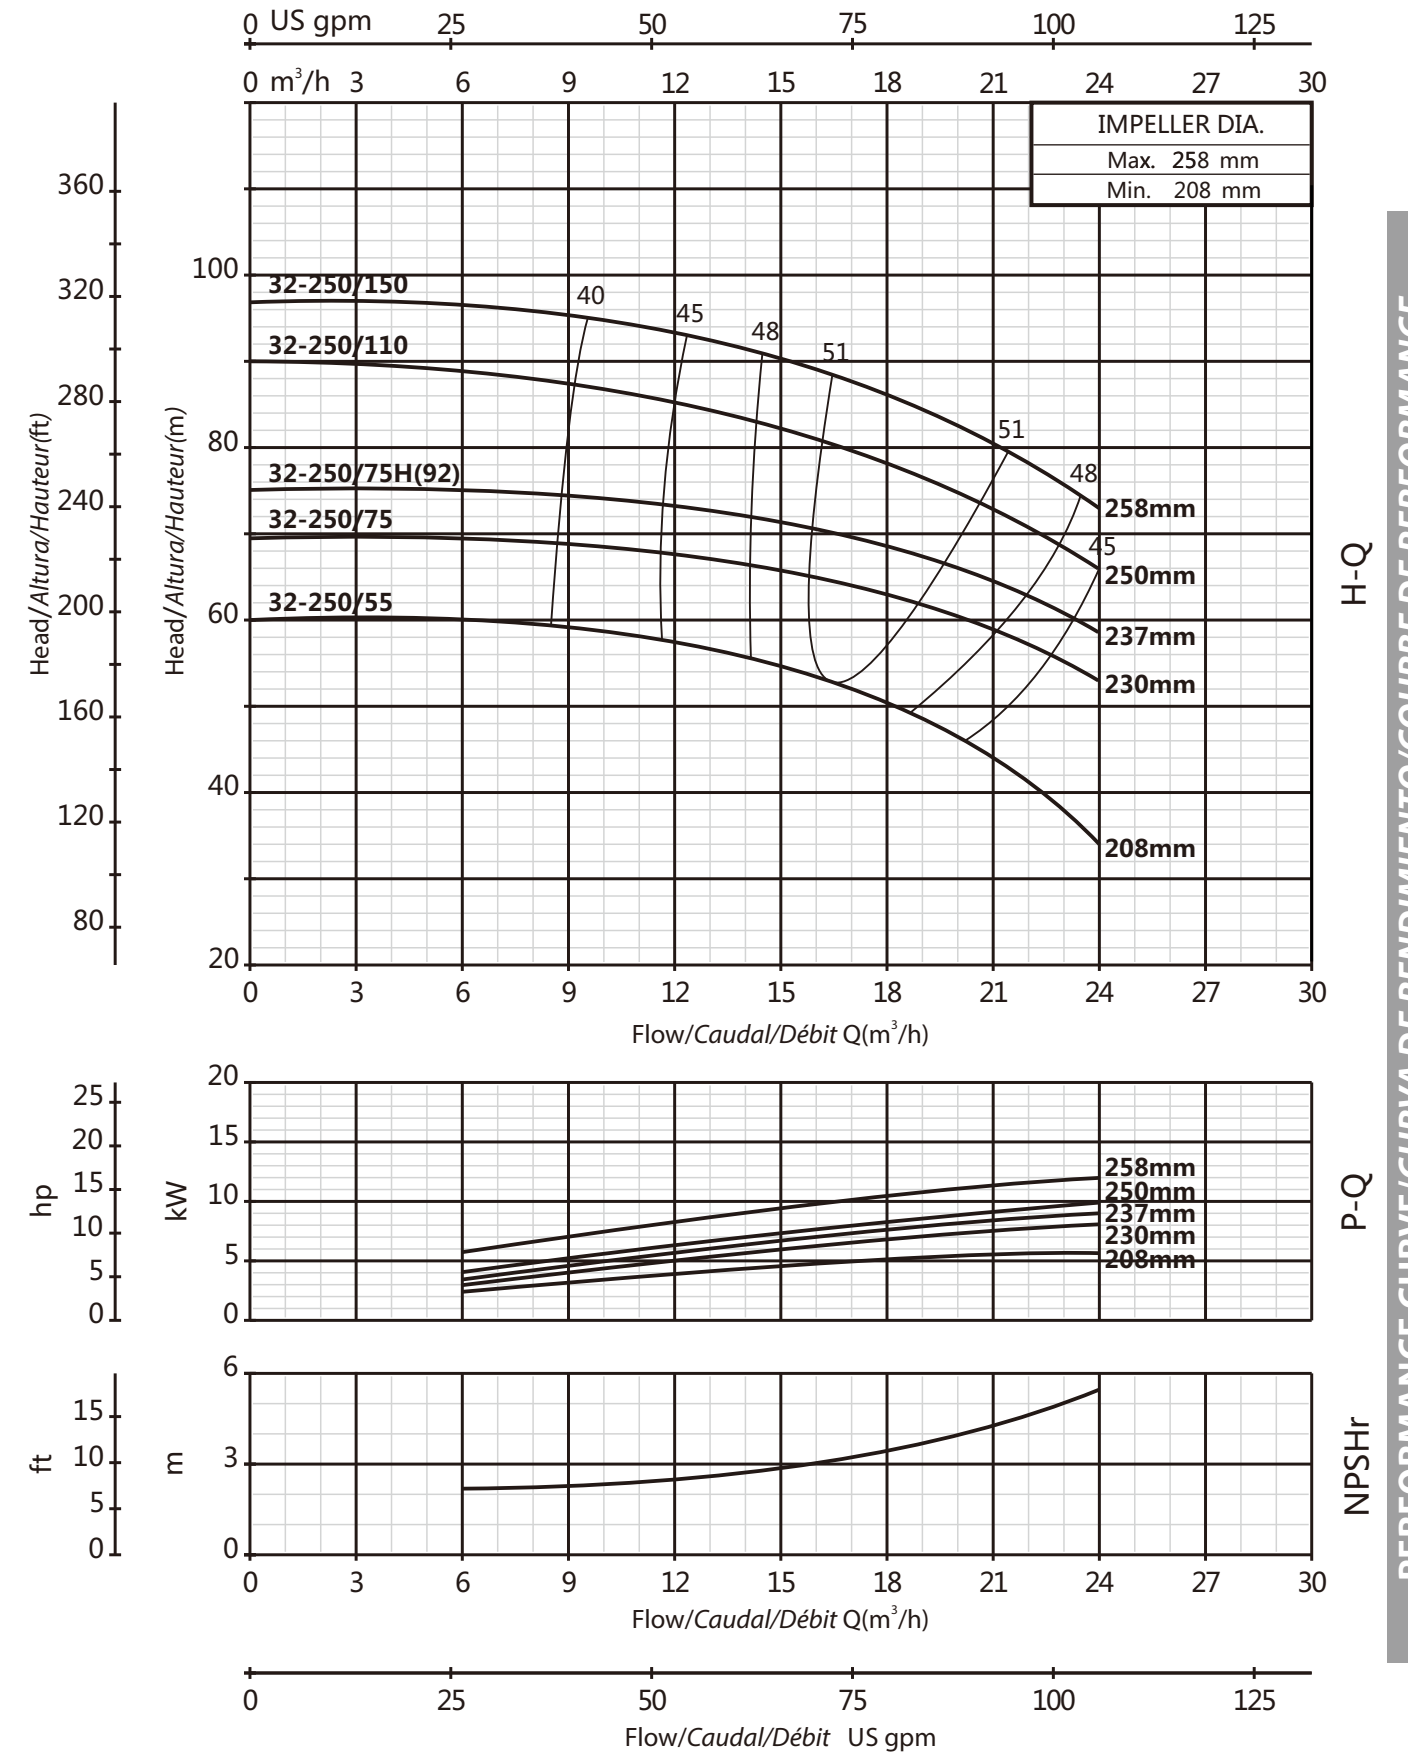

32-250D 2900rpm

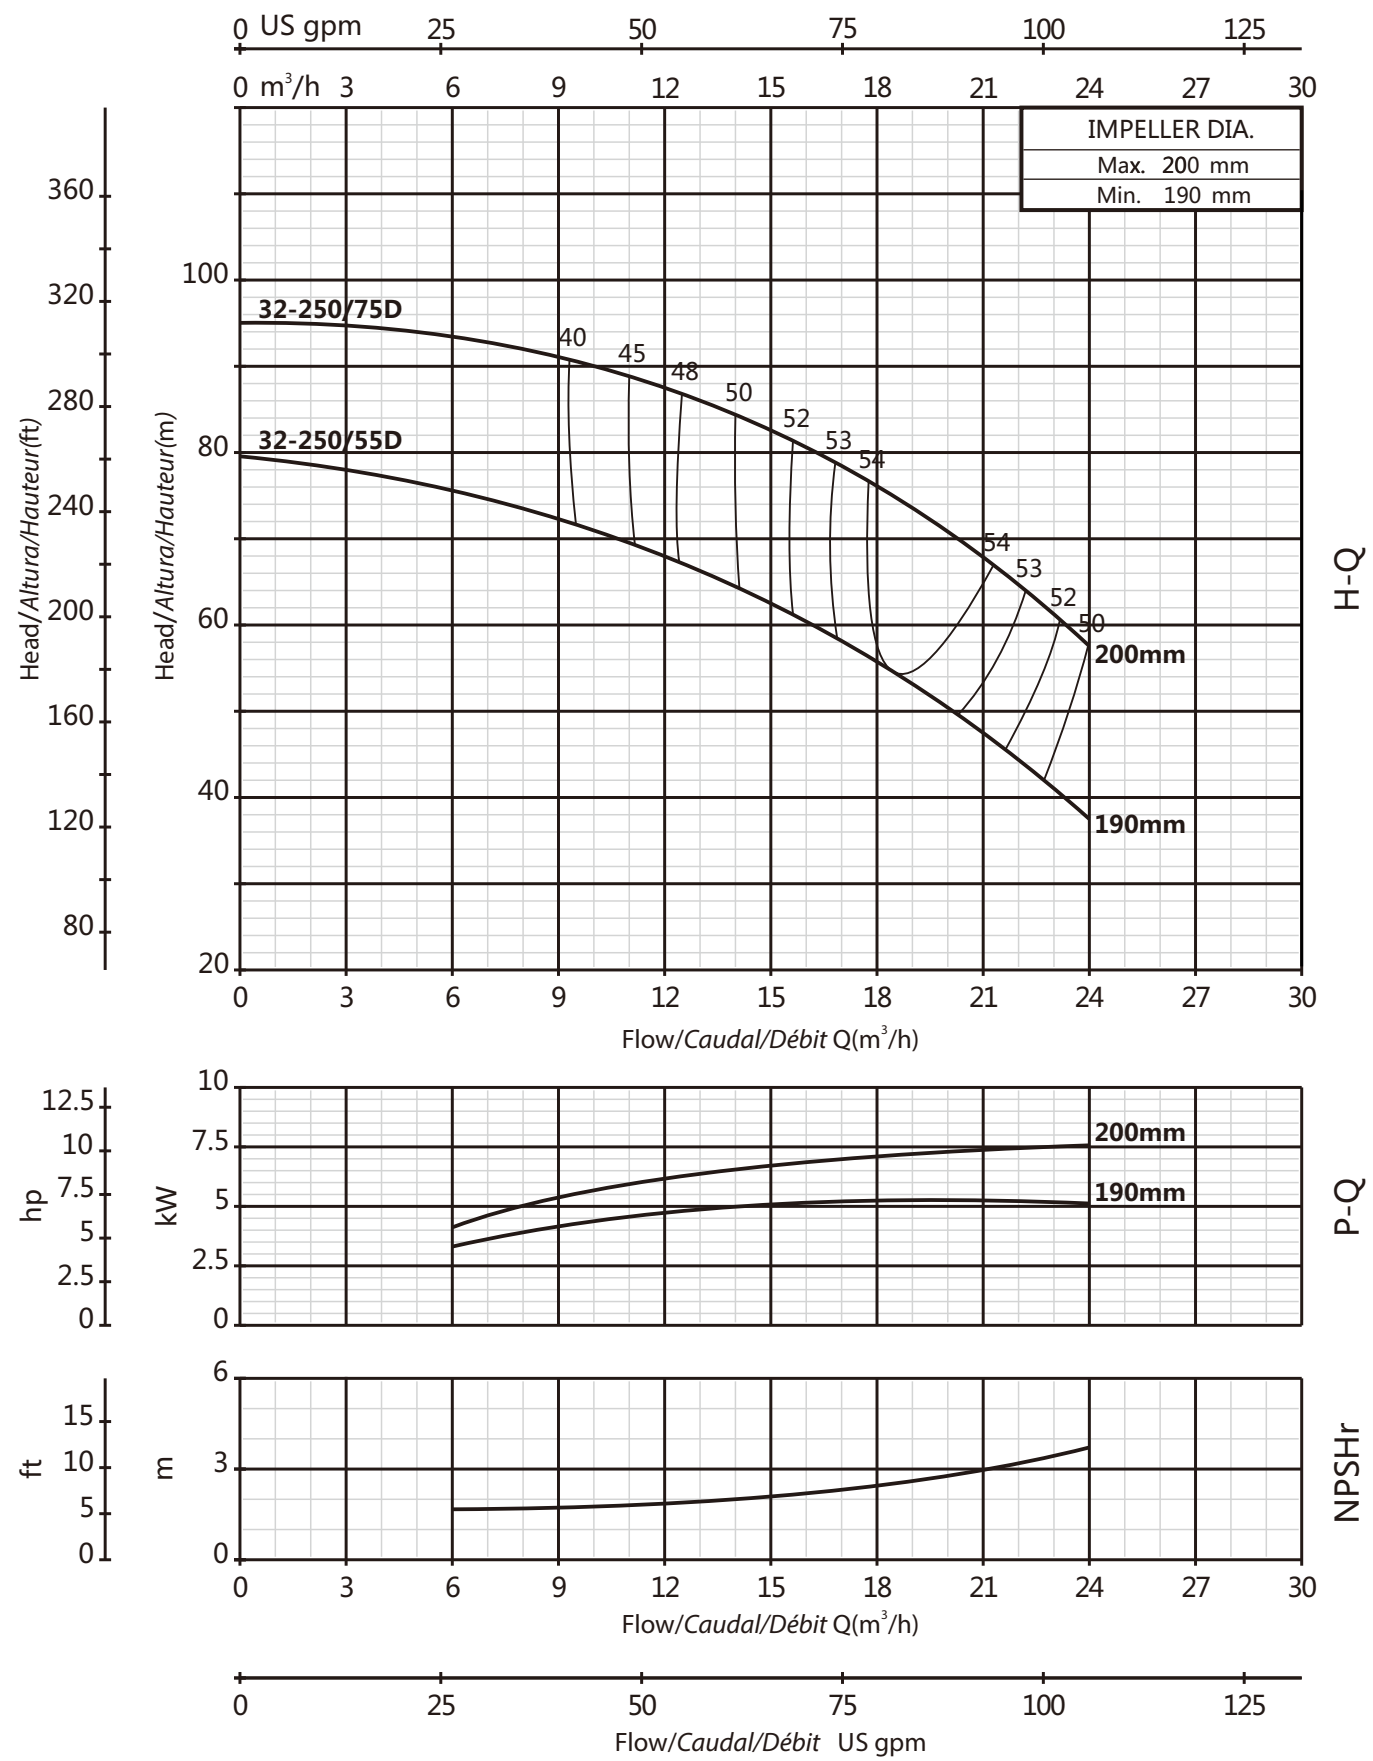


40-125 2900rpm

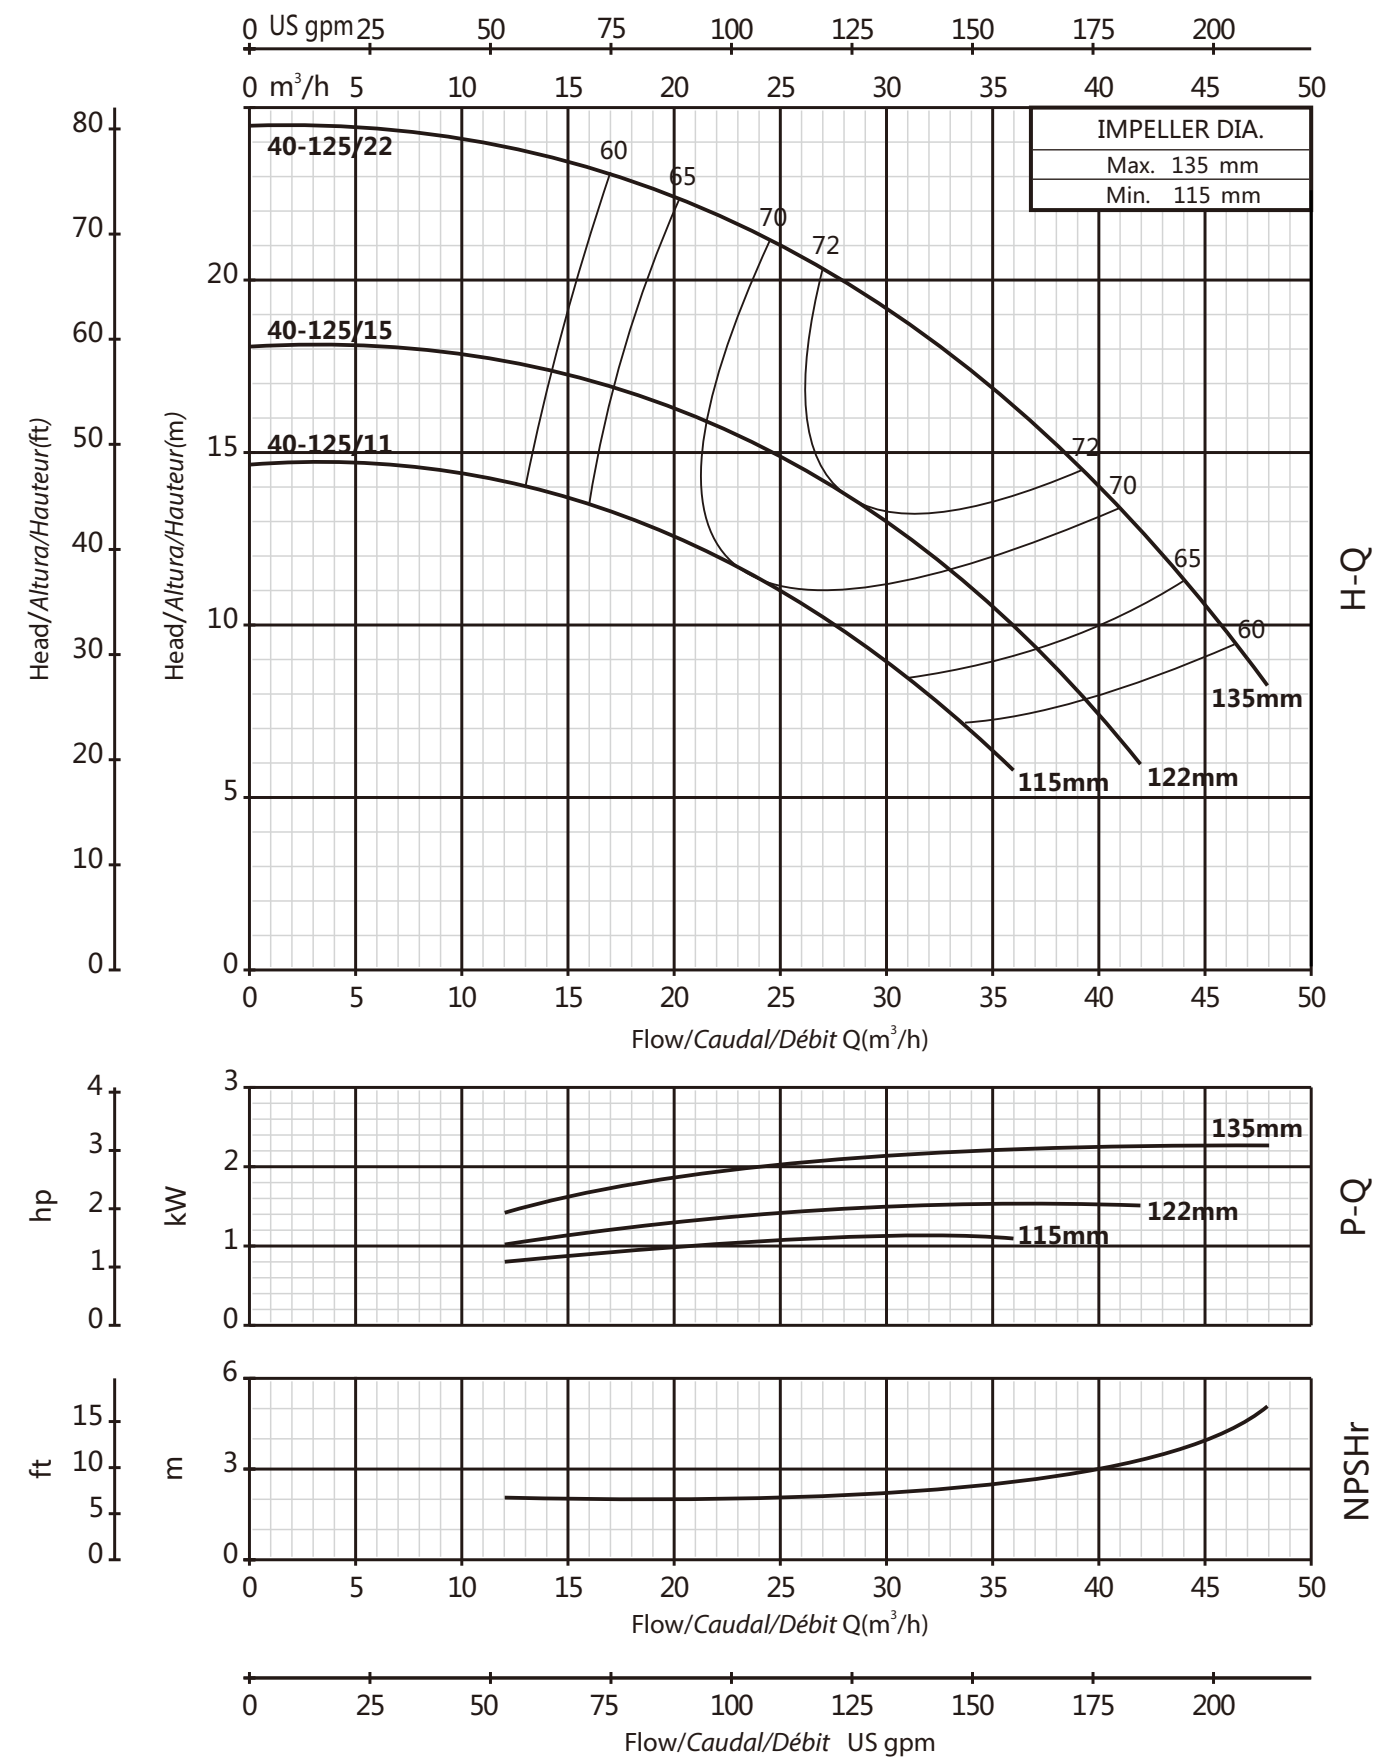


40-160

2900rpm

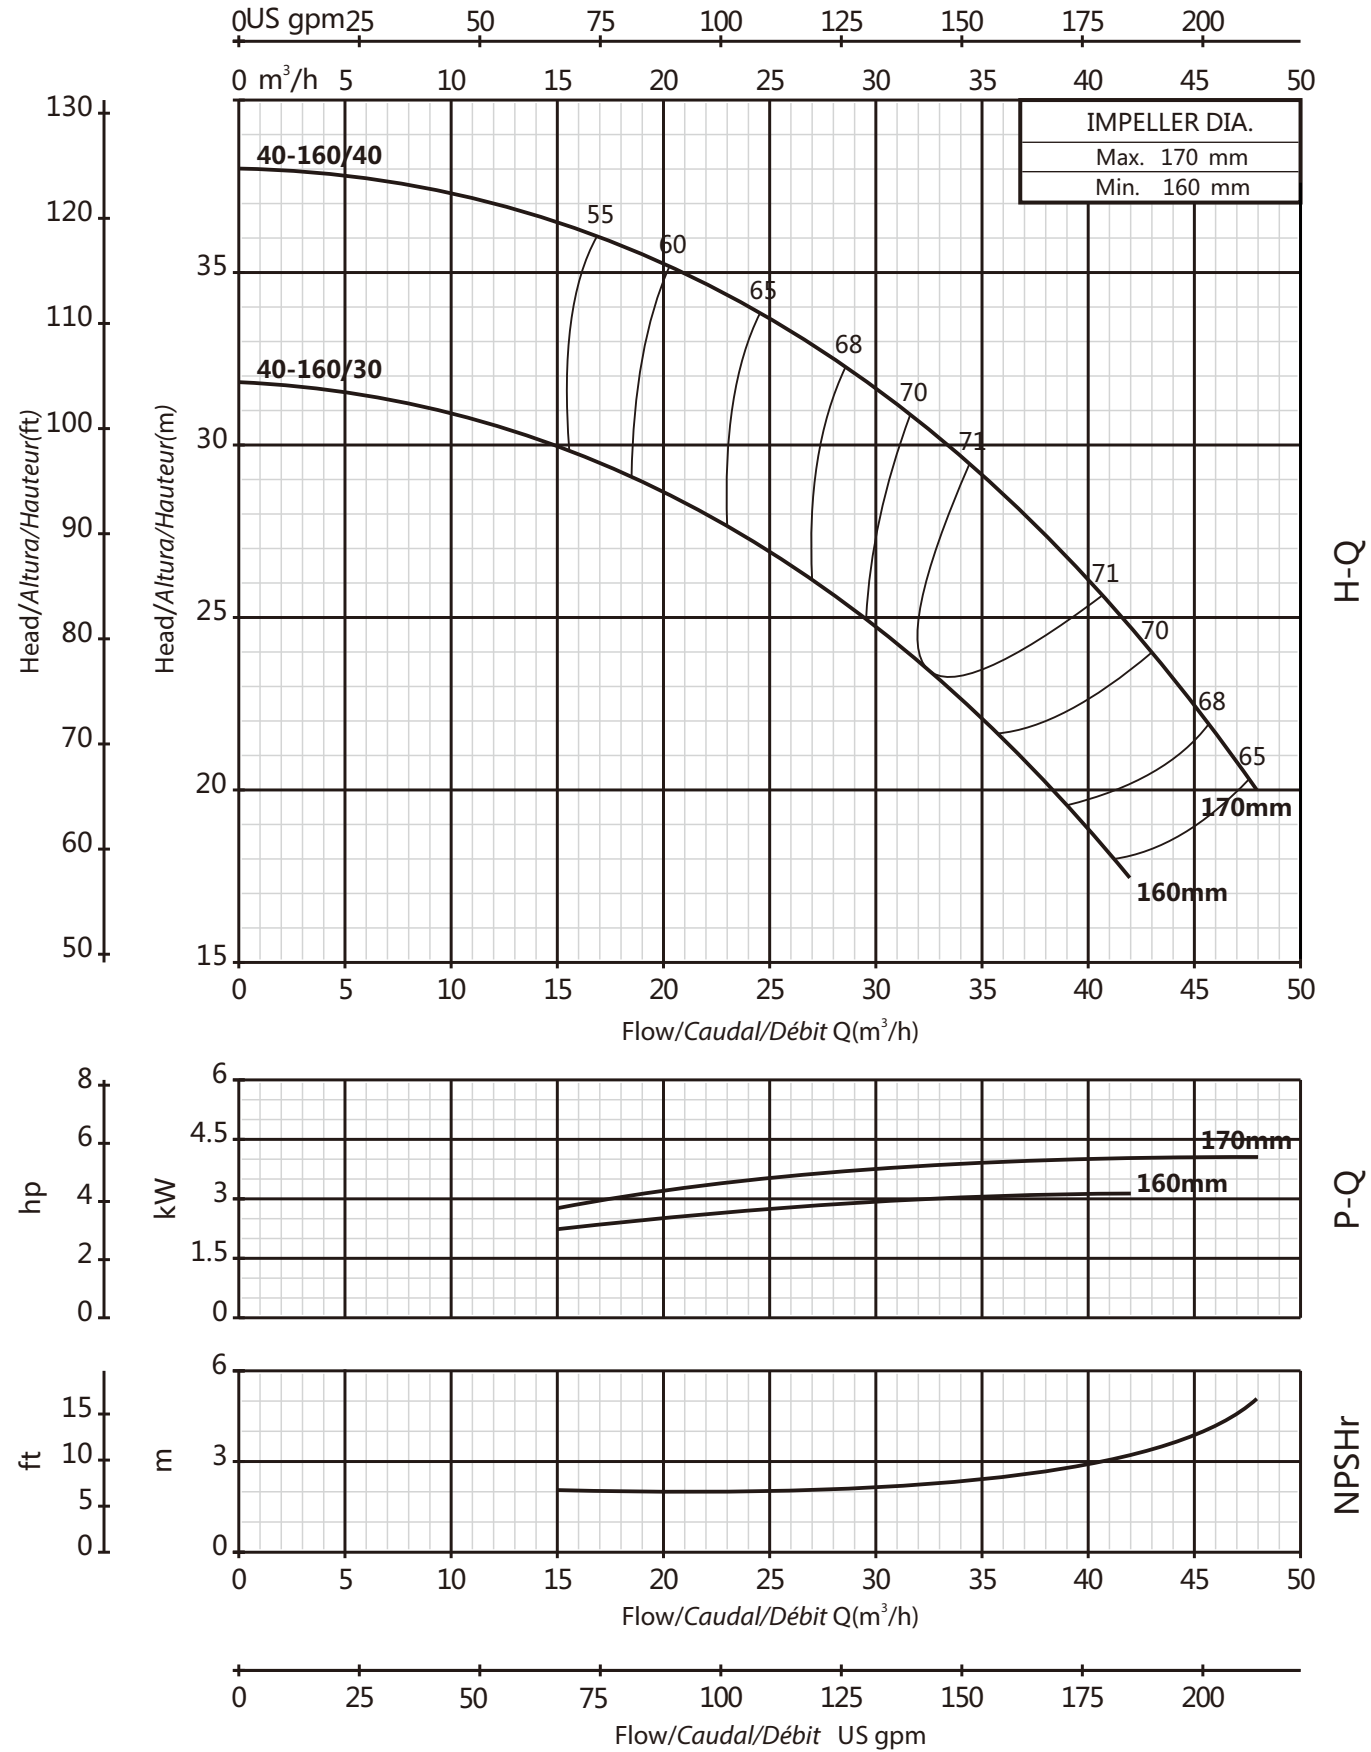


40-200

2900rpm

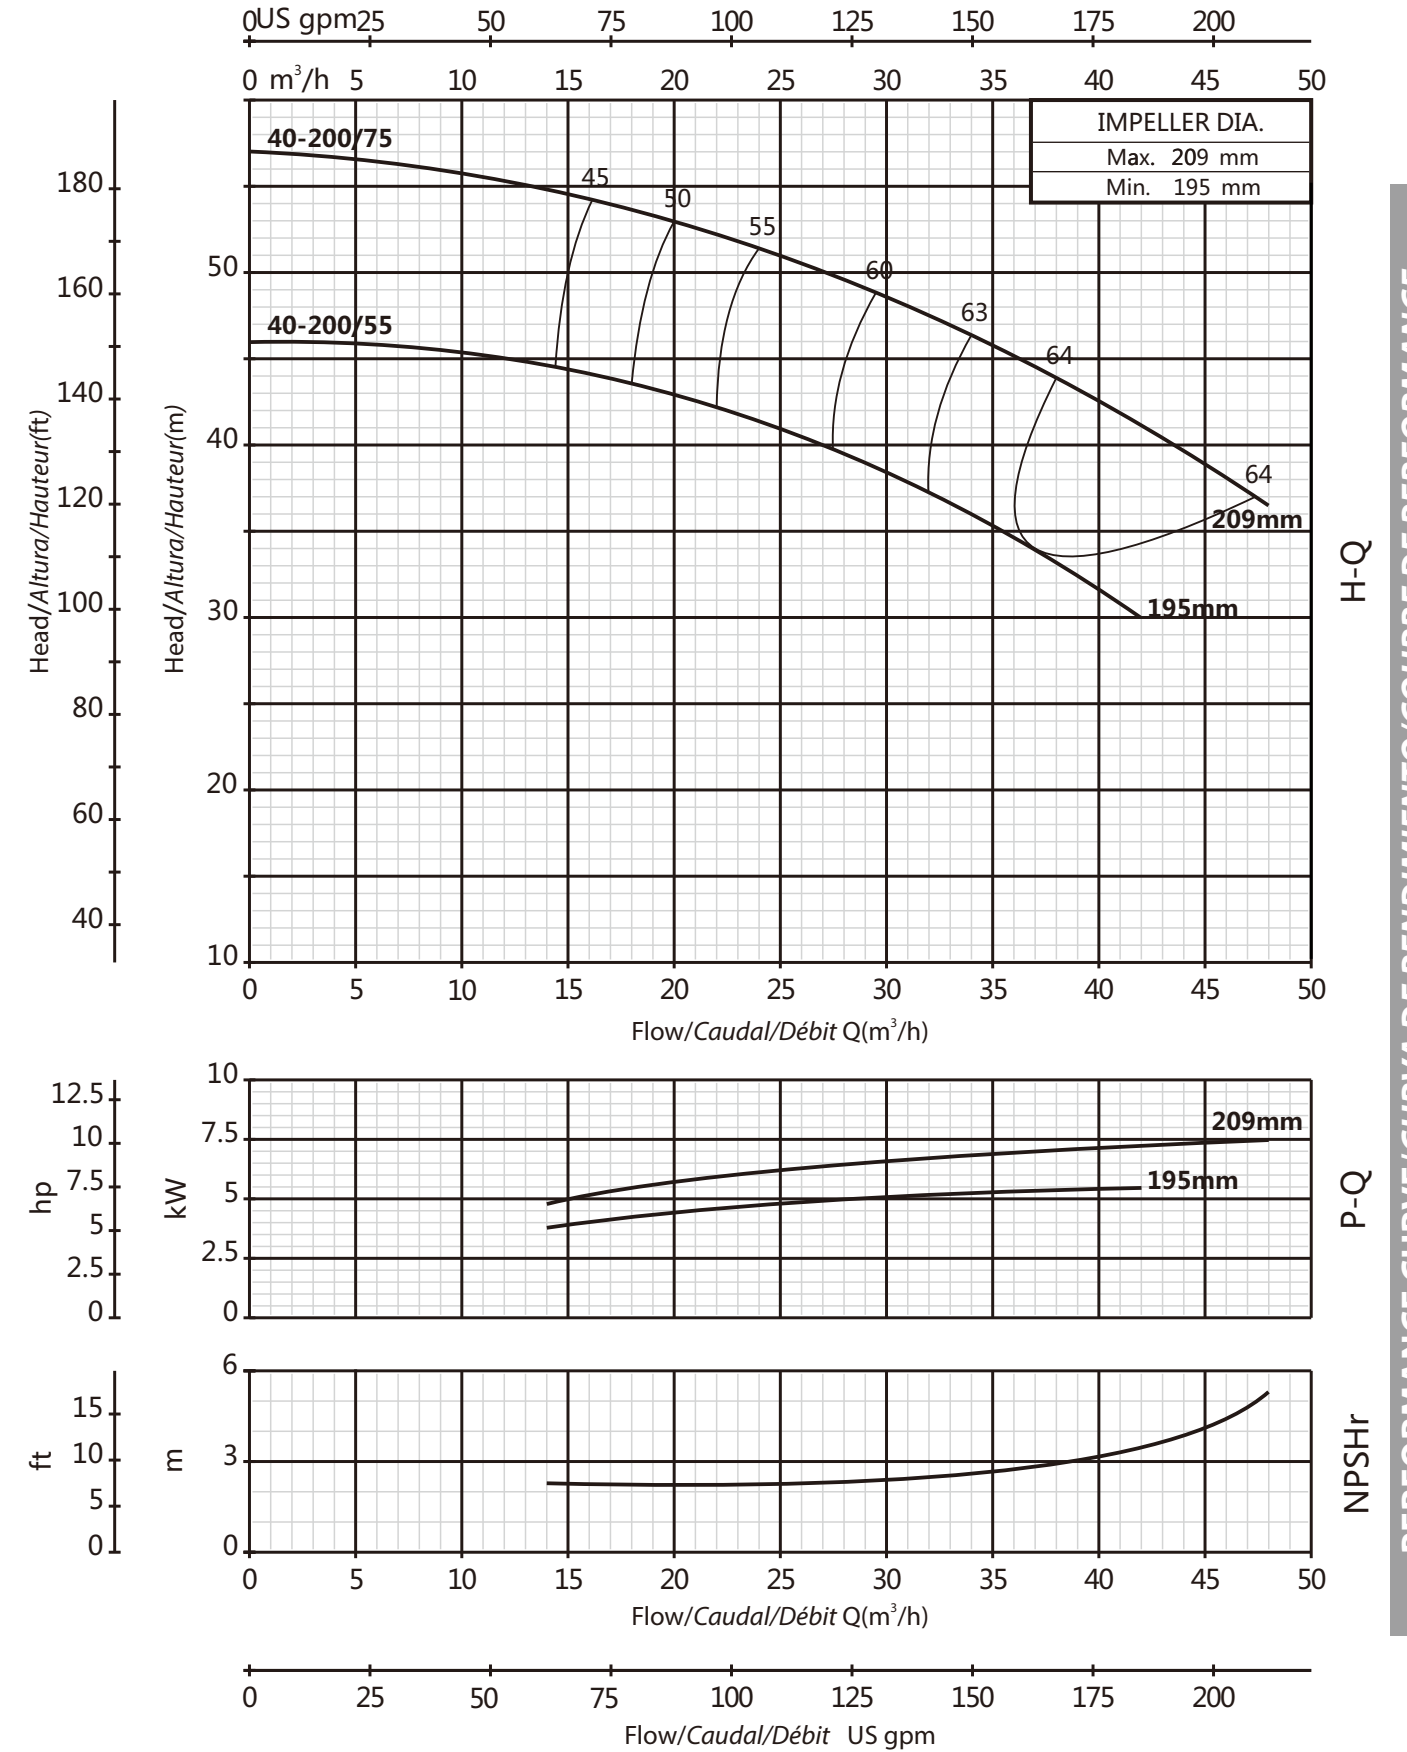


40-250

2900rpm

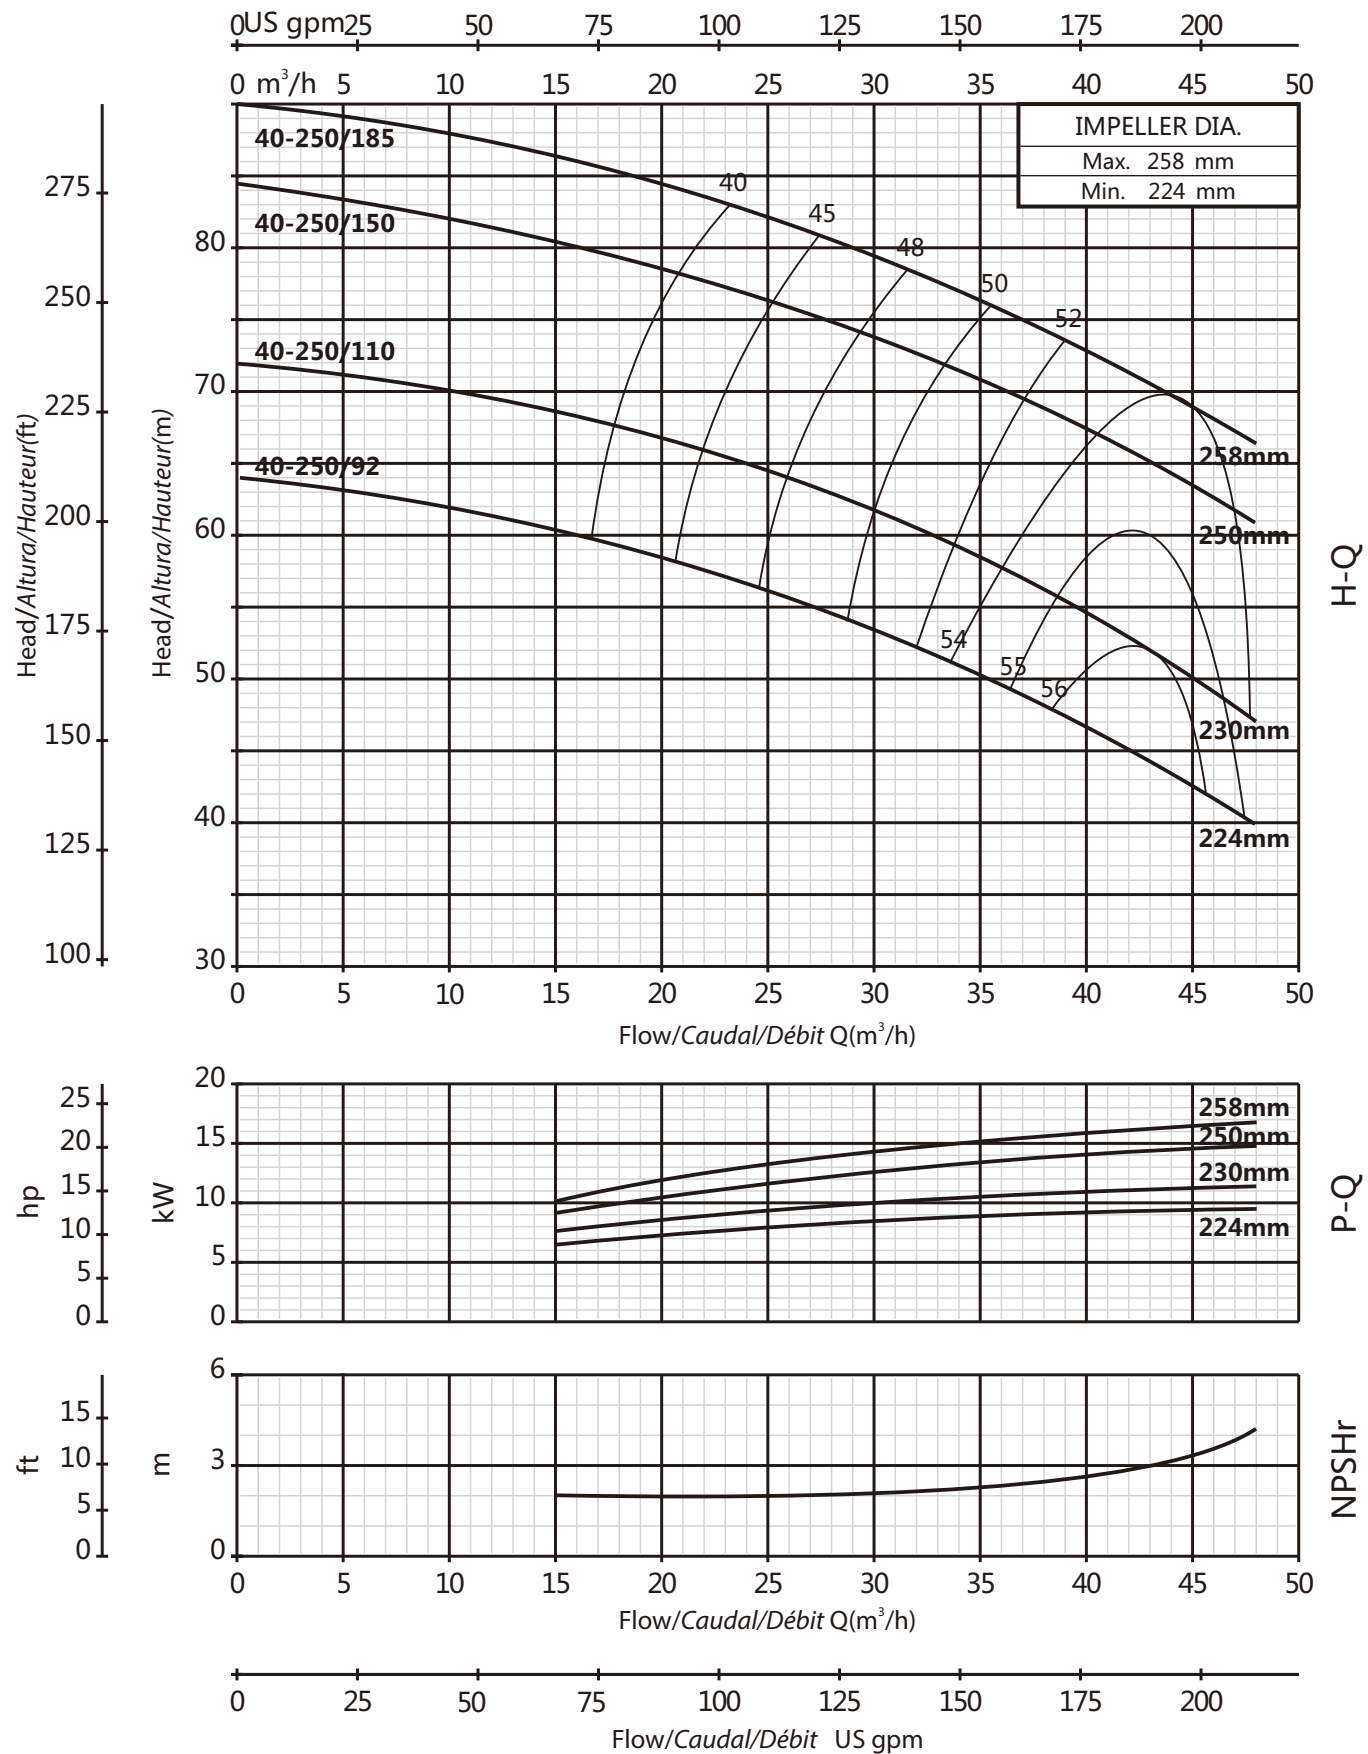


40-315

2900rpm

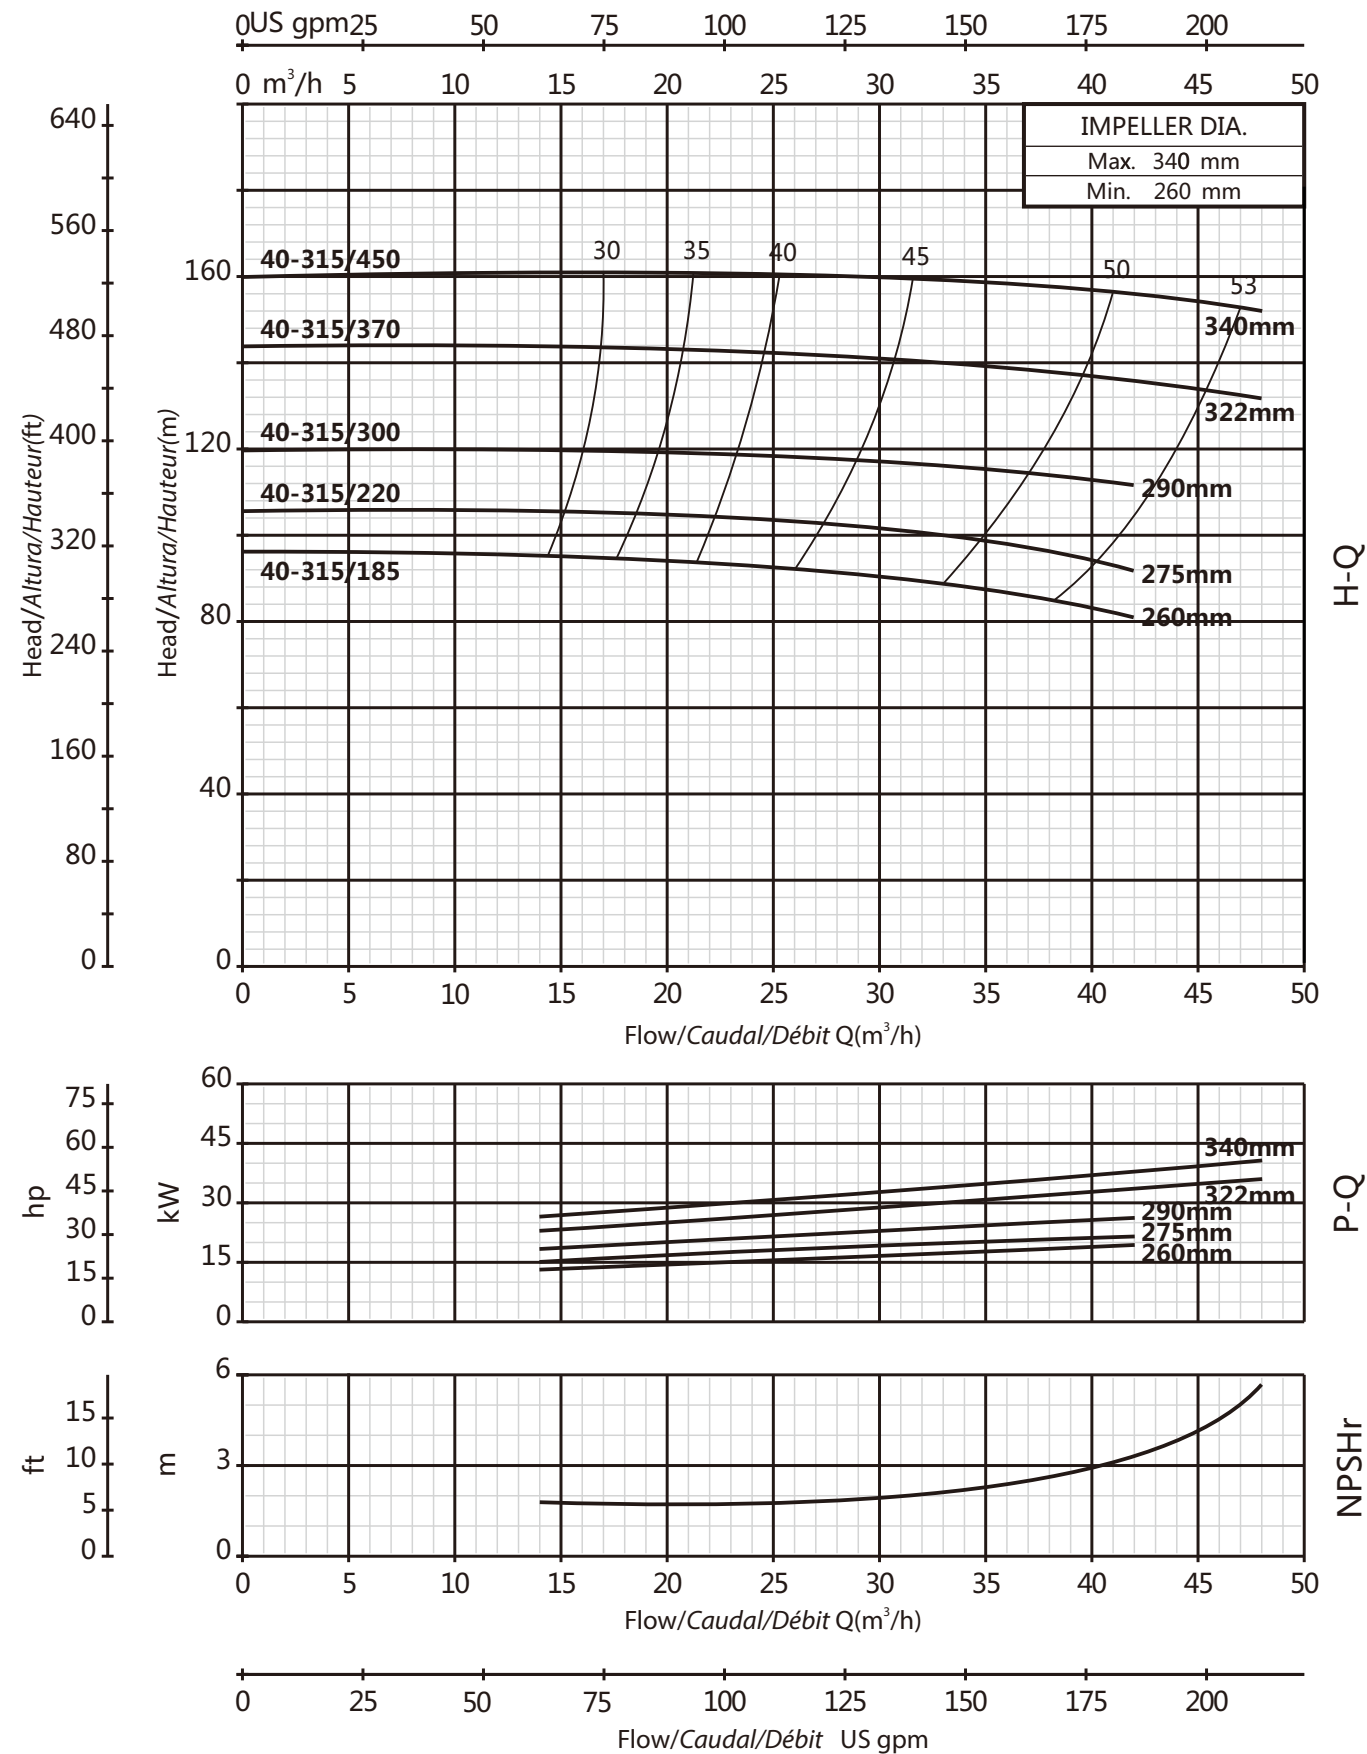


50-125

2900rpm

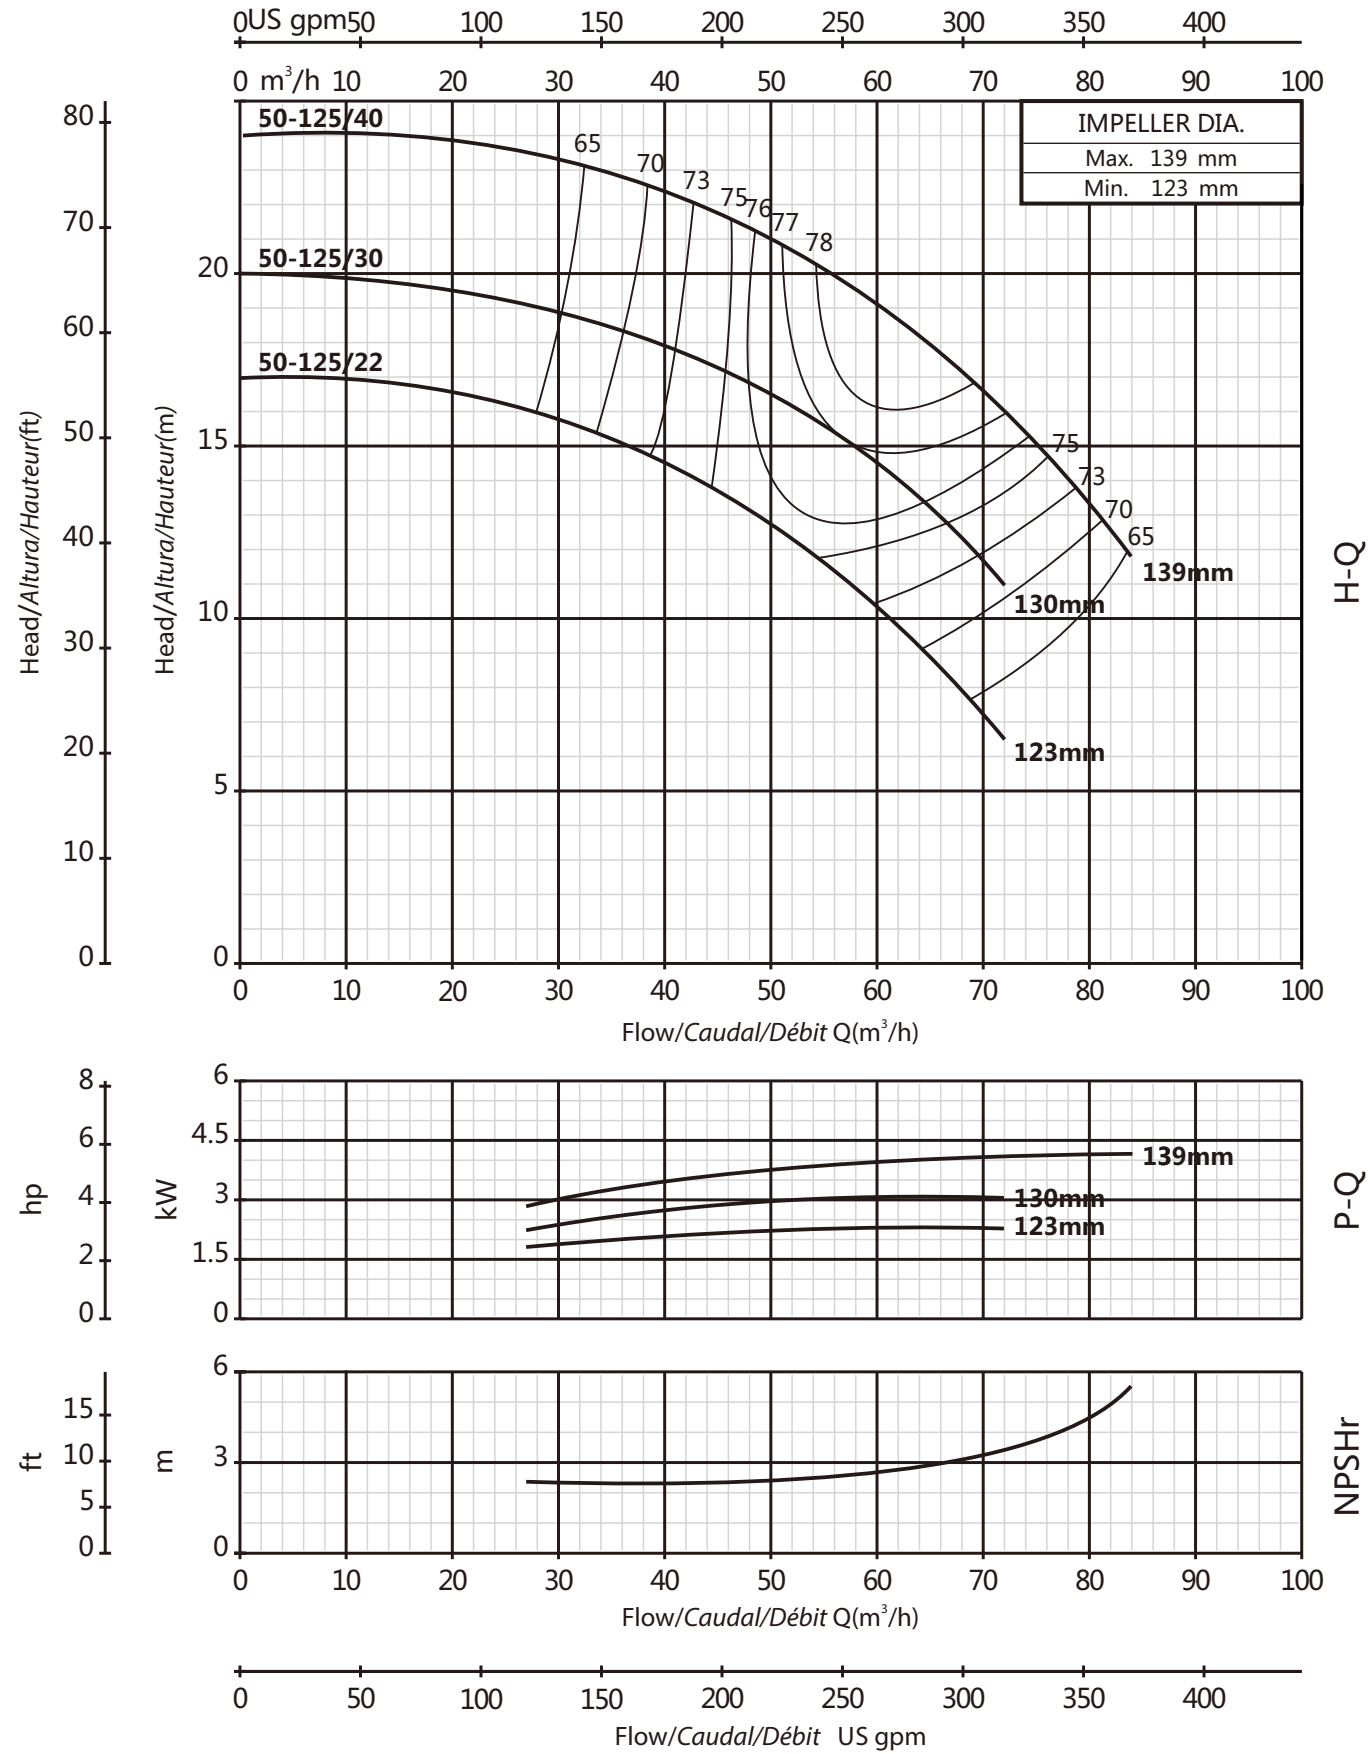


50-160

2900rpm

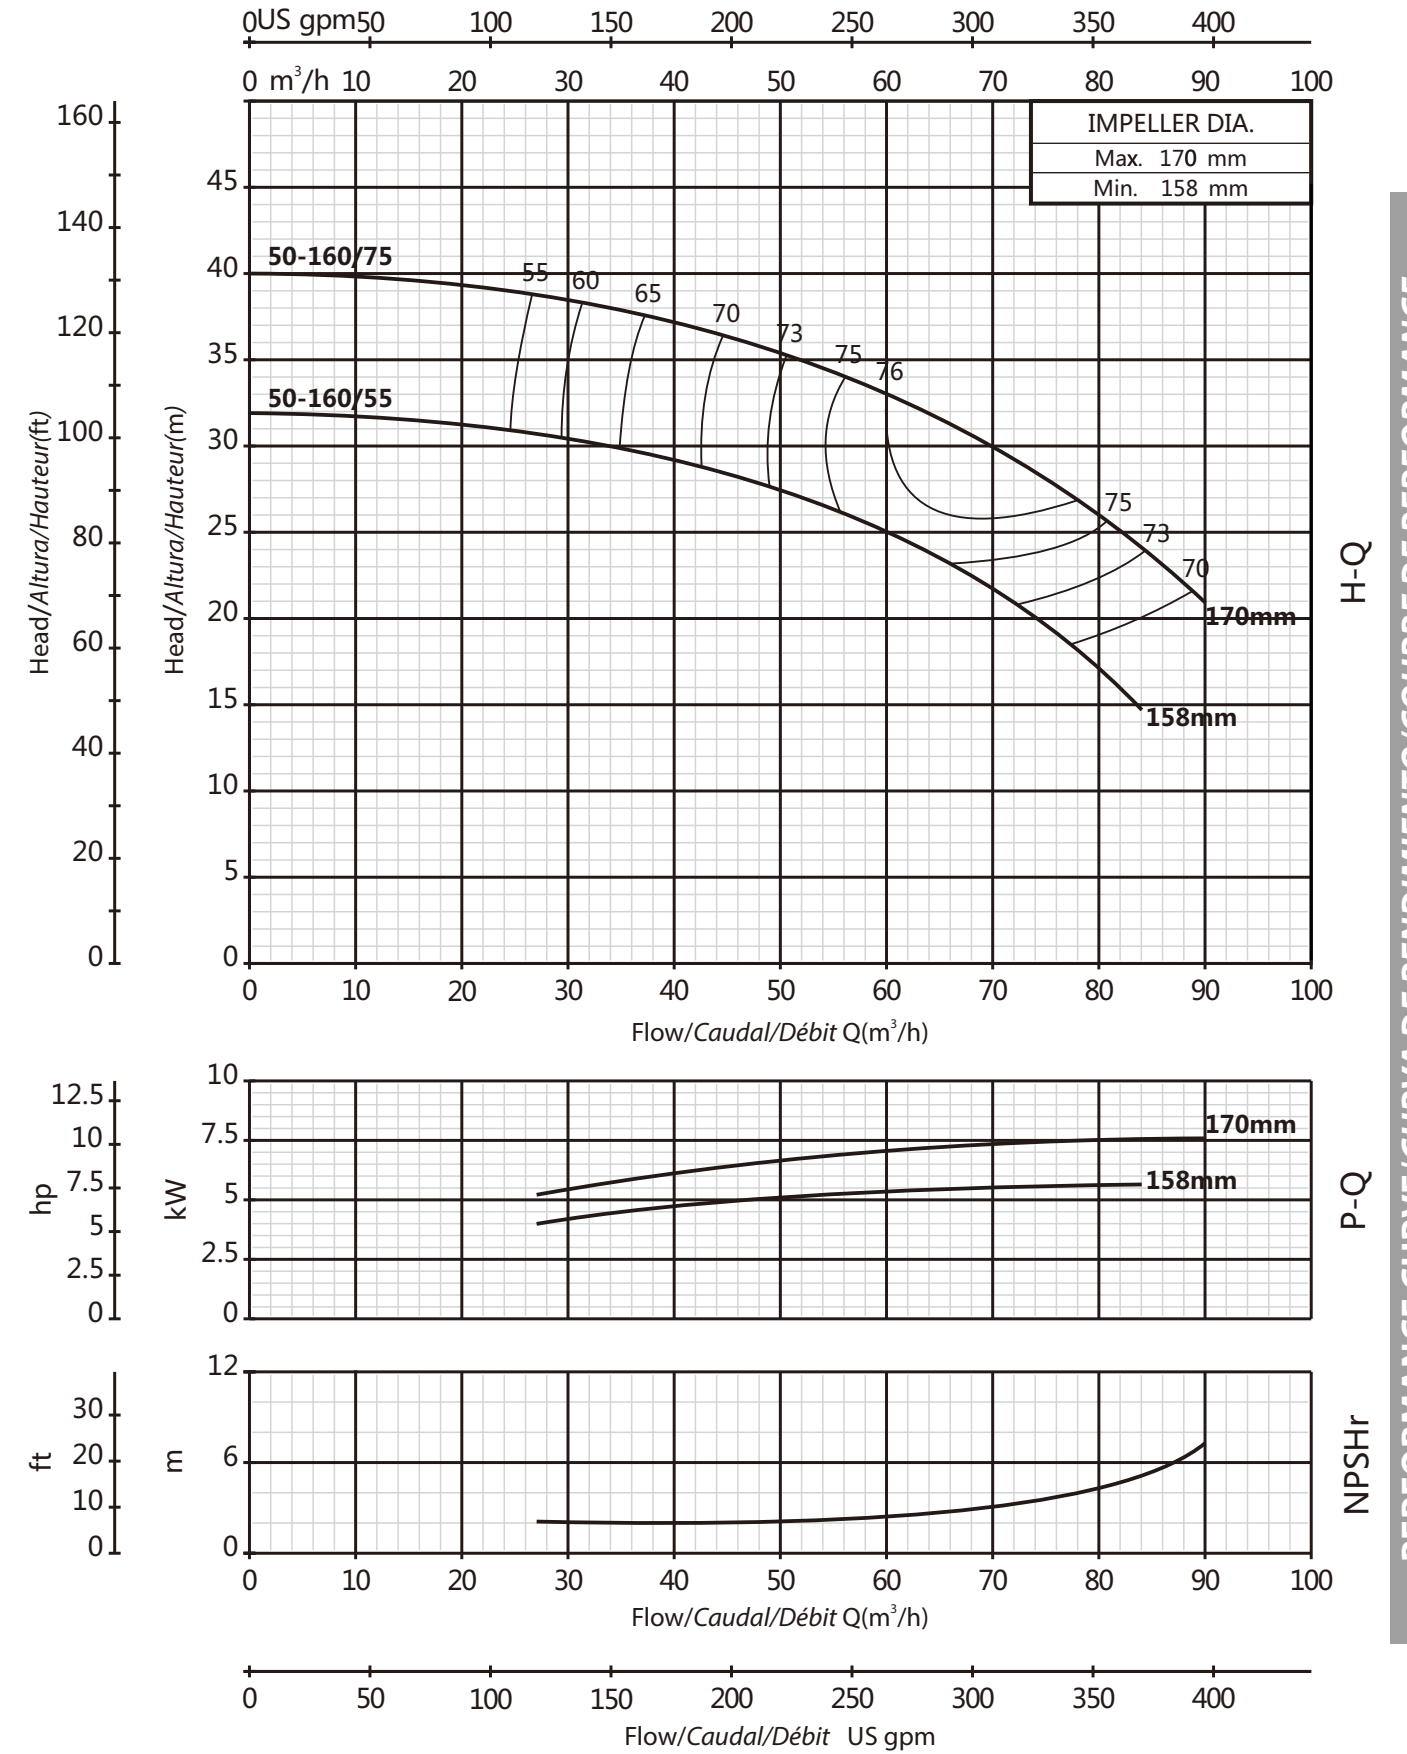


50-200

2900rpm

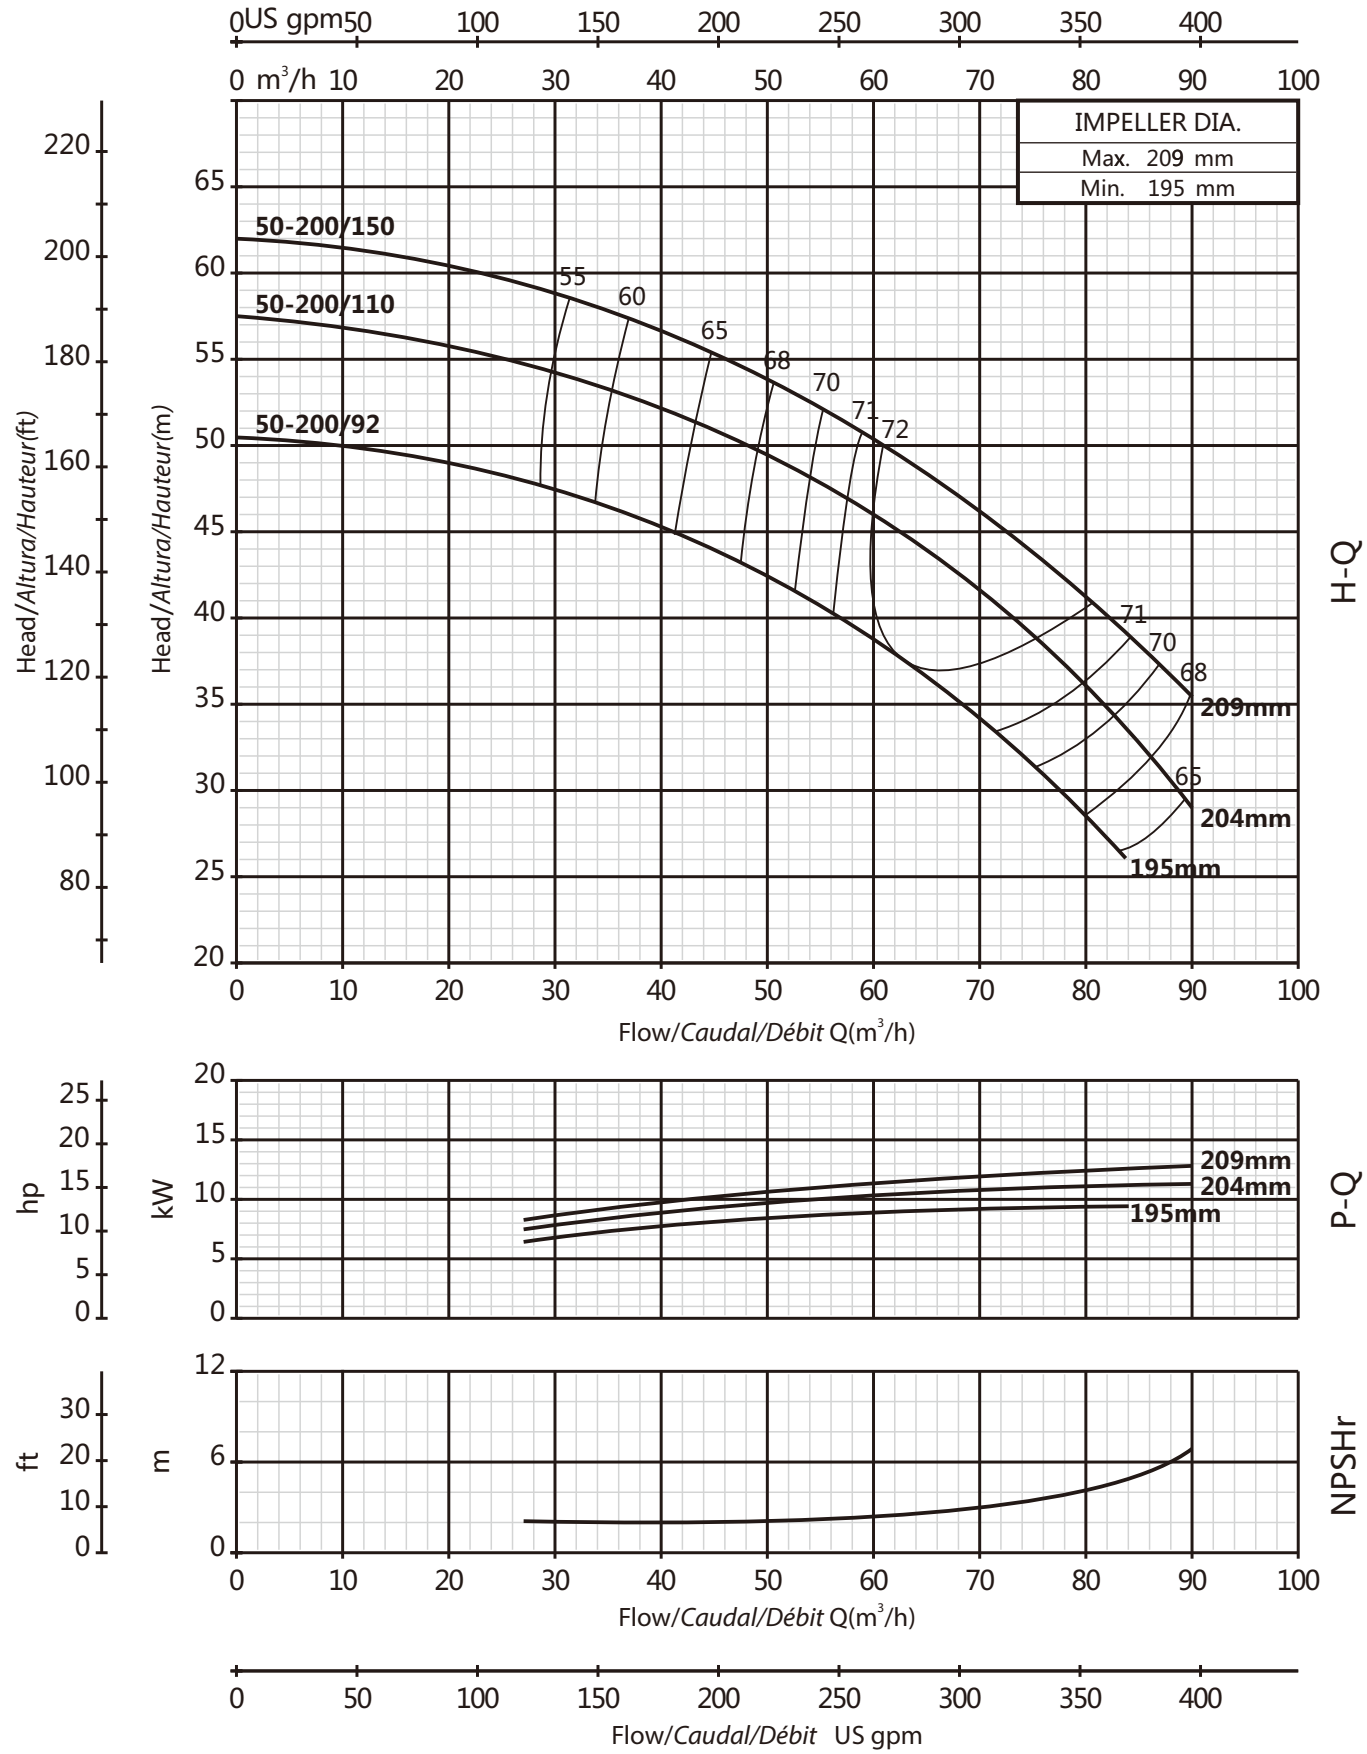


50-250

2900rpm

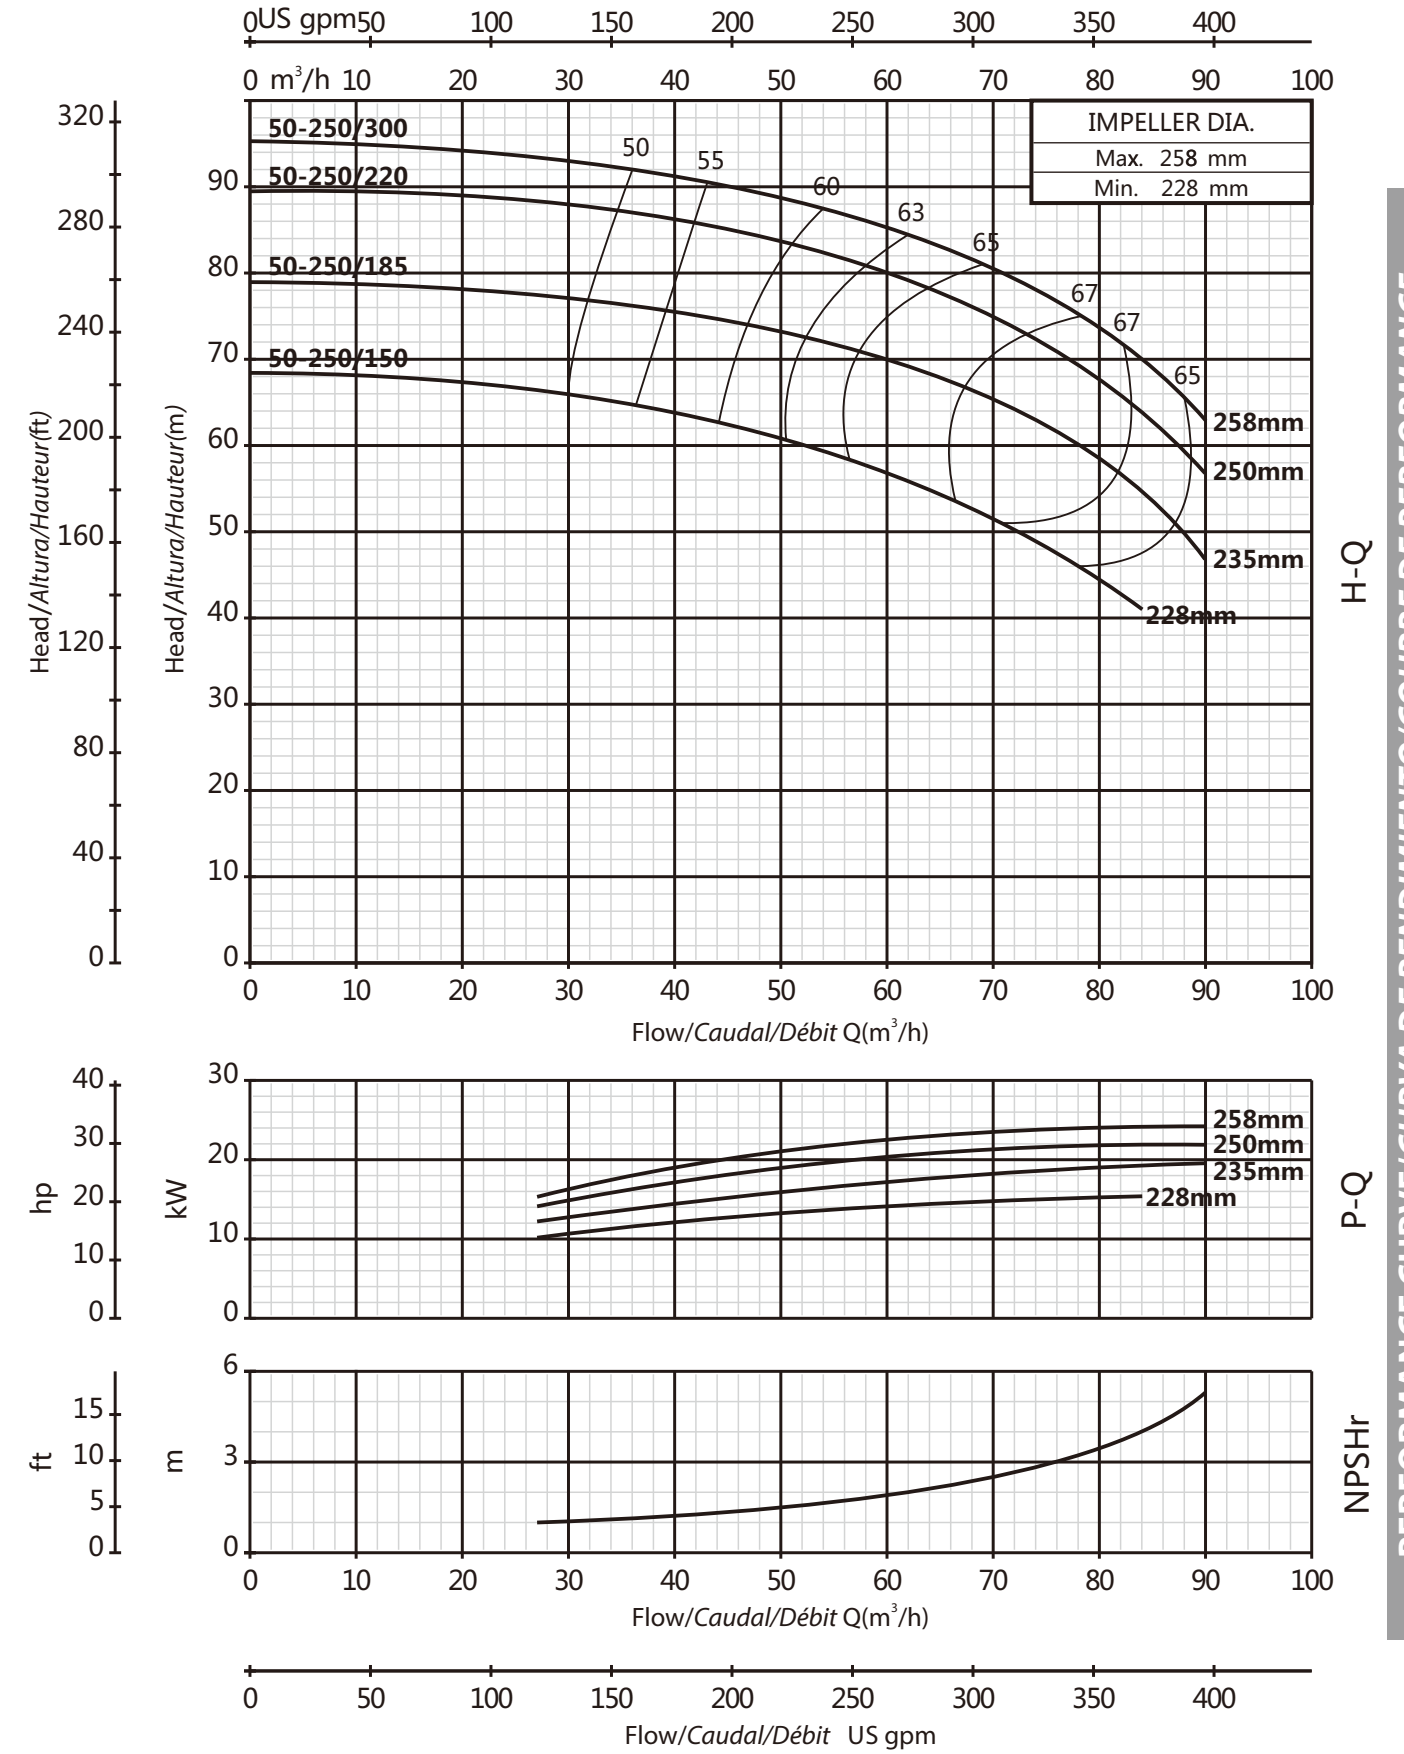


50-315

2900rpm

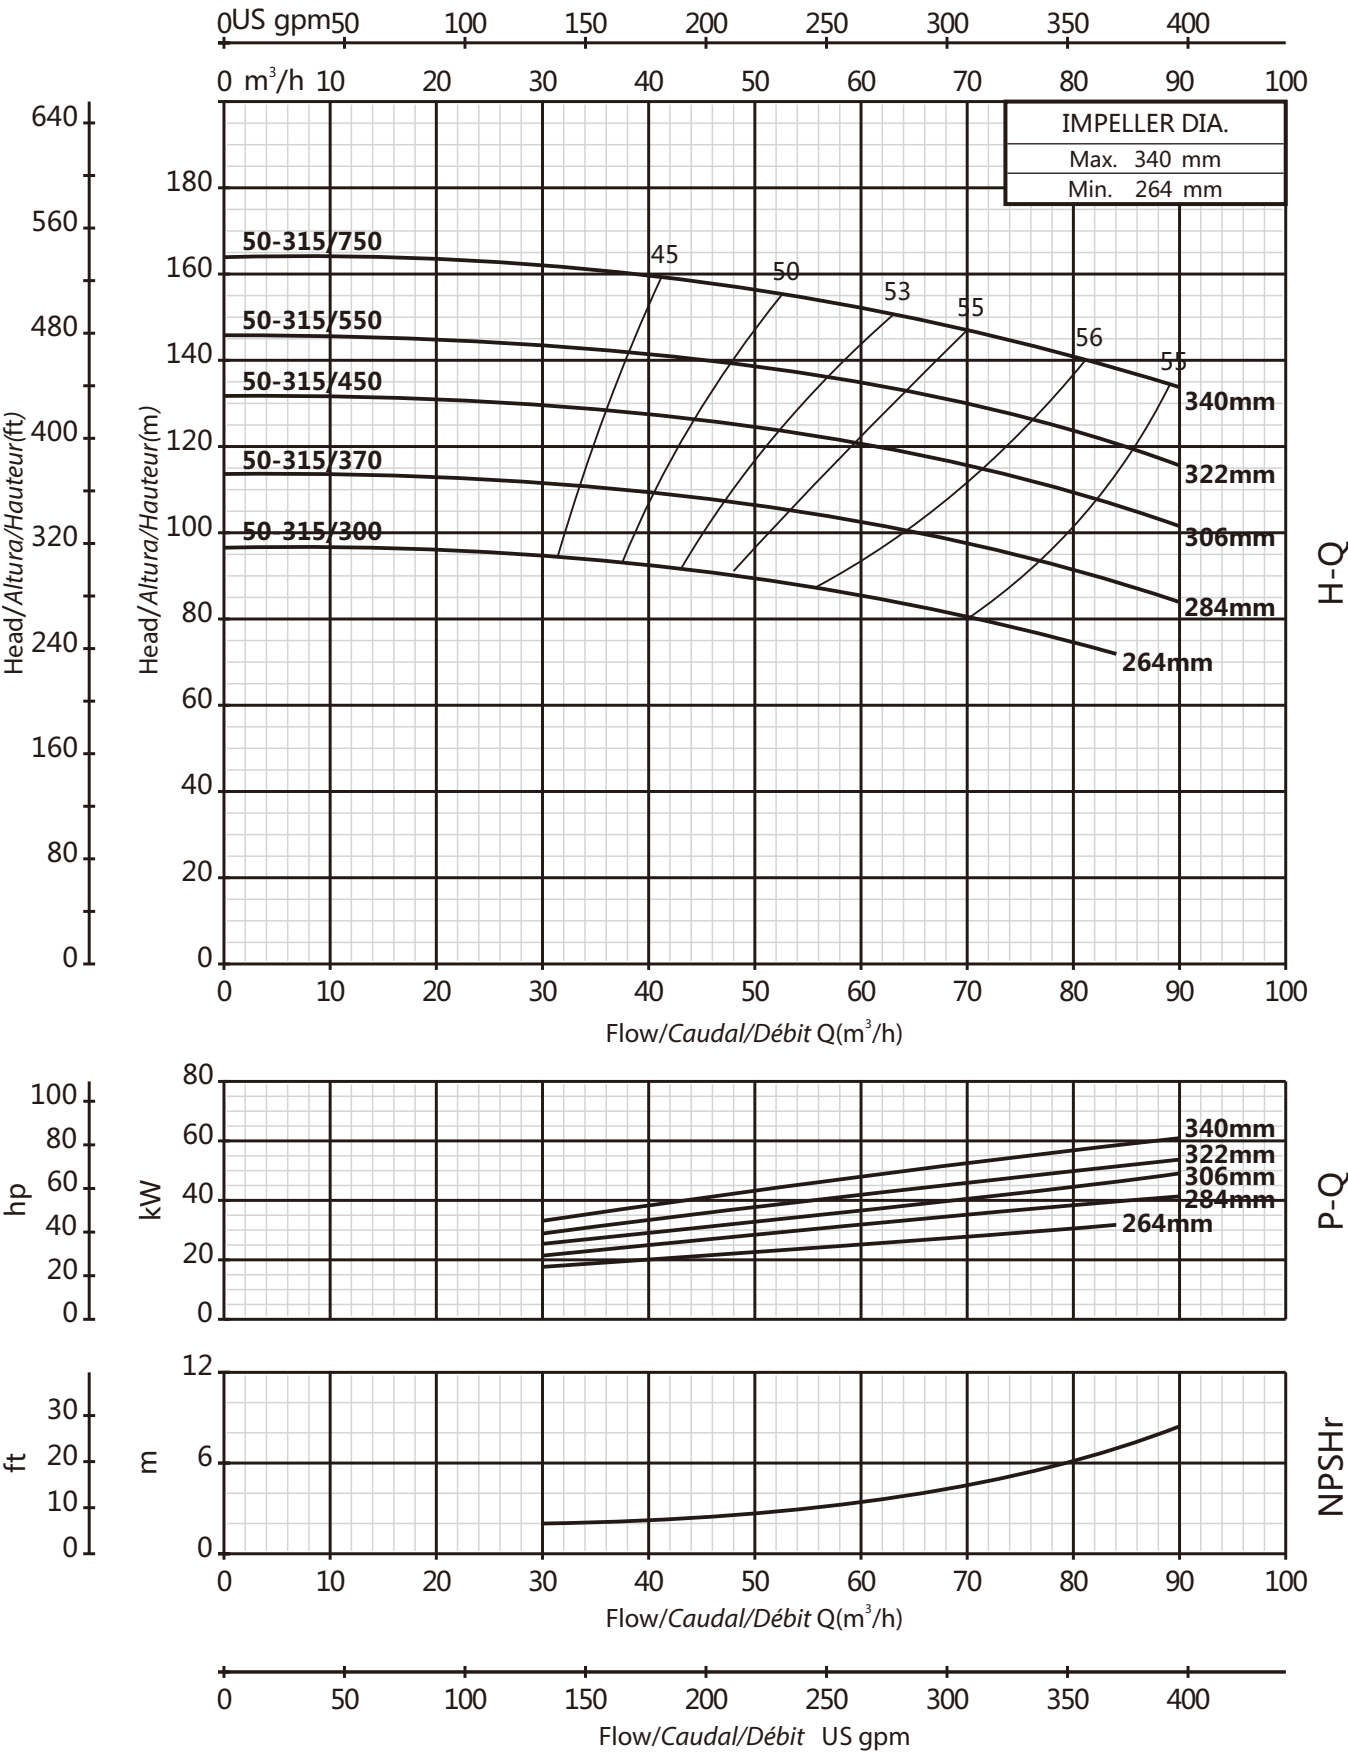


65-125

2900rpm

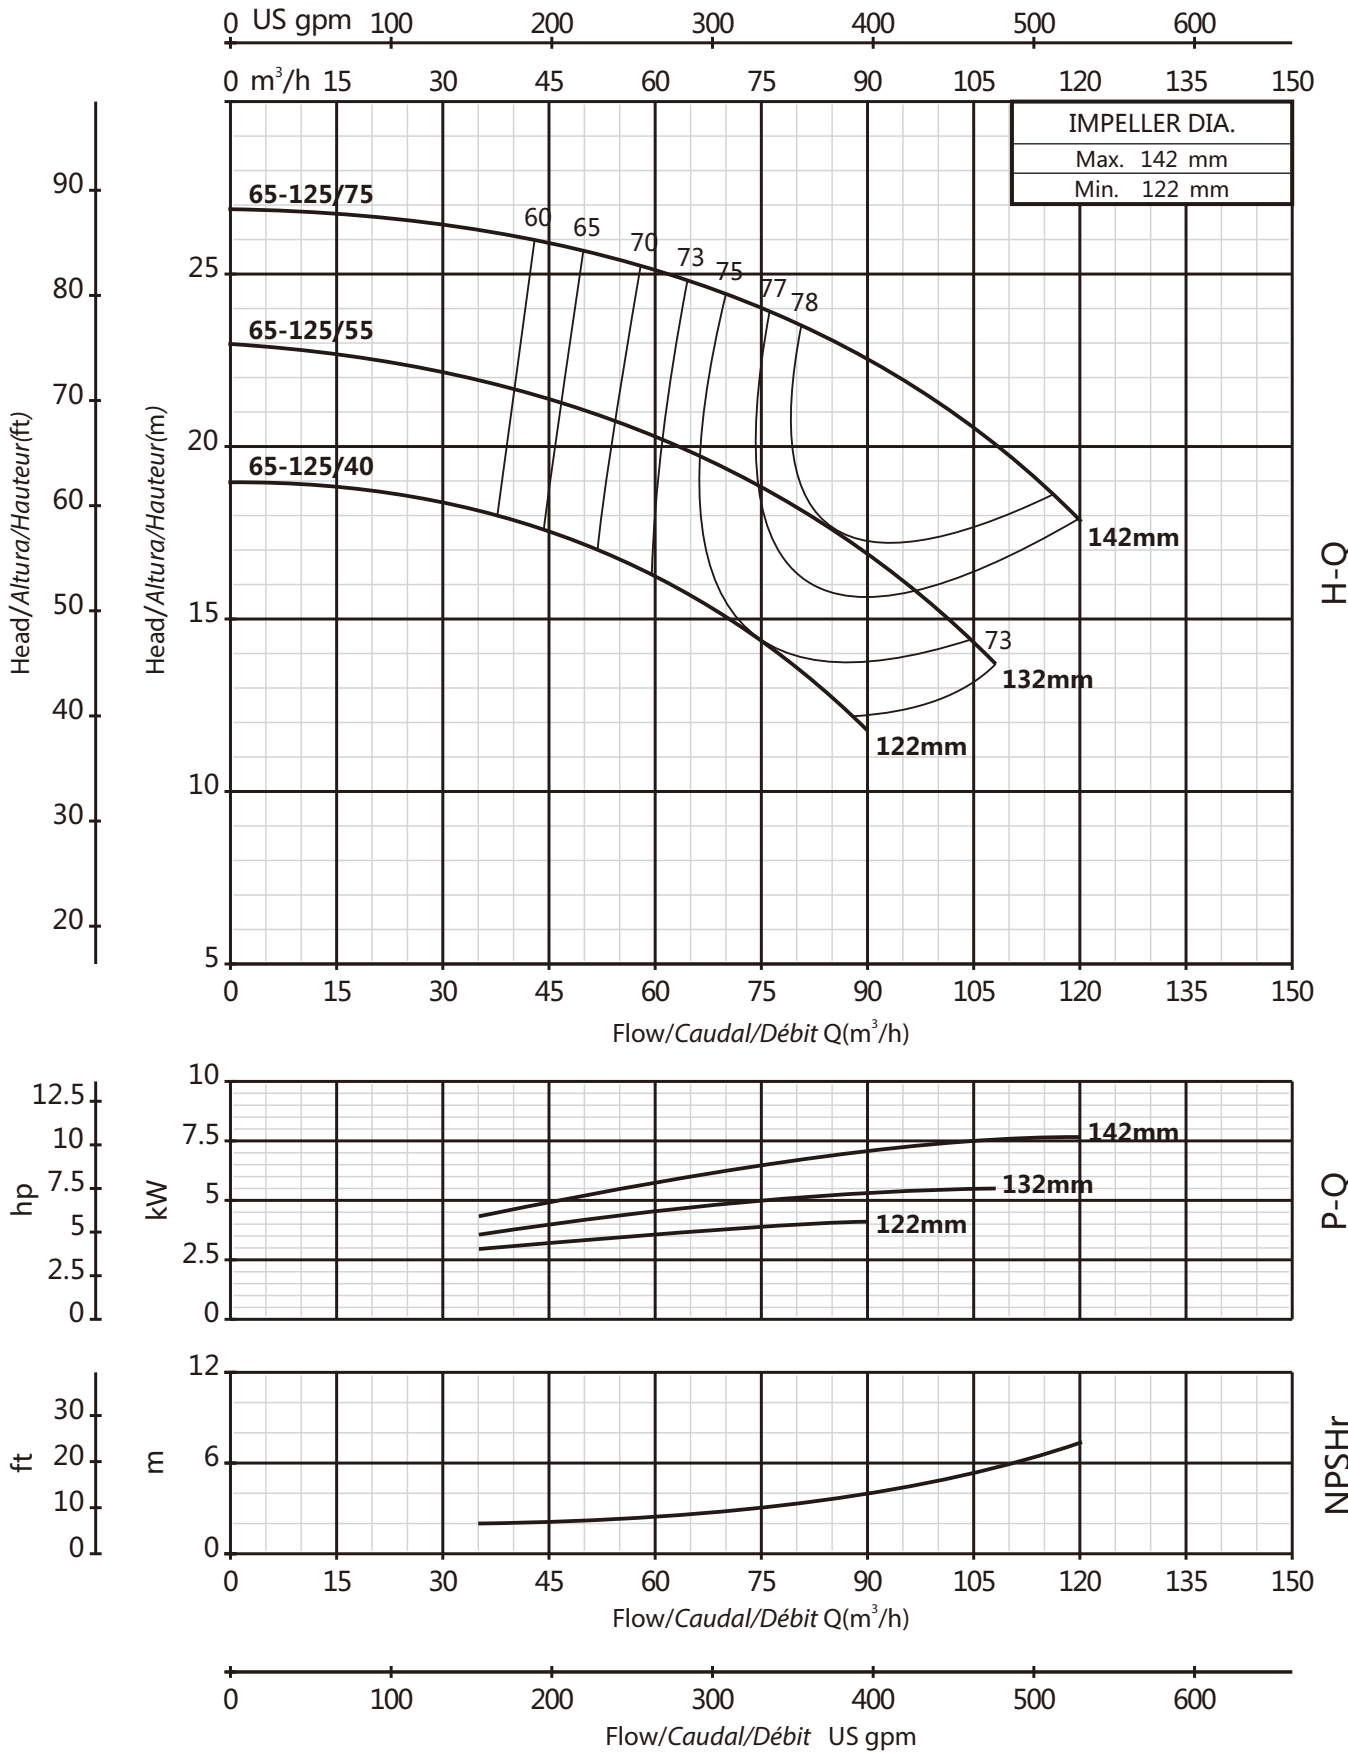


65-160

2900rpm

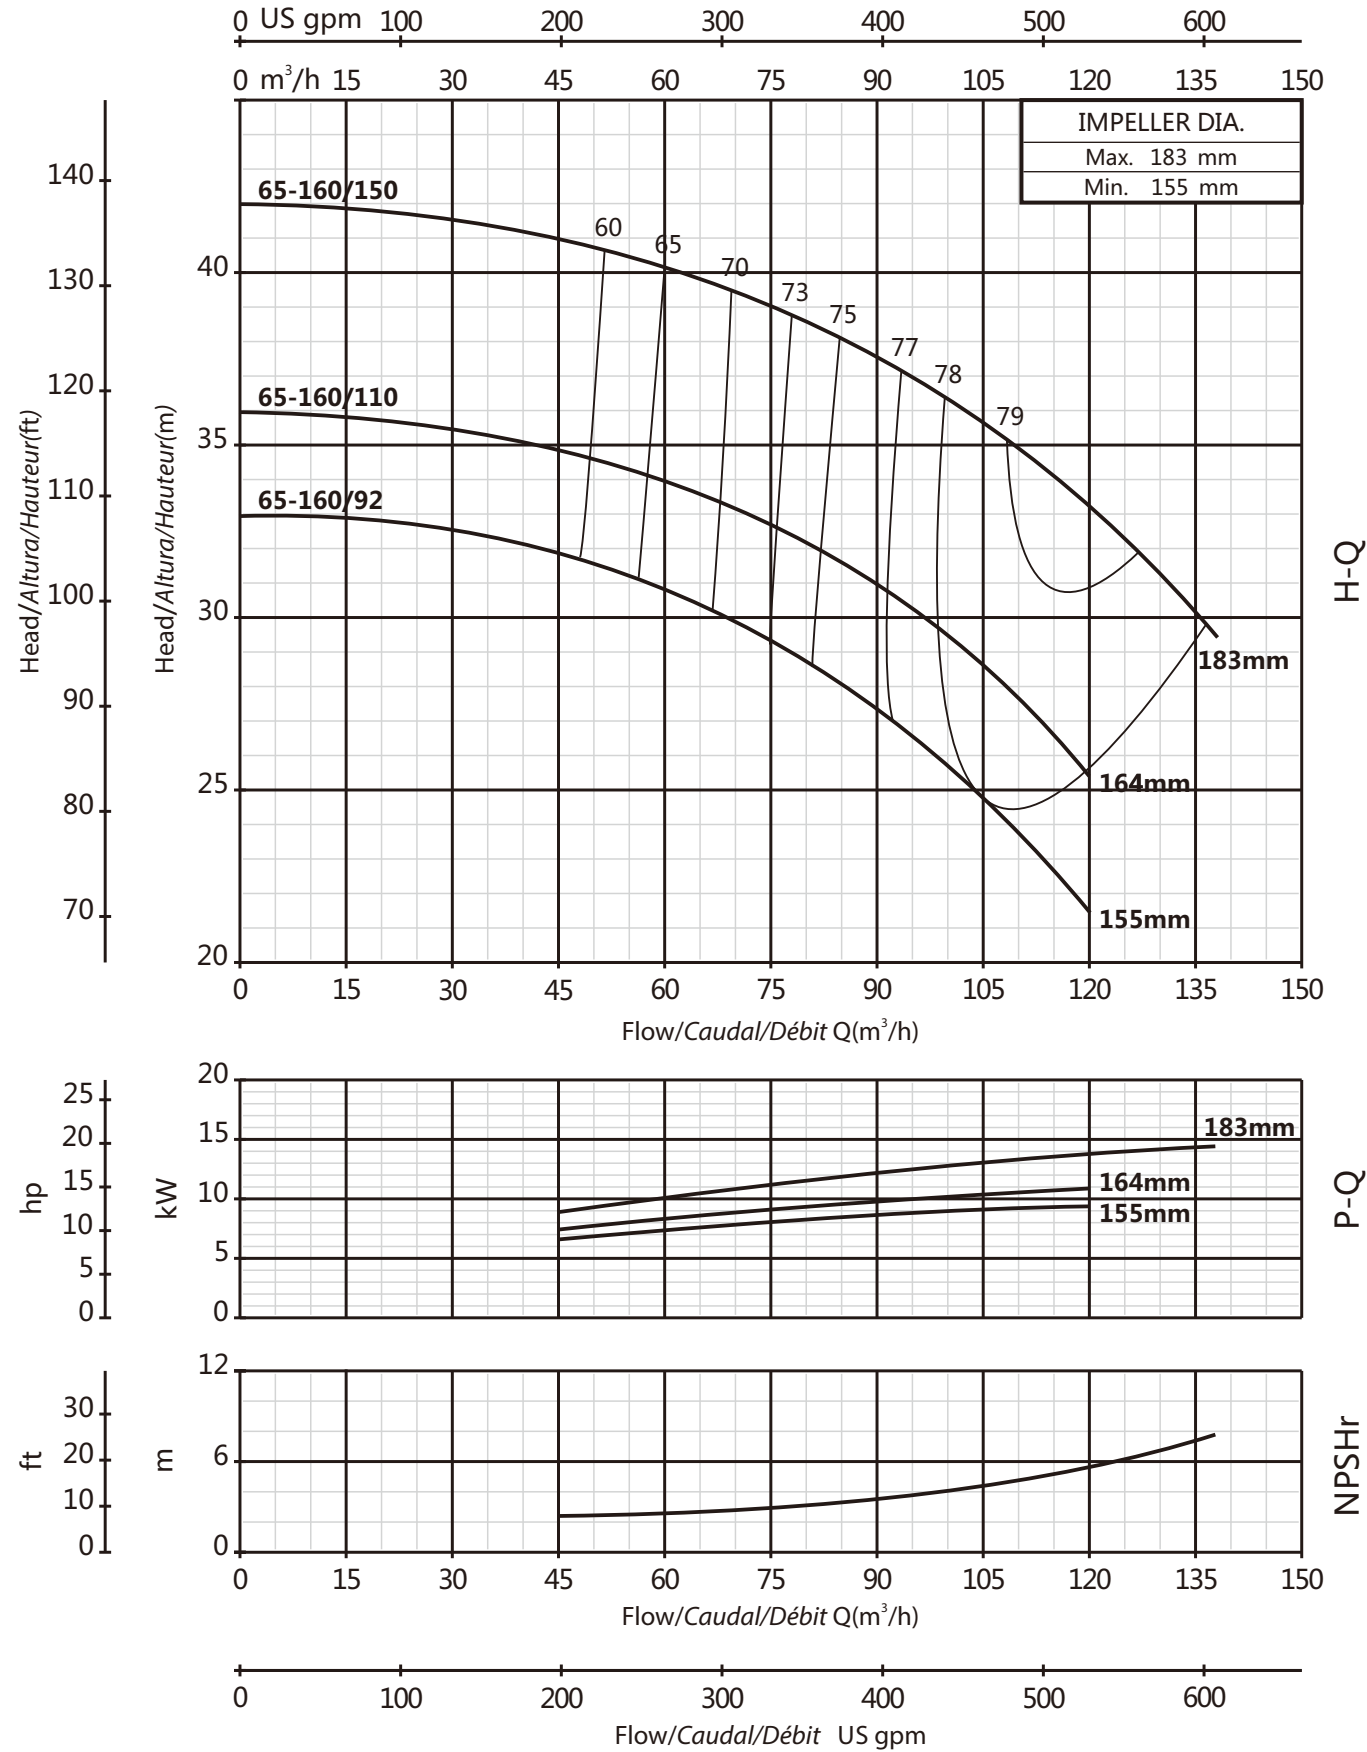


65-200

2900rpm

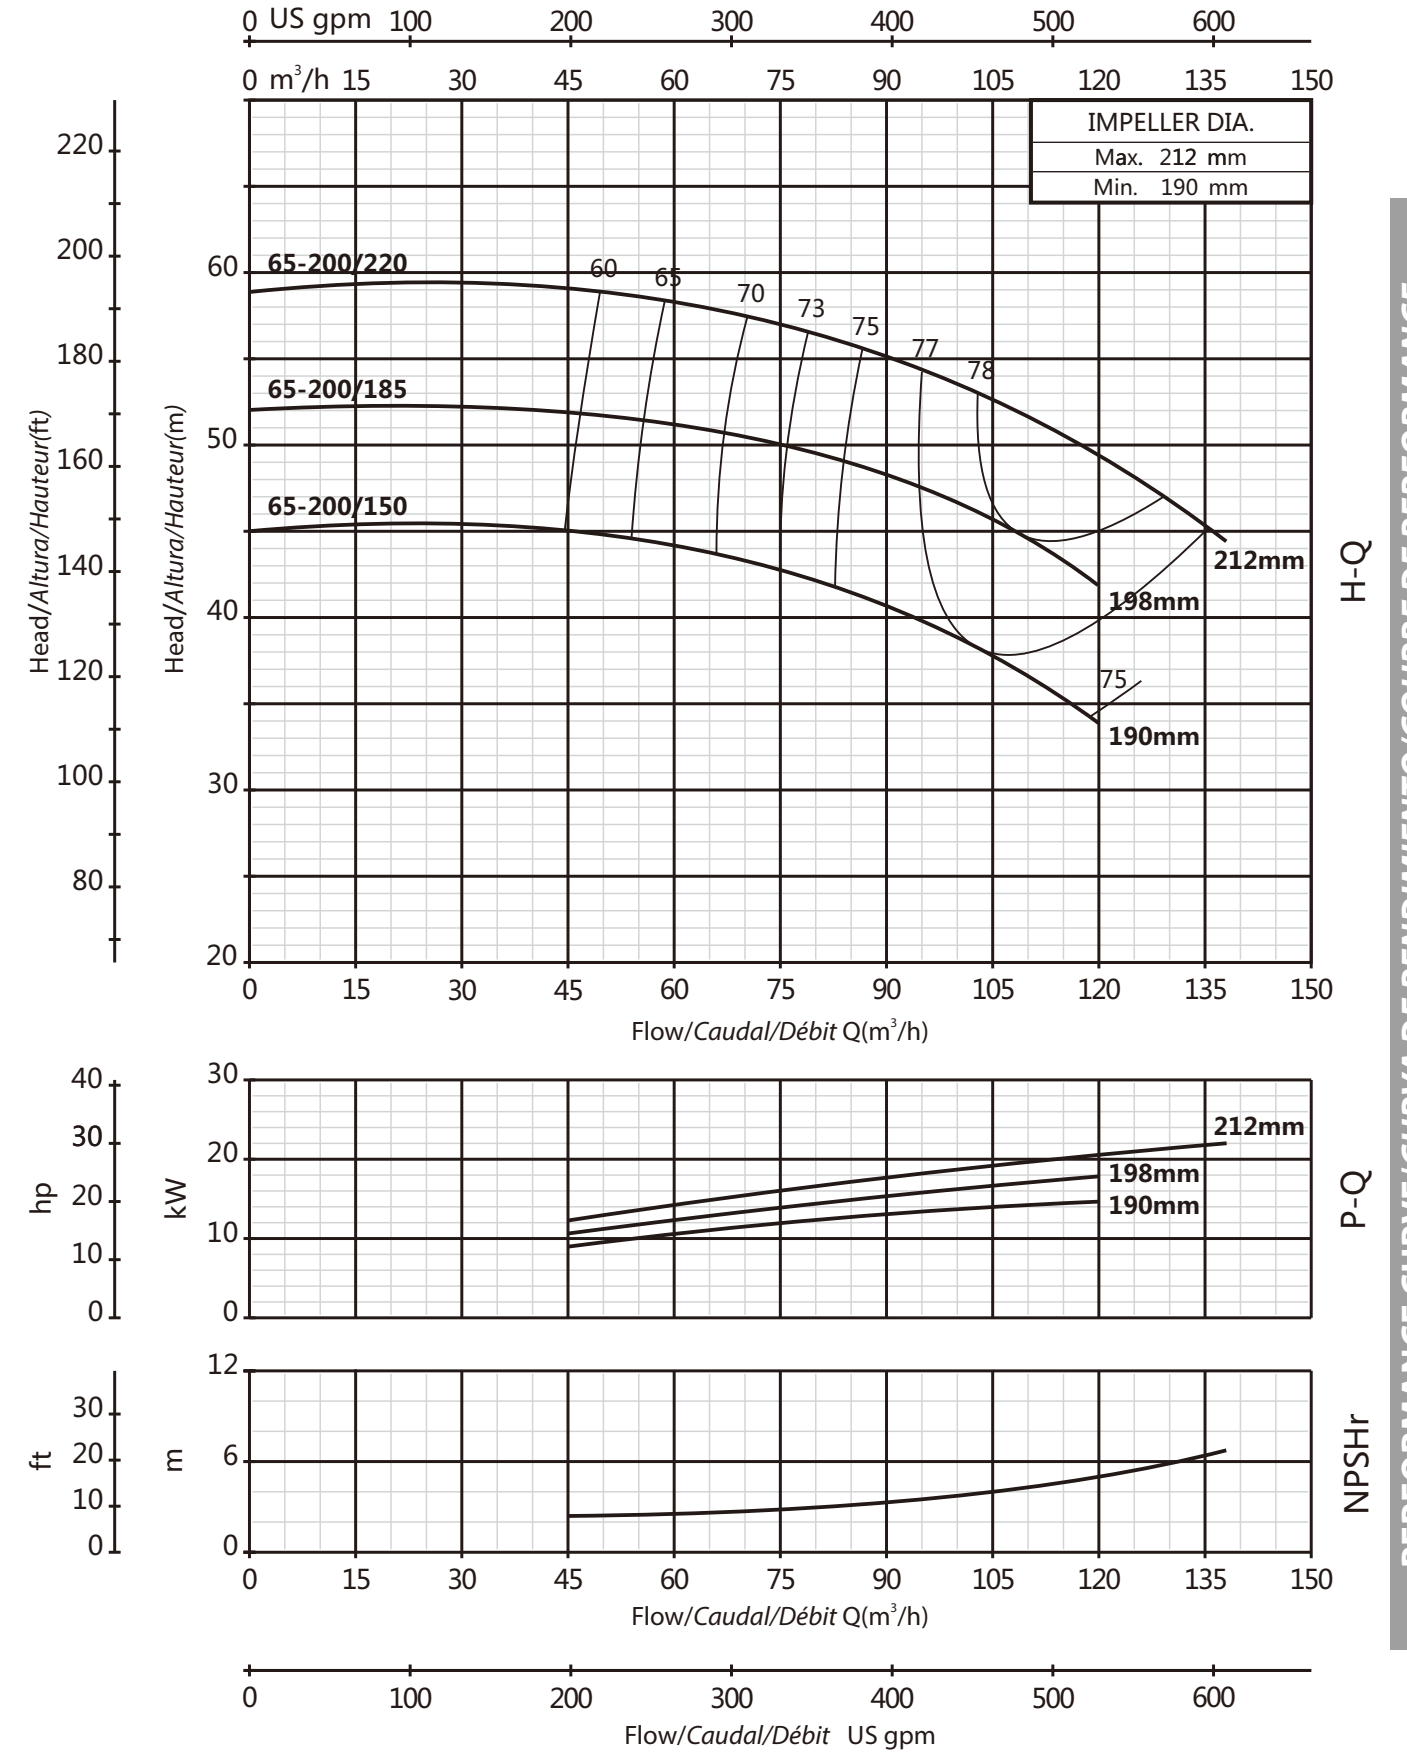


65-250

2900rpm

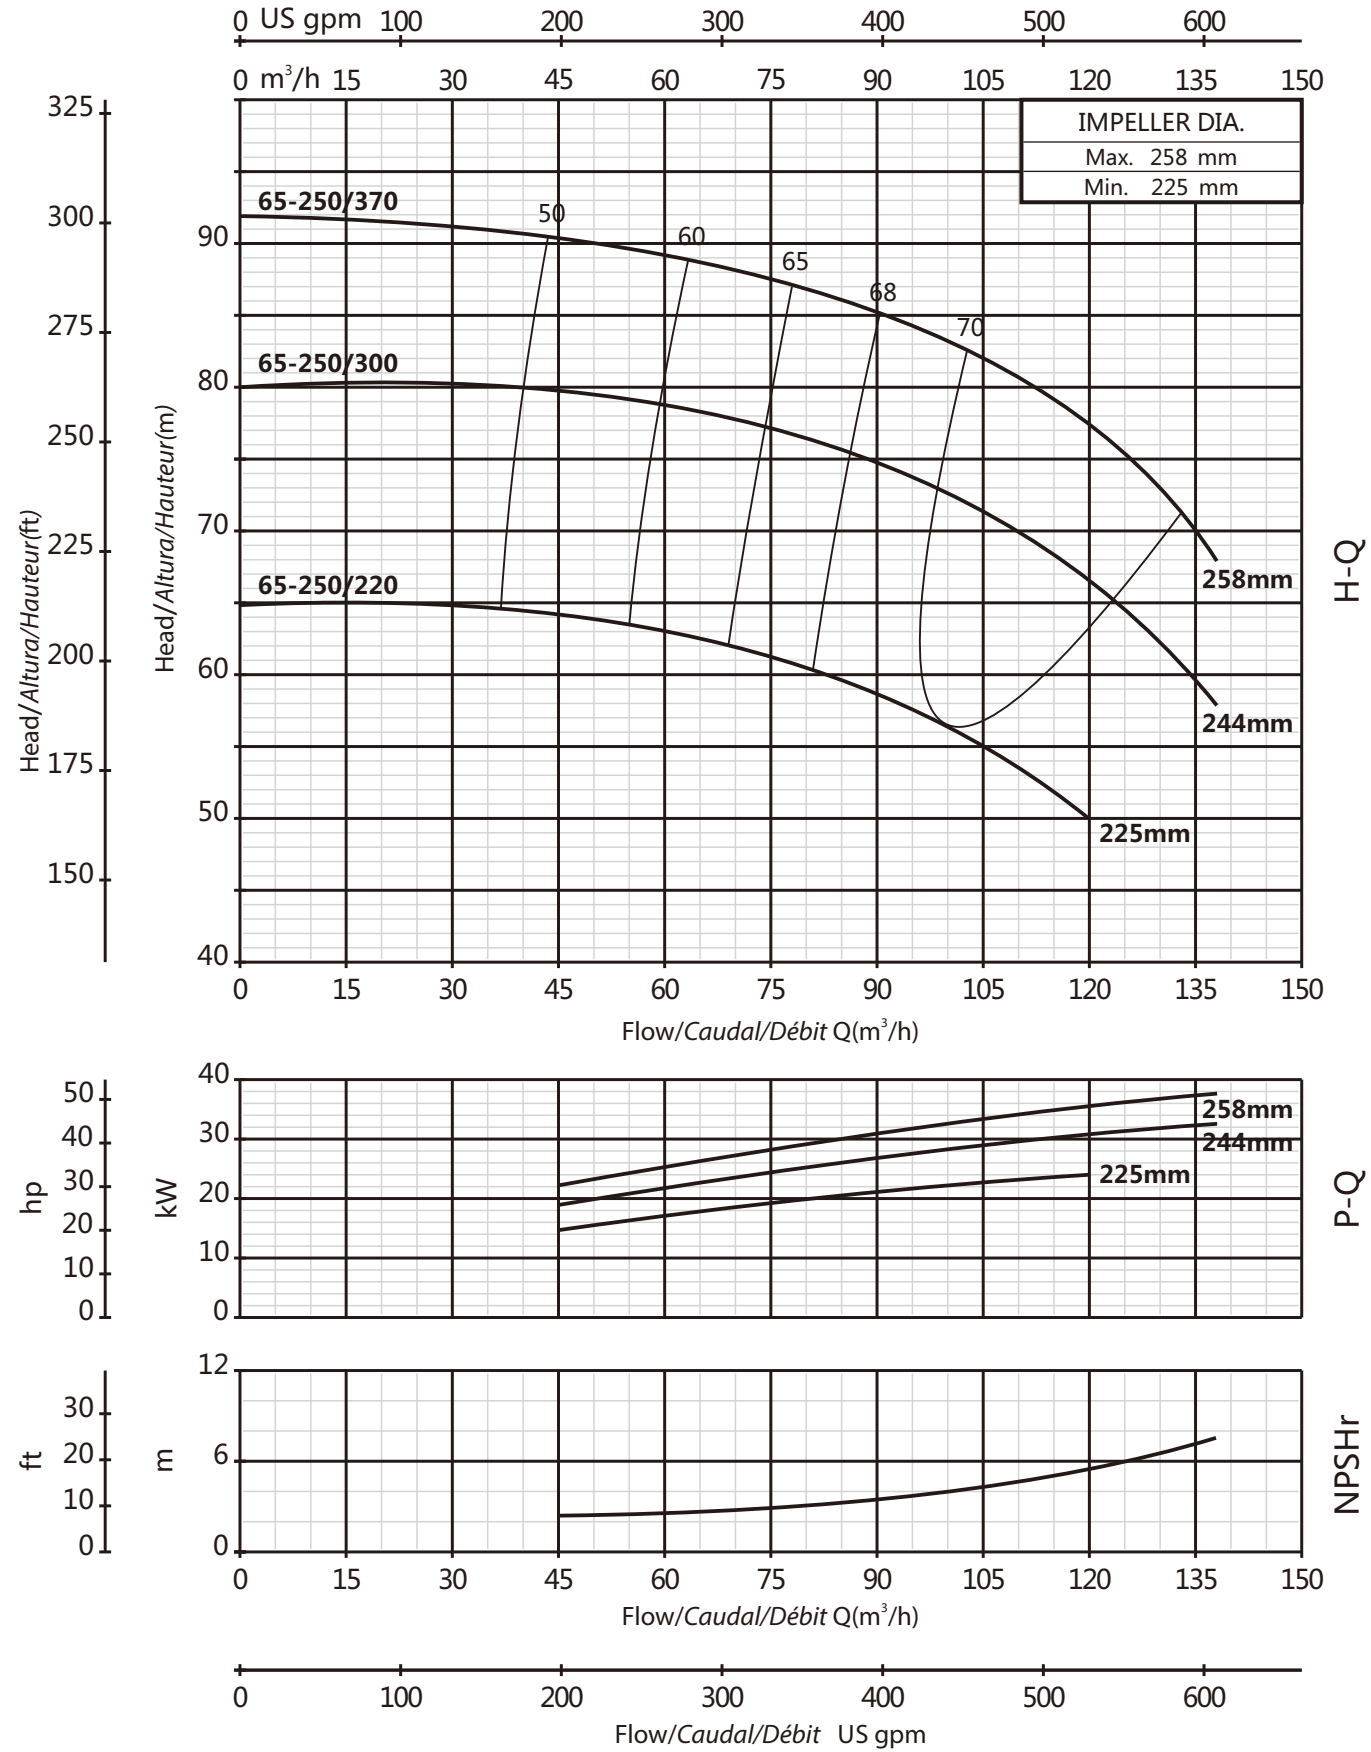


65-315

2900rpm

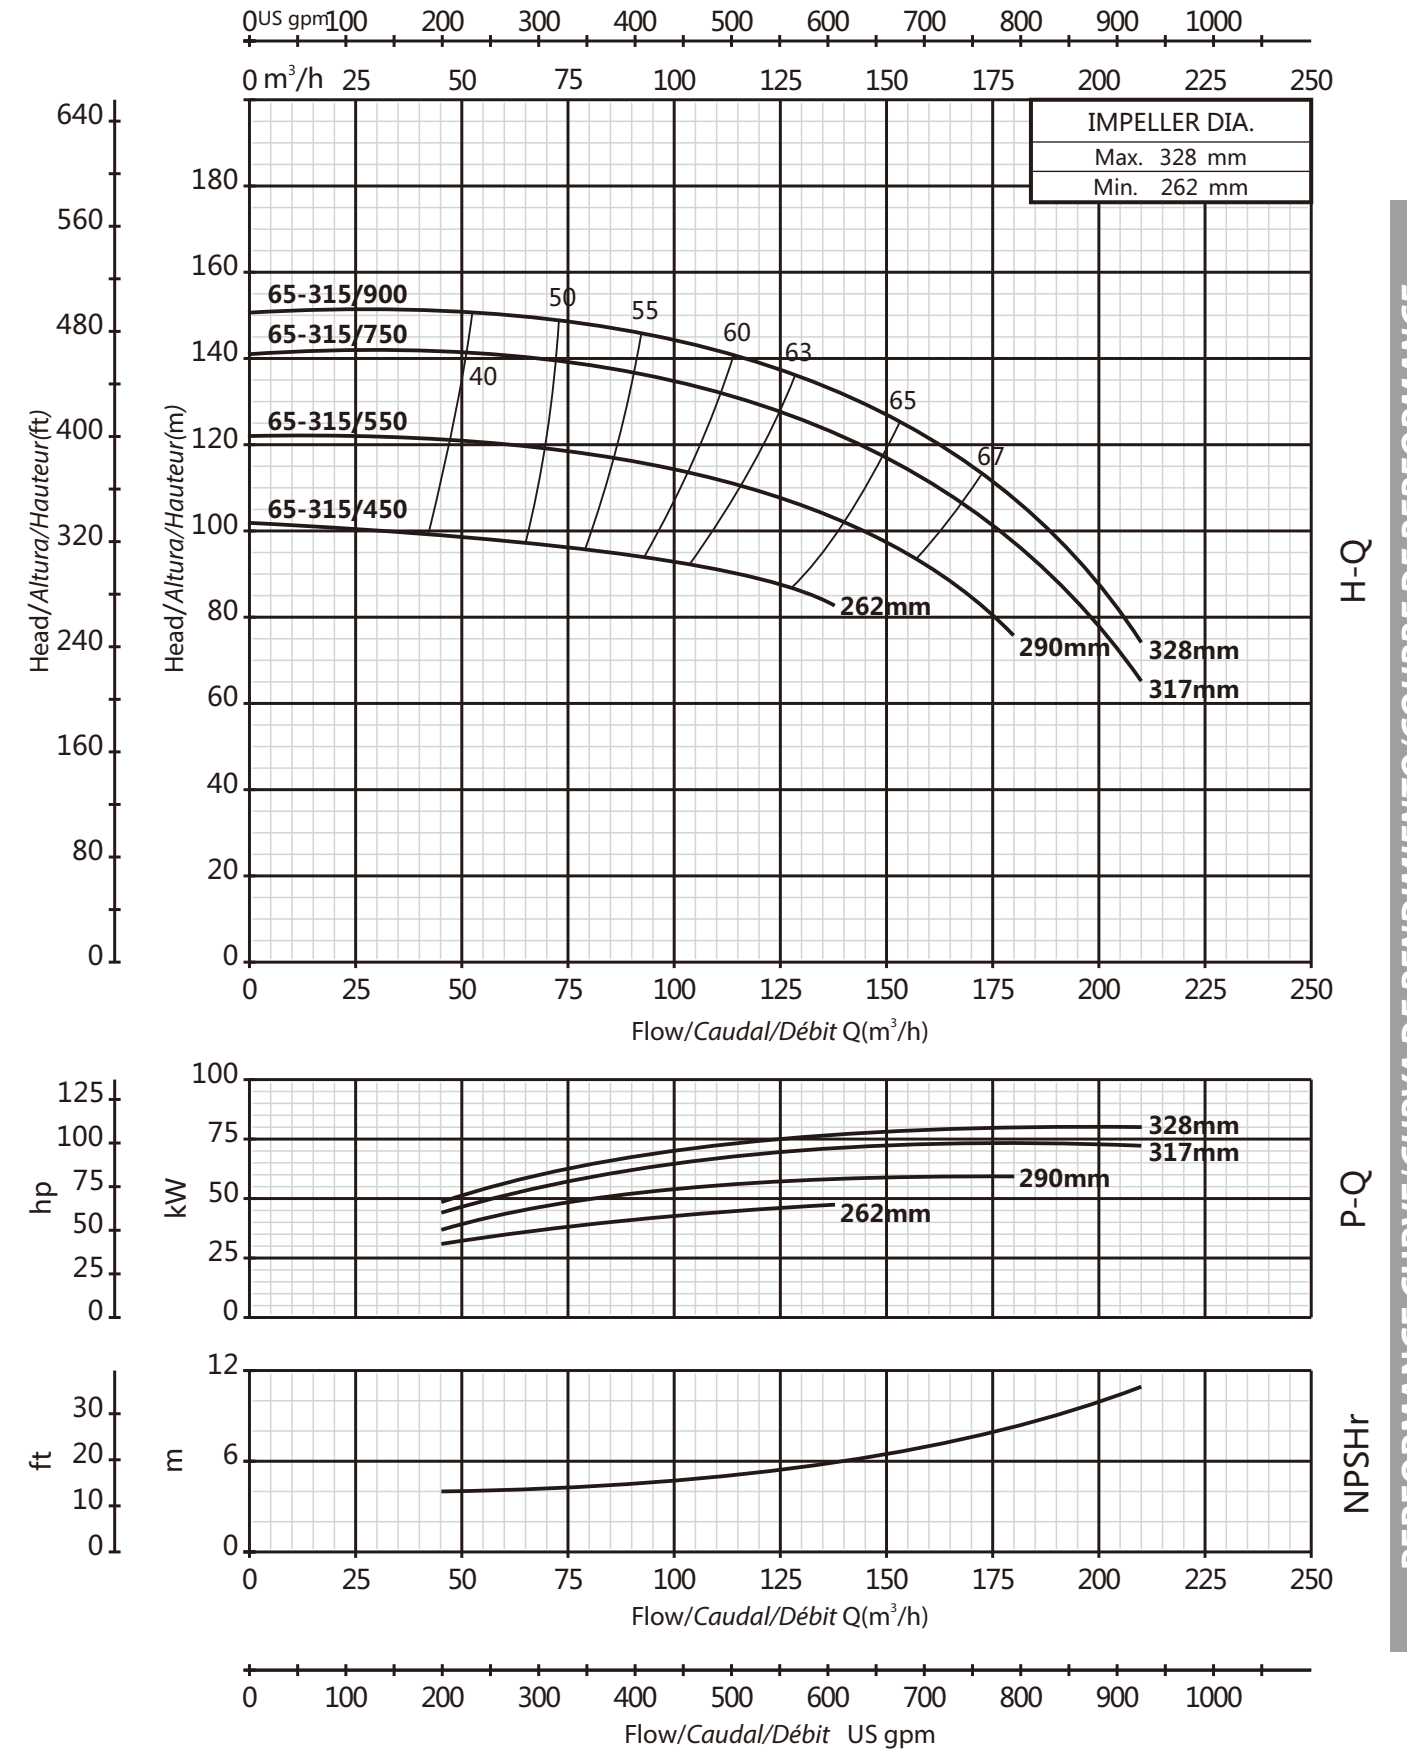


80-125

2900rpm

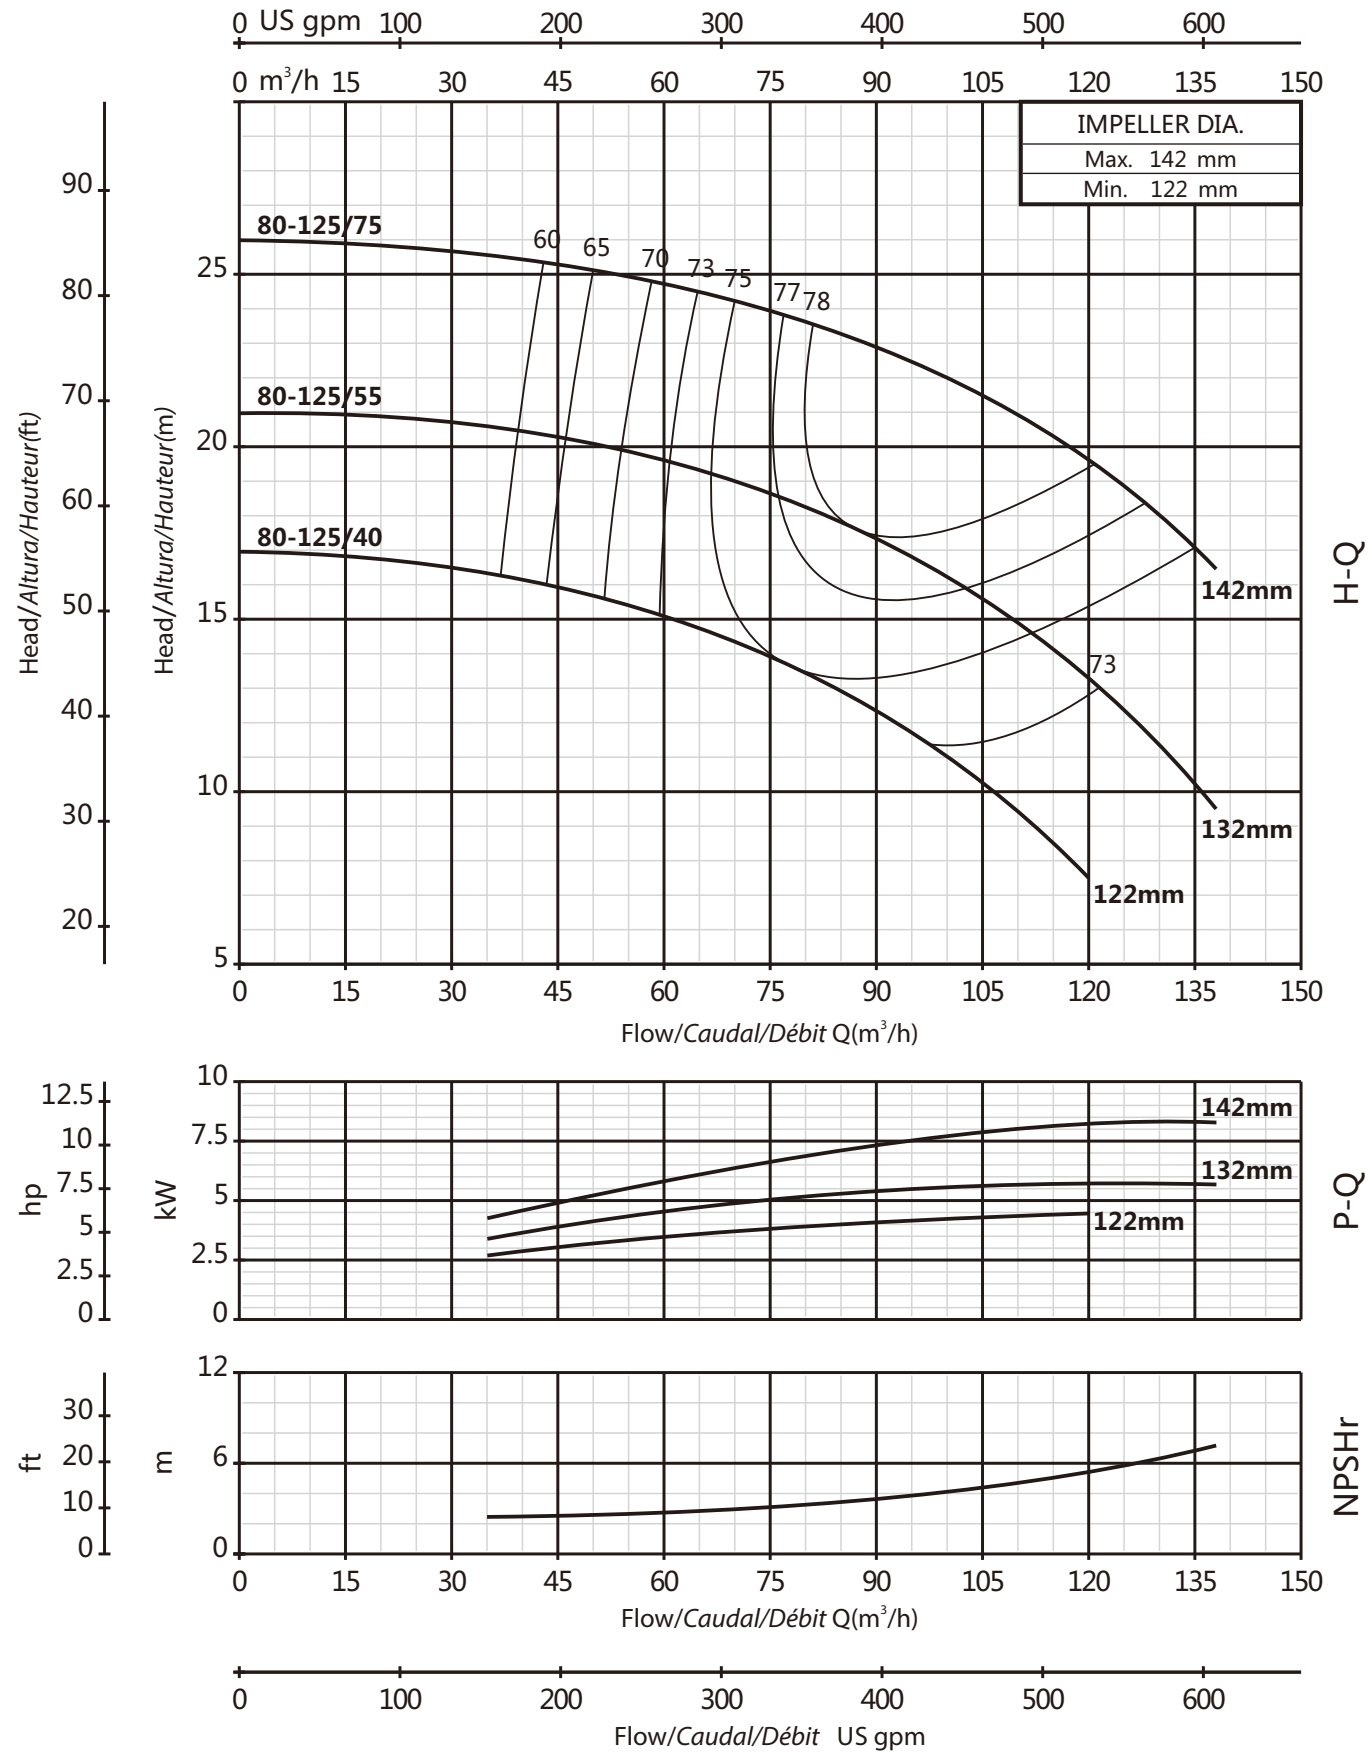


80-160

2900rpm

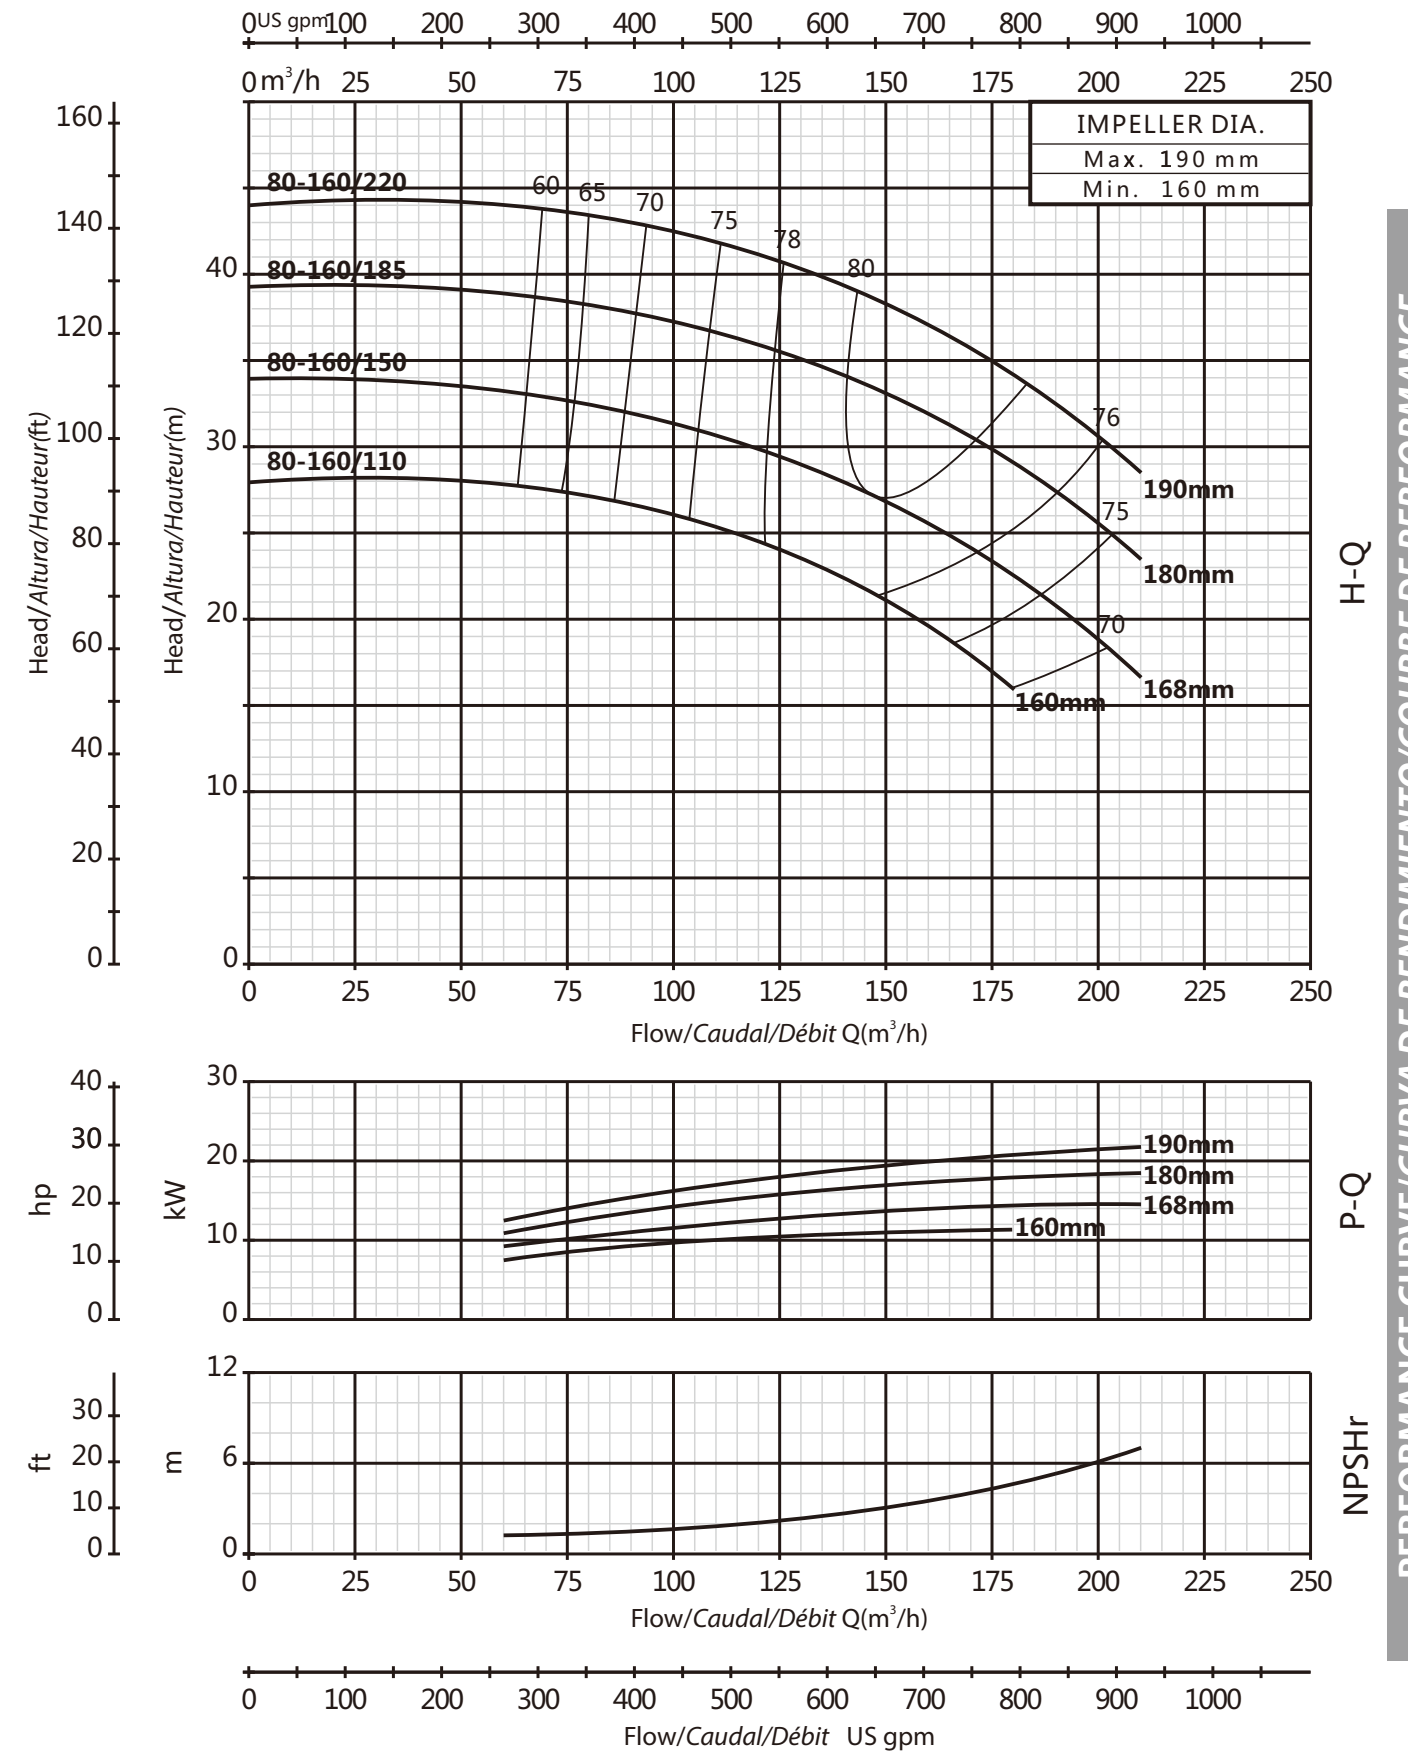


80-200

2900rpm

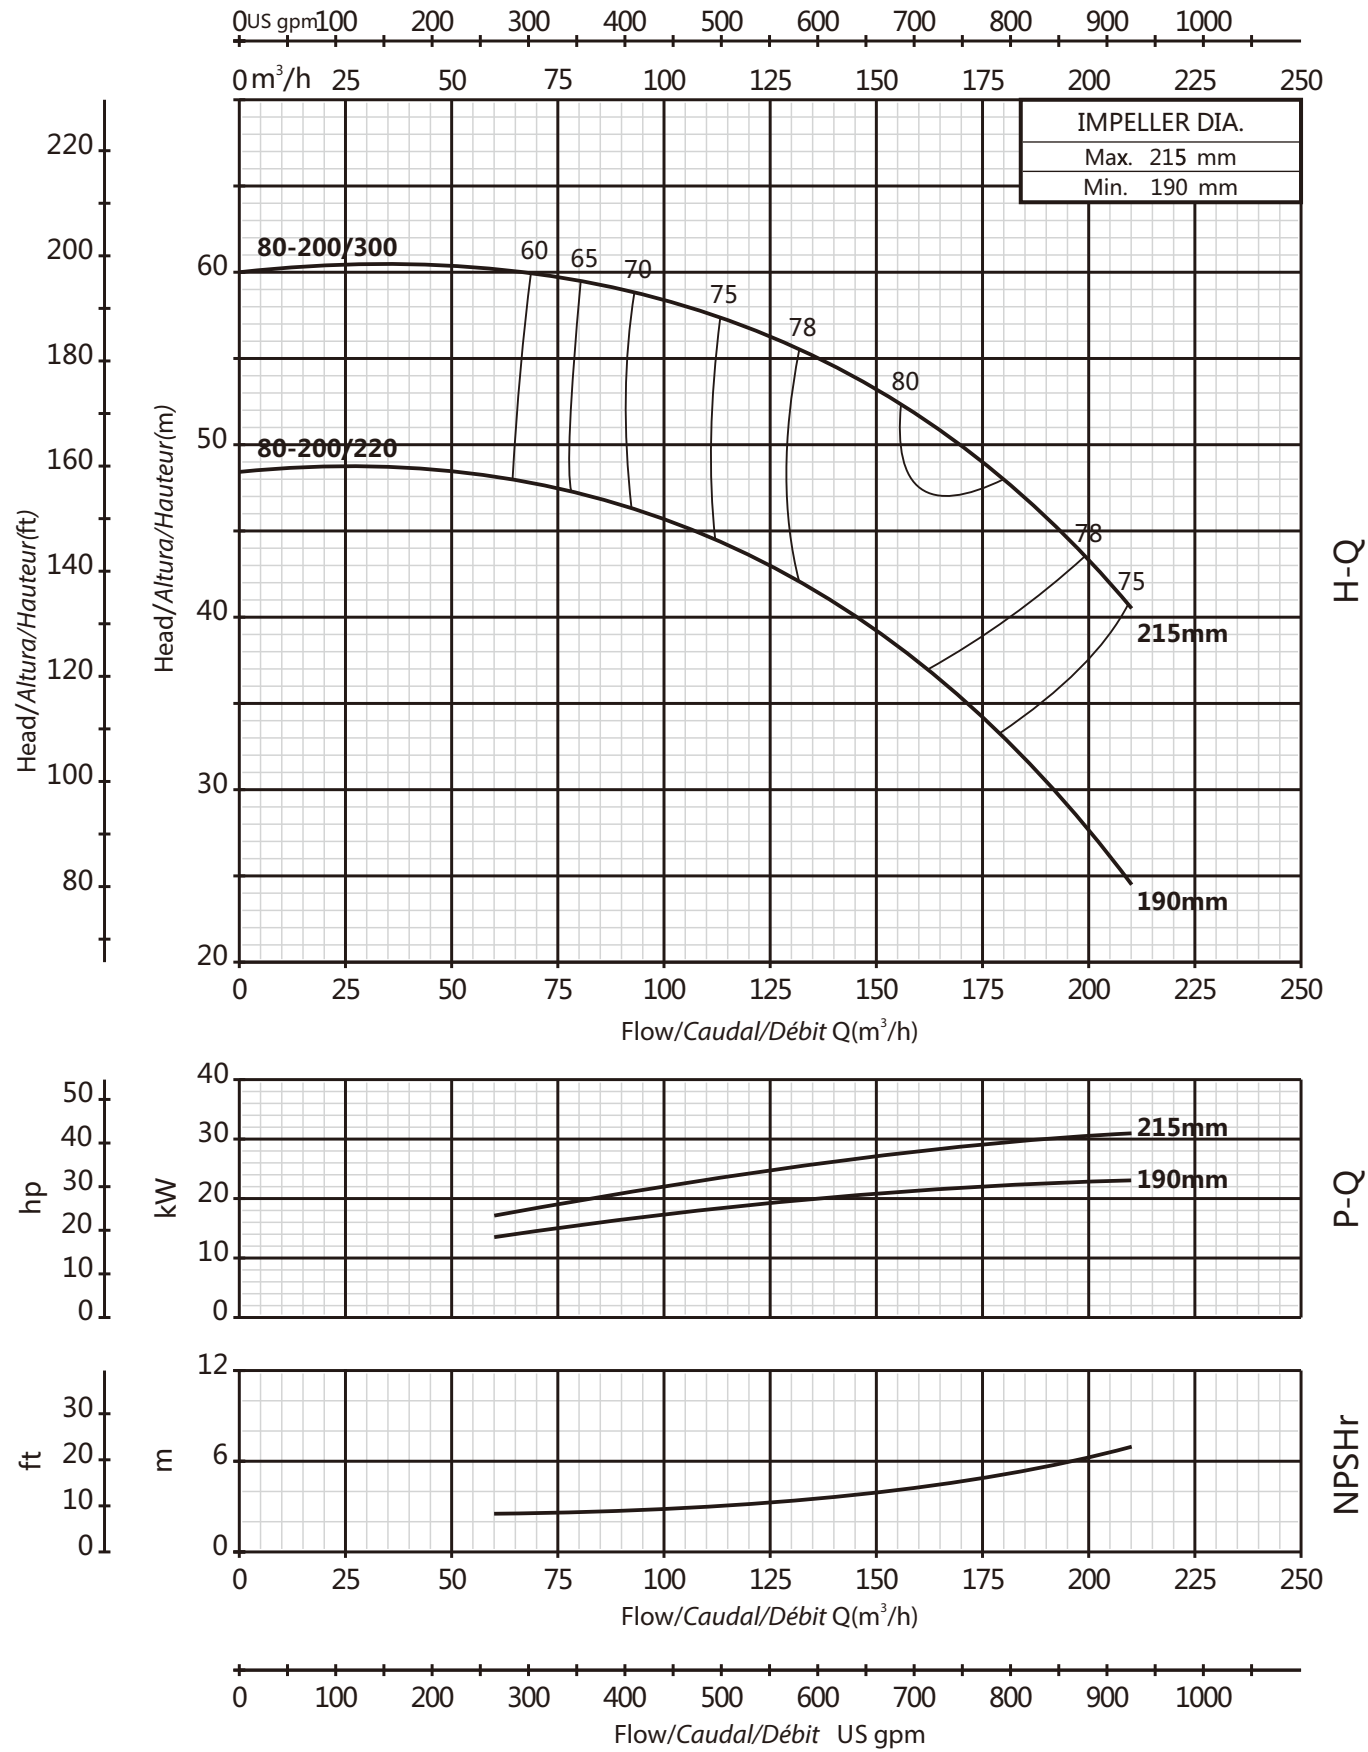


80-250

2900rpm

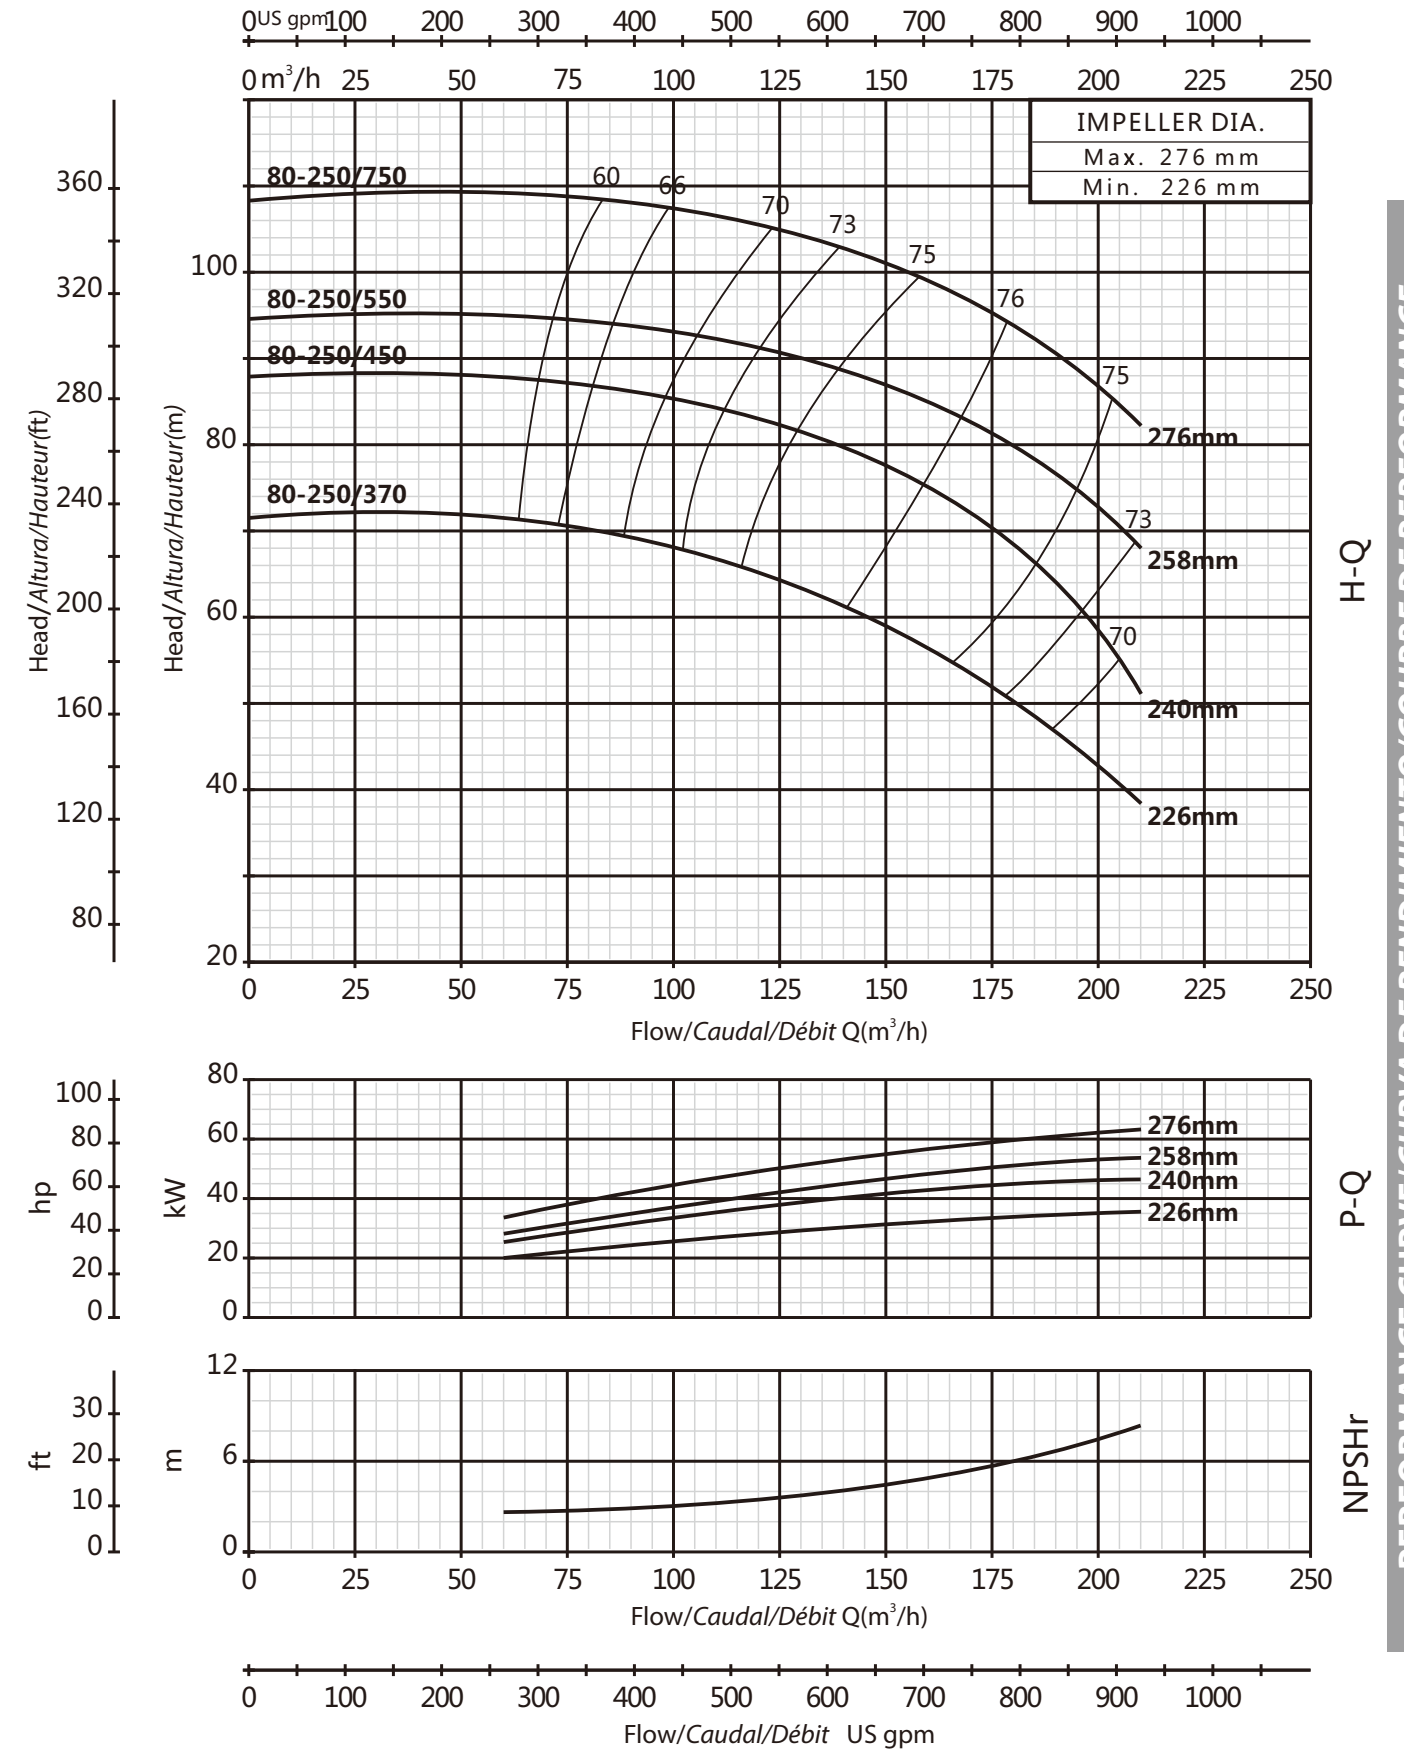


80-315

2900rpm

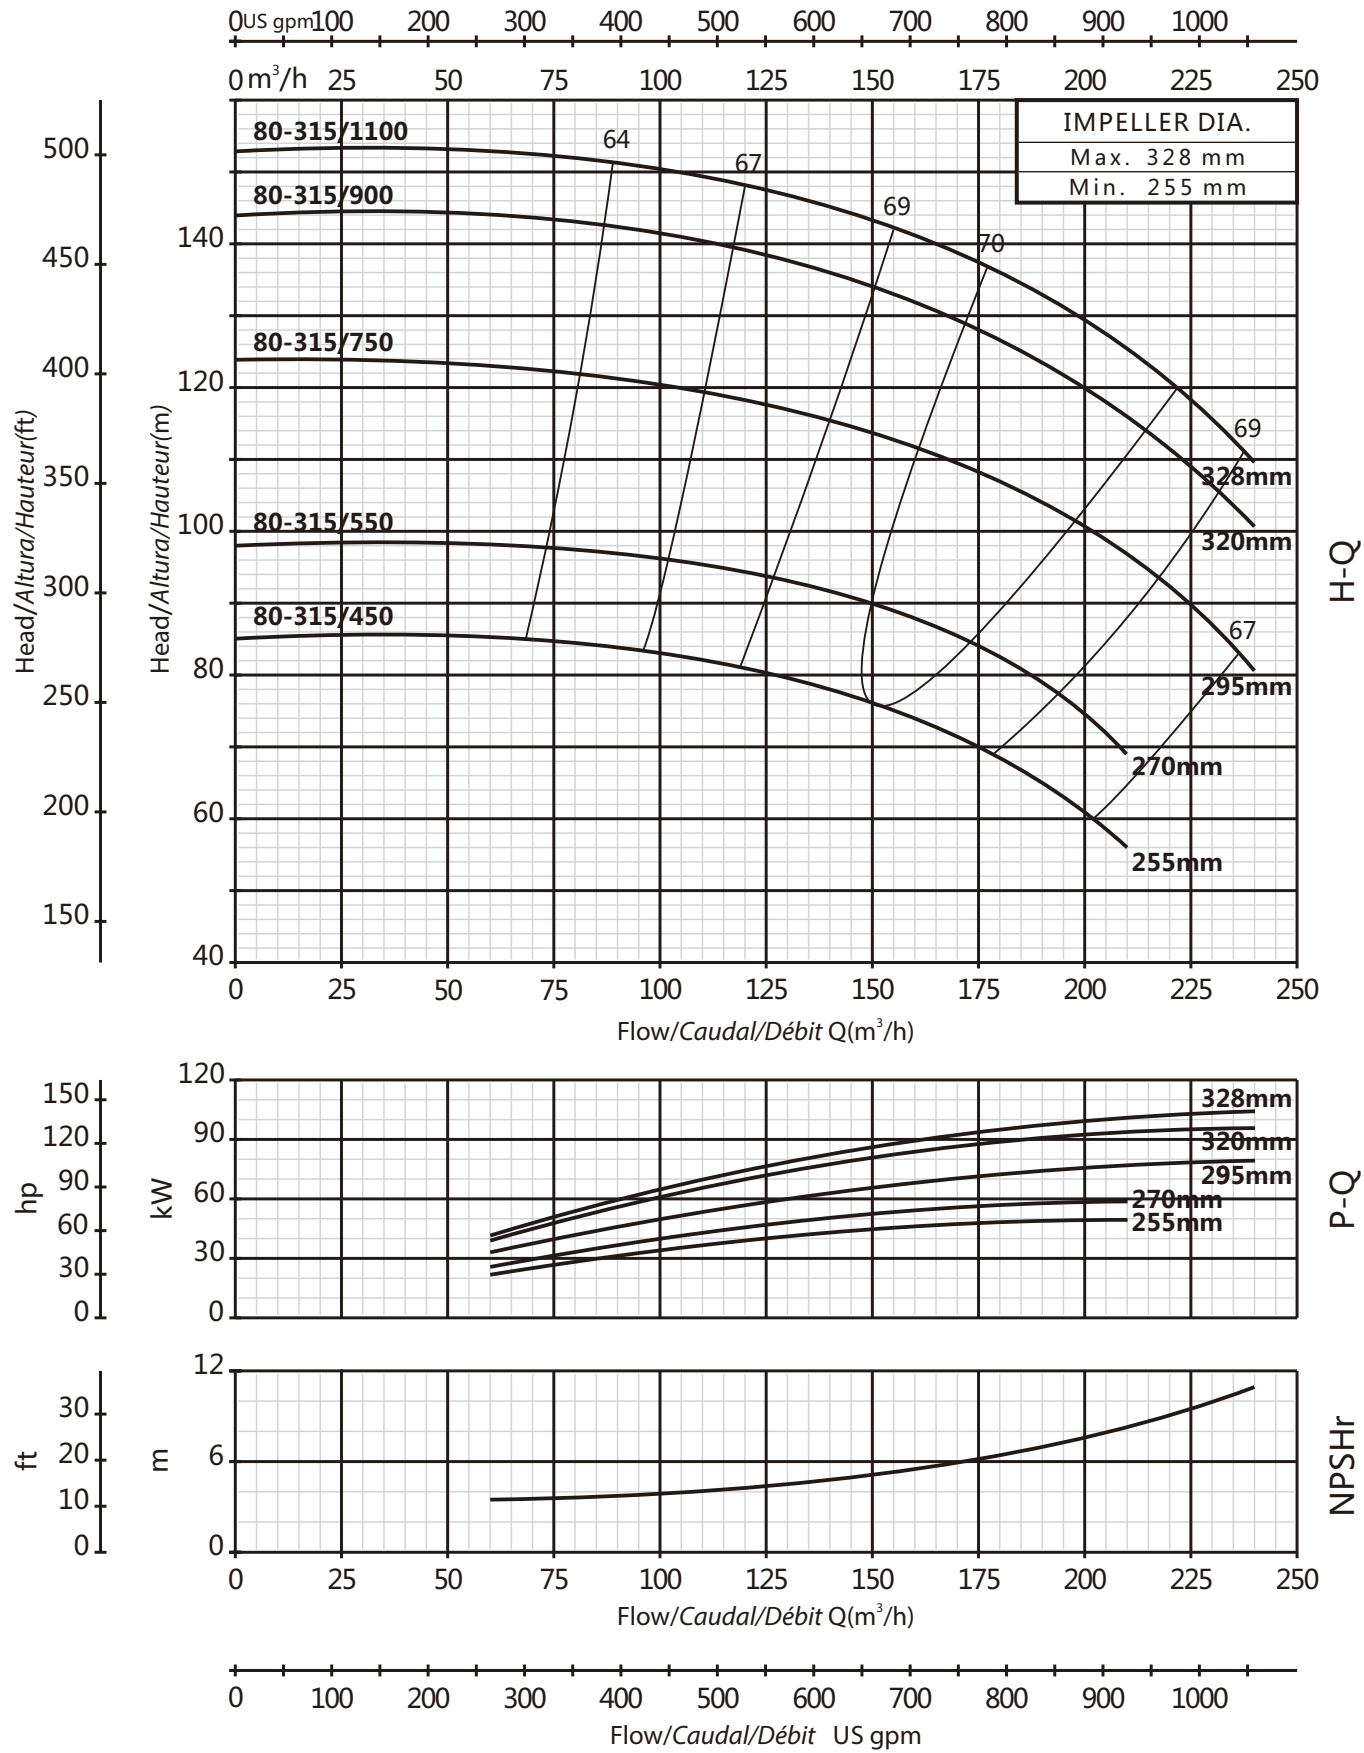


100-160

2900rpm

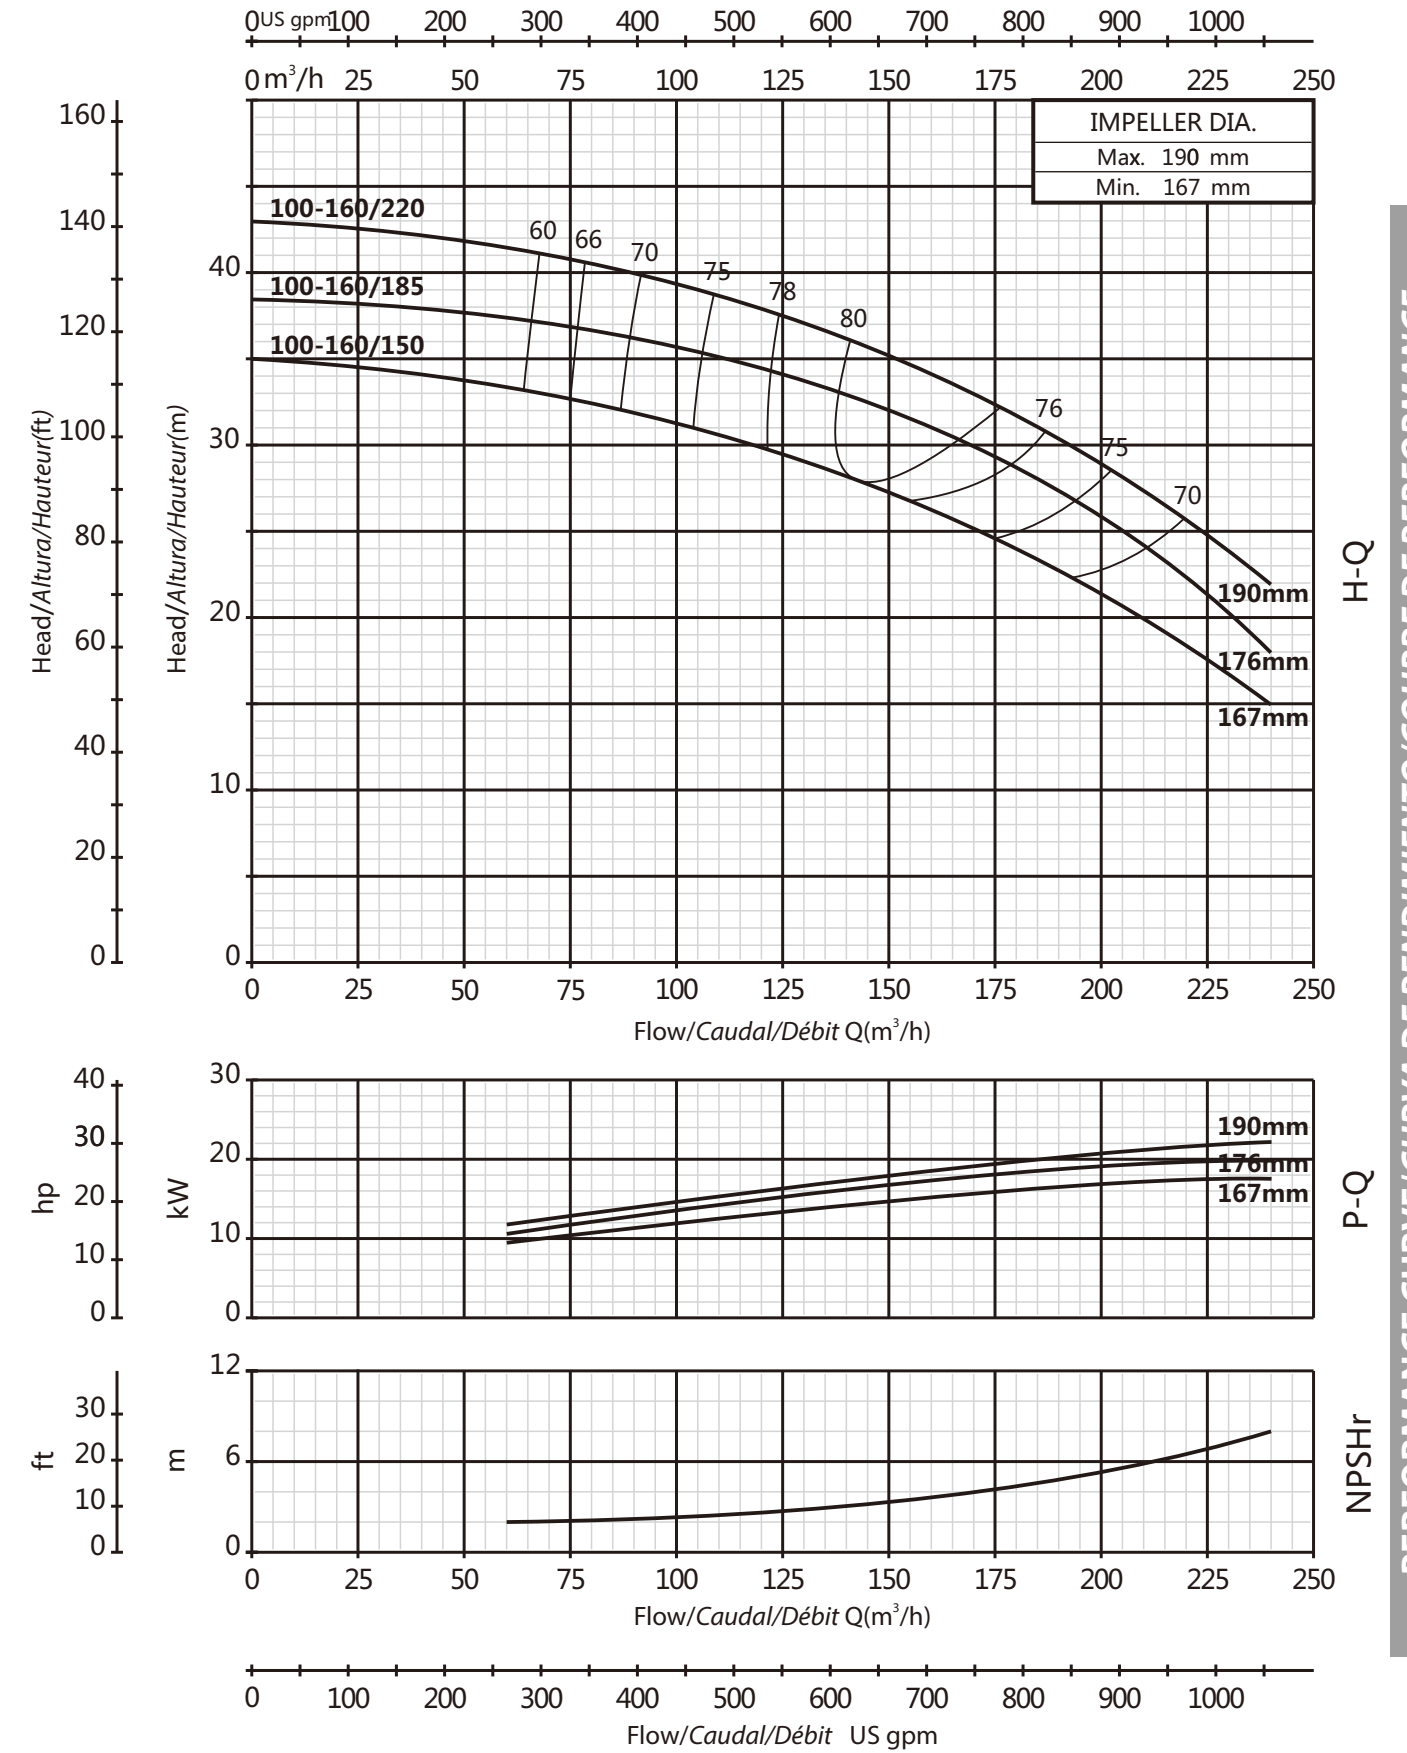


100-200

2900rpm

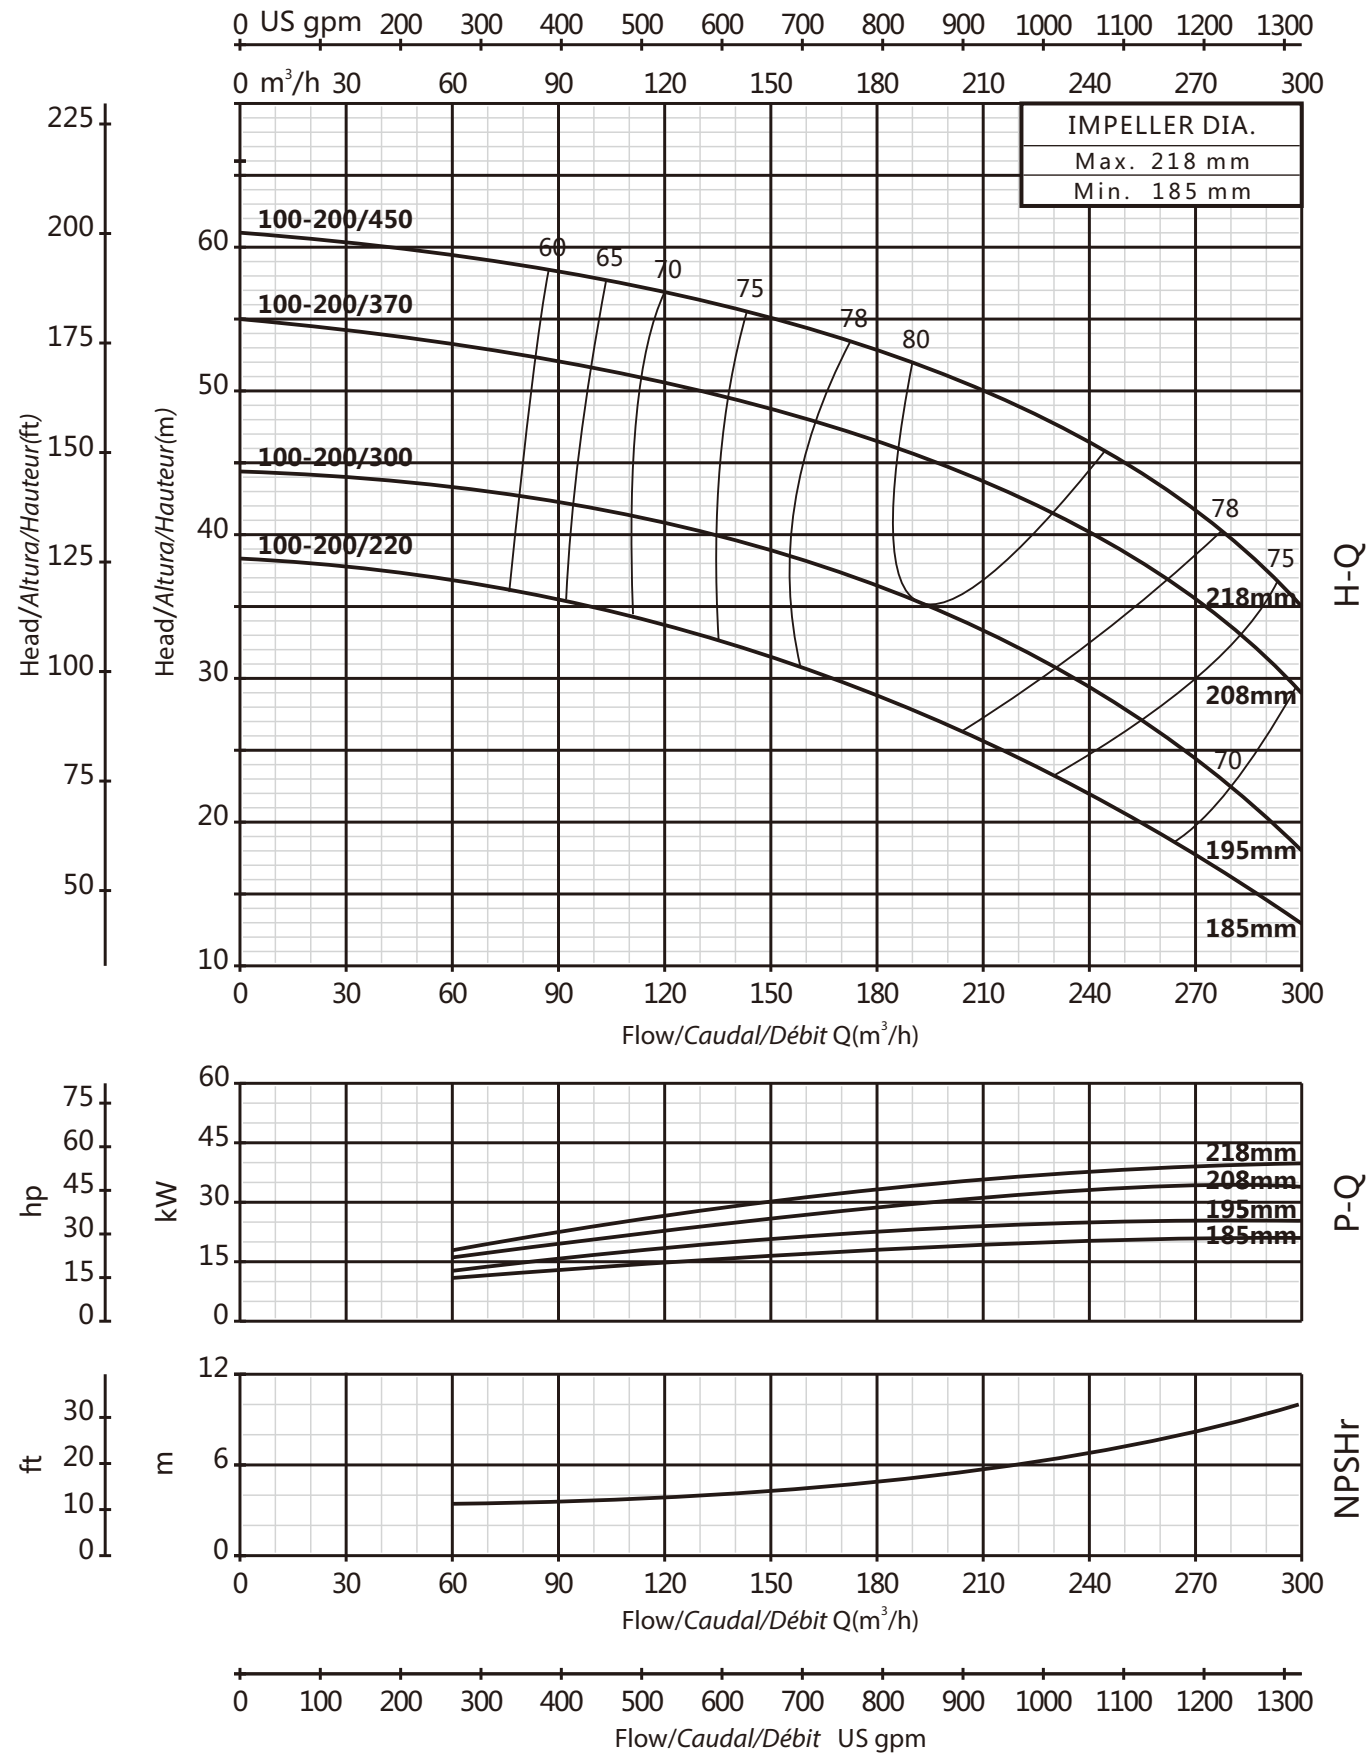


100-250

2900rpm

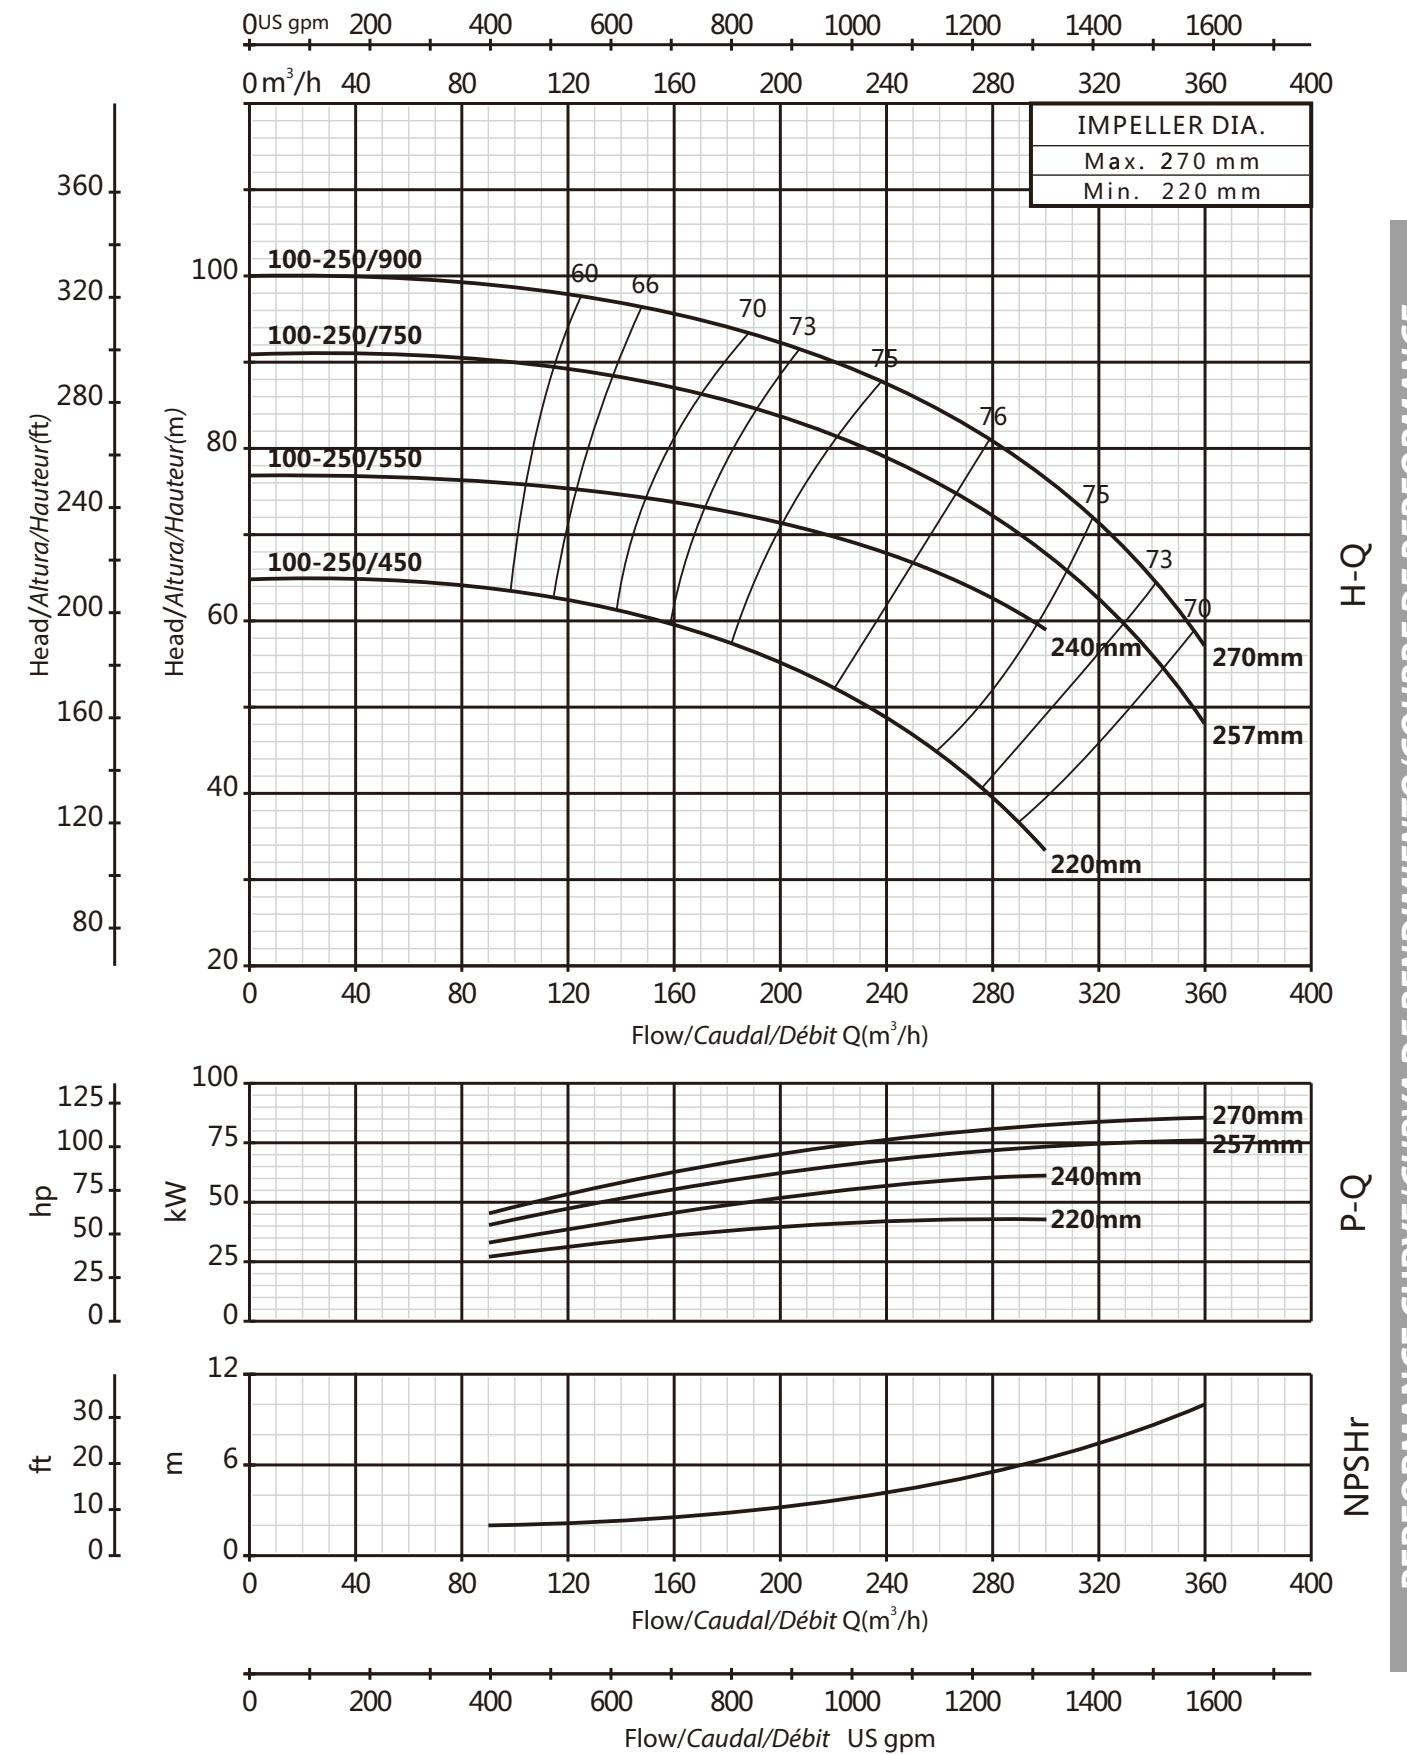


100-315

2900rpm

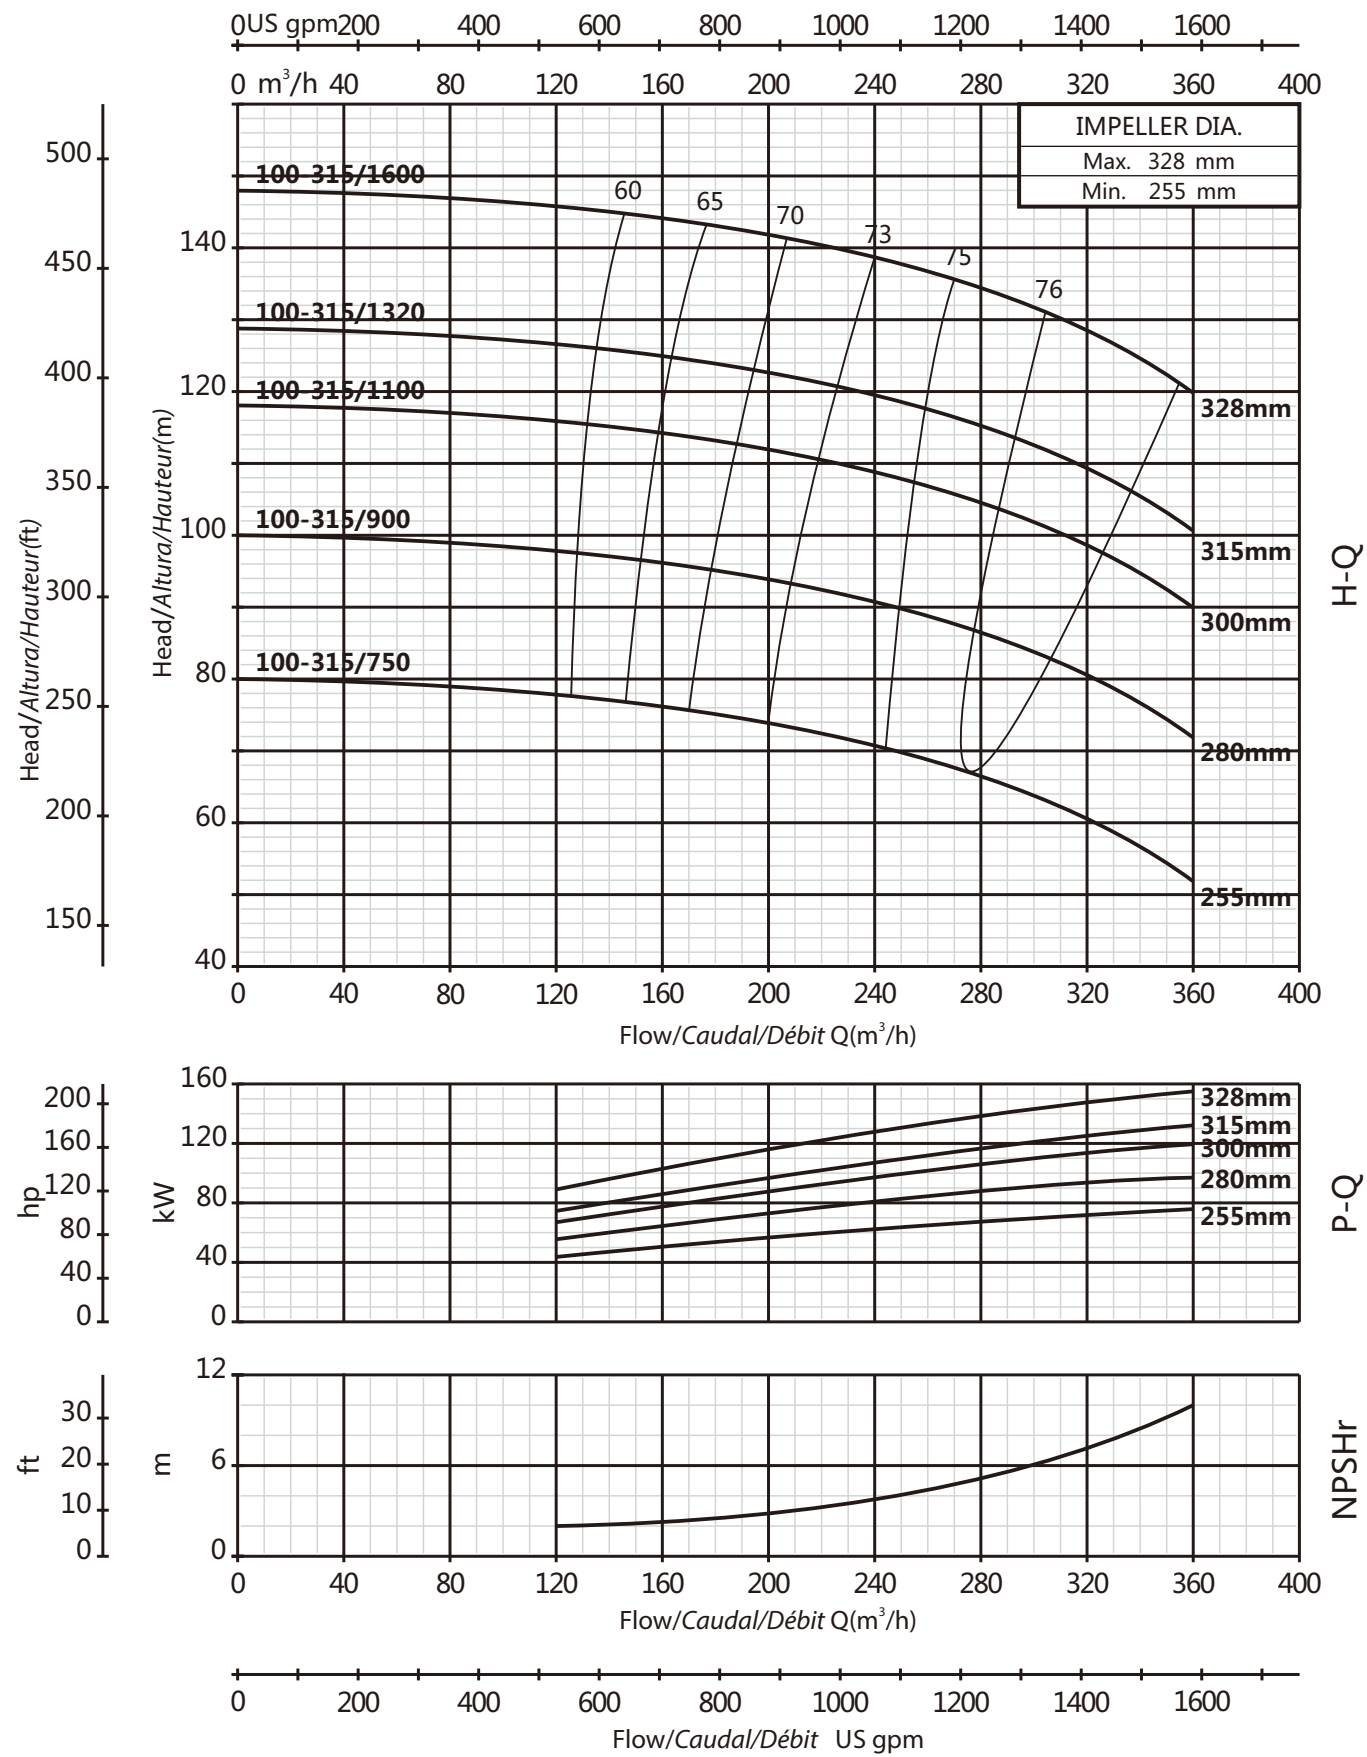


125-200

2900rpm

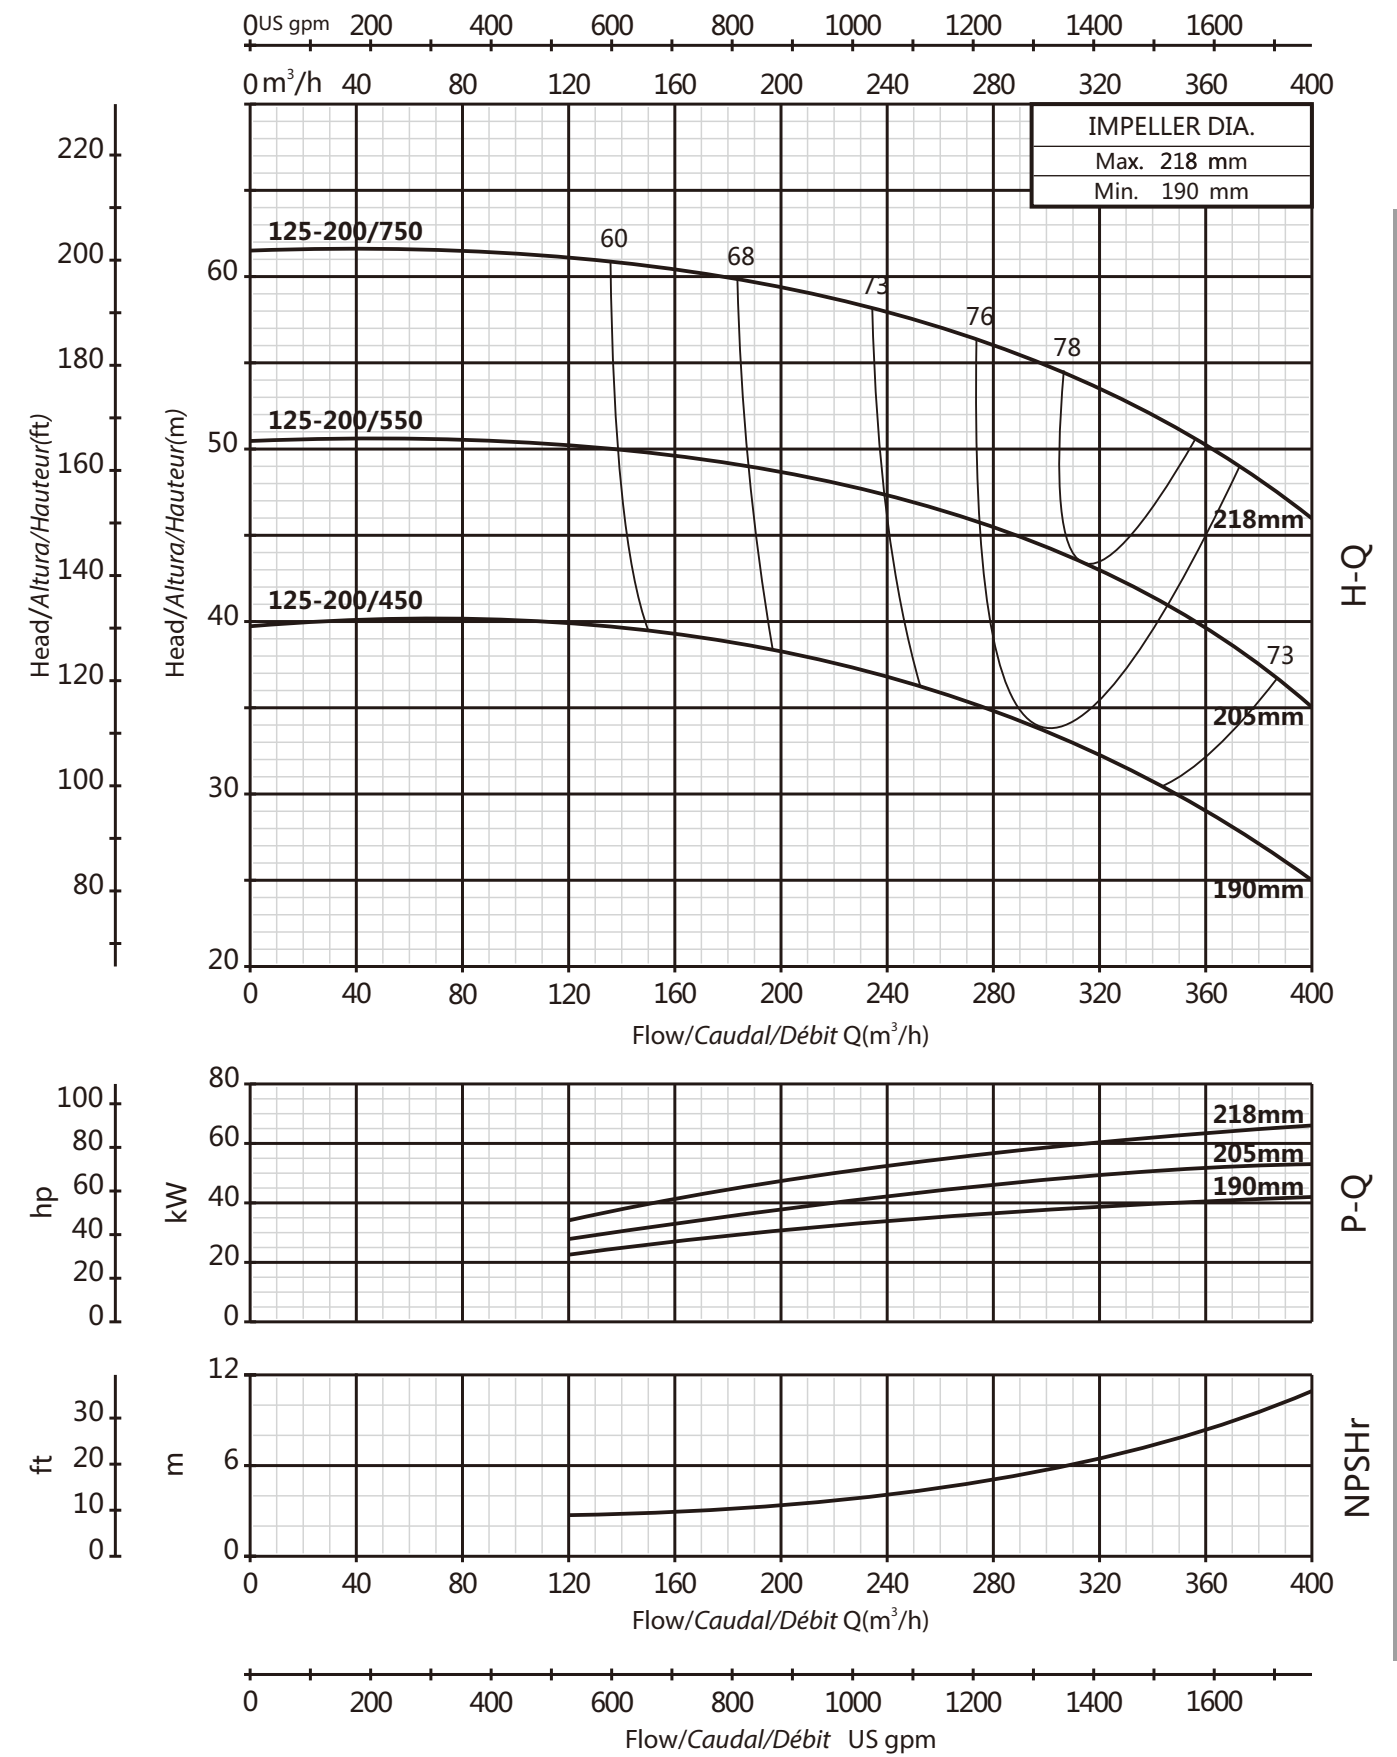

125-250

2900rpm

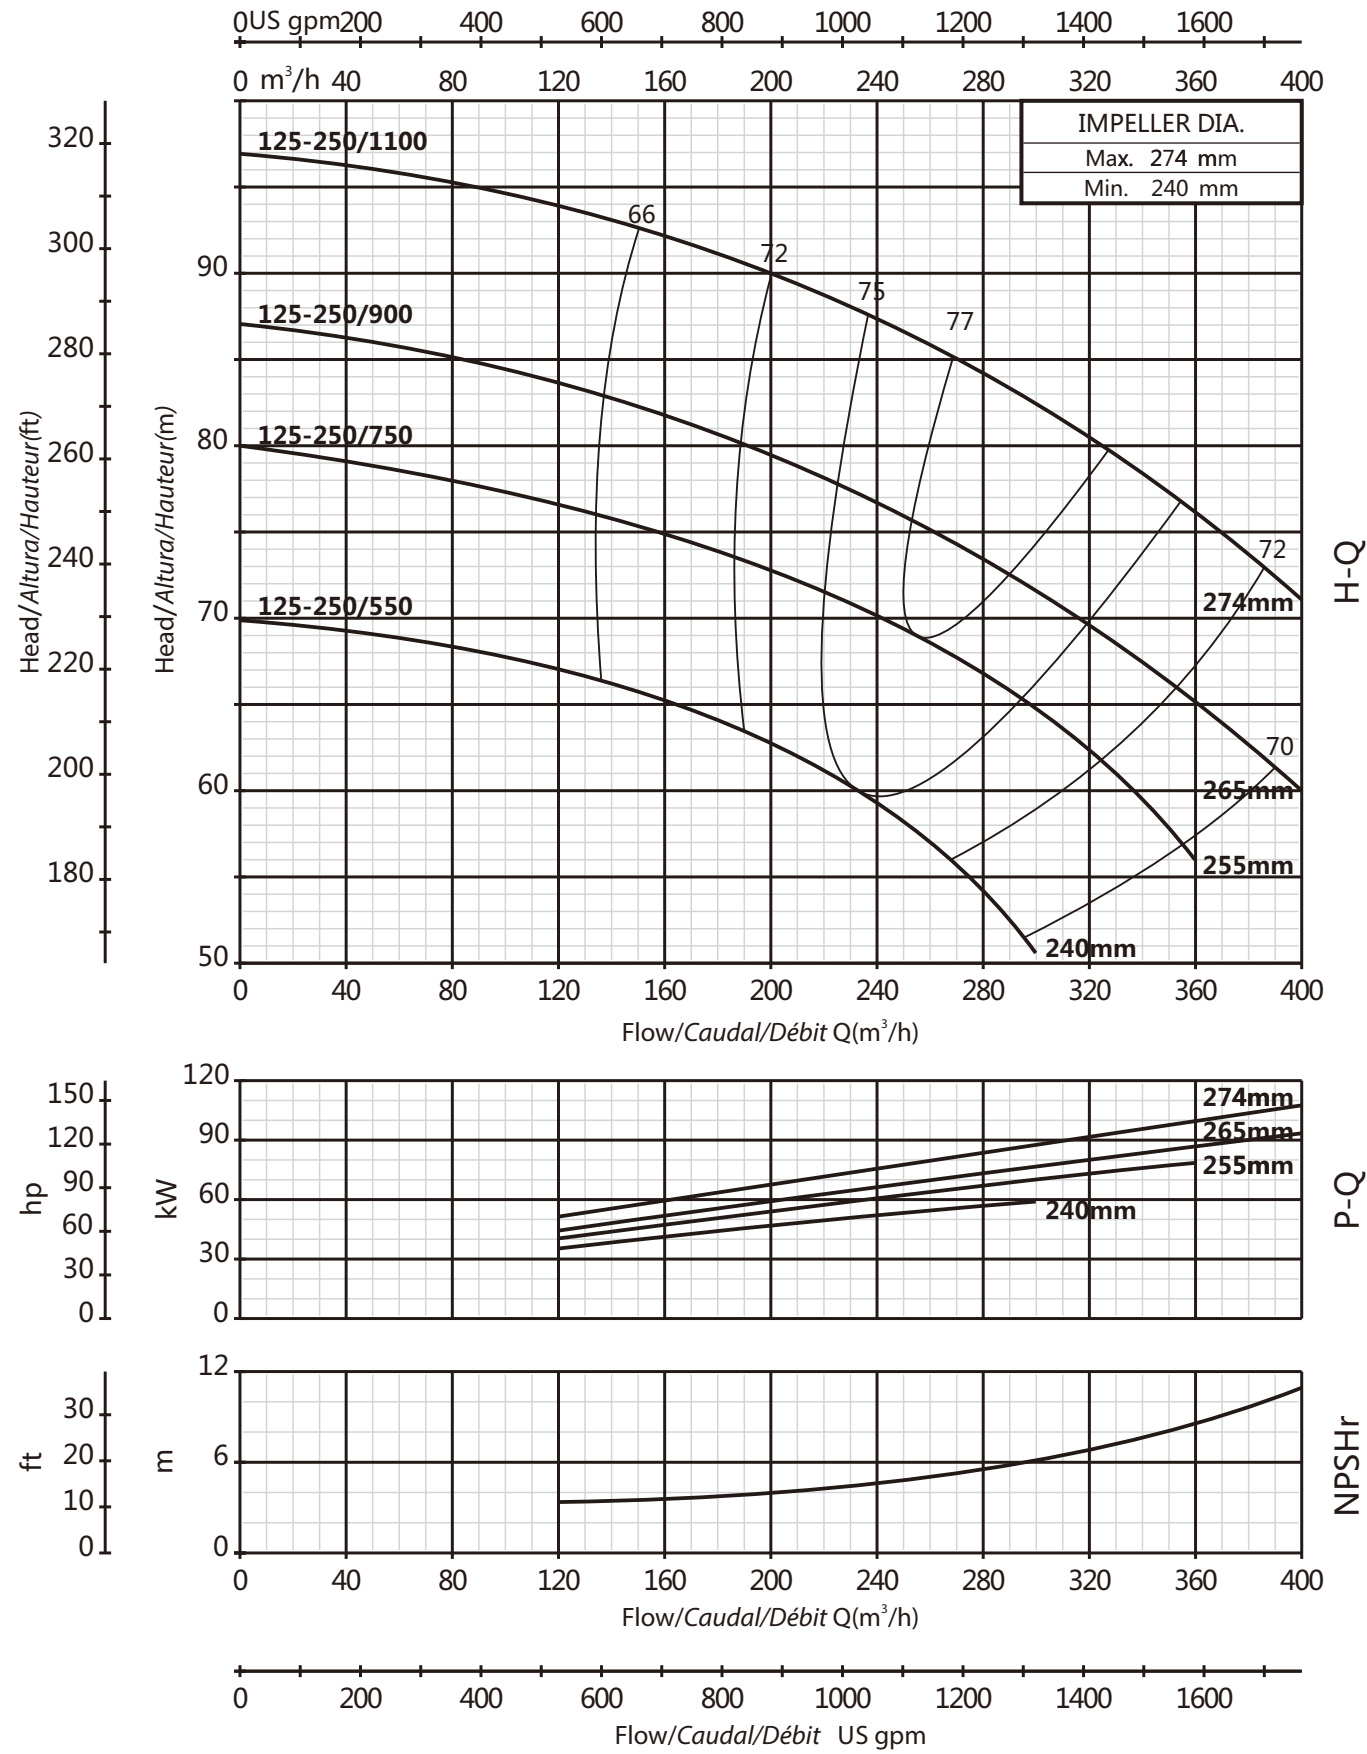

125-250H

2900rpm

